

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

2SB744,744A/2SD794,794A

PNP/NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅用

PNP/NPN Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Power Amplifier

特長

- 実効出力5 W ($R_L=8 \Omega$) のホームステレオ用アンプの出力段, 安定化電源, DC-DCコンバータ およびリードドライブ等に適します。
- 高電圧型であり, かつ f_T が高い。
- 小形, 薄形であるため, 実装スペースが小さくできます。
- 放熱器への取付けが容易にできます。

絶対最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	2SB744	2SB744A	2SD794	2SD794A	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-70		70		V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-45	-60	45	60	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5.0		5.0		V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	-3.0		3.0		A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-5.0		5.0		A
ベース電流(直 流)	$I_{B(DC)}$	-0.6		0.6		A
全 損 失	$P_{T(T_a=25^\circ\text{C})}$	10		10		W
全 損 失	$P_{T(T_a=25^\circ\text{C})}$	1.0		1.0		W
ジャンクション温度	T_j	150		150		$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +150		-55 ~ +150		$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 10 \text{ ms}$, Duty Cycle $\leq 50\%$

電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)







項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = -45/45 \text{ V}$, $I_E = 0$			-1.0/1.0	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB} = -3.0/3.0 \text{ V}$, $I_C = 0$			-1.0/1.0	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE} = -5.0/5.0 \text{ V}$, $I_C = -20/20 \text{ mA}$	30	120/70		
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE} = -5.0/5.0 \text{ V}$, $I_C = -0.5/0.5 \text{ A}$	60	100	320	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C = -1.5/1.5 \text{ A}$, $I_B = -0.15/0.15 \text{ A}$		-0.5/0.3	-2.0/2.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ **	$I_C = -1.5/1.5 \text{ A}$, $I_B = -0.15/0.15 \text{ A}$		-0.8/0.8	-2.0/2.0	V
利 得 帯 域 幅 積	f_T	$V_{CE} = -5.0/5.0 \text{ V}$, $I_C = -0.1/0.1 \text{ A}$		45/60		MHz
コ レ ク タ 容 量	C_{ob}	$V_{CB} = -10/10 \text{ V}$, $I_E = 0$, $f = 1.0 \text{ MHz}$		60/40		pF

**パルス測定 $PW \leq 350 \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$


h_{FE} 規格区分

捺 印	R	Q	P
h_{FE2}	60 ~ 120	100 ~ 200	160 ~ 320


特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

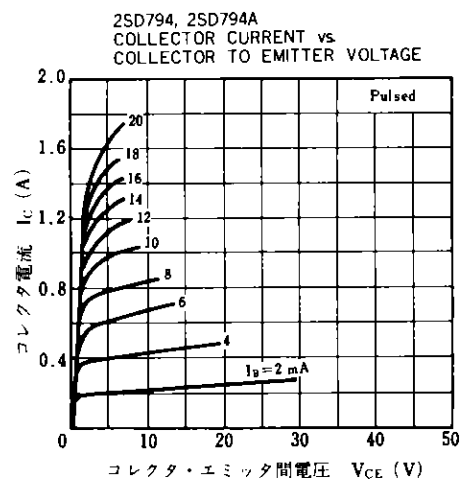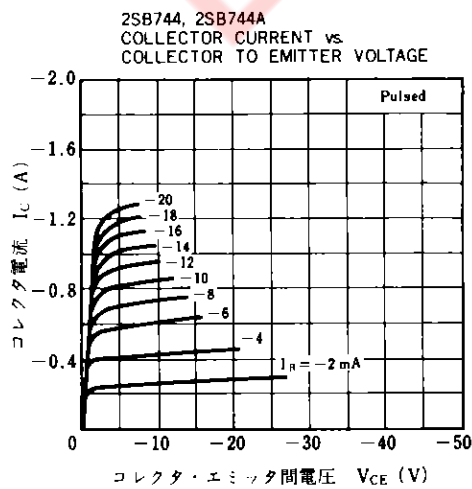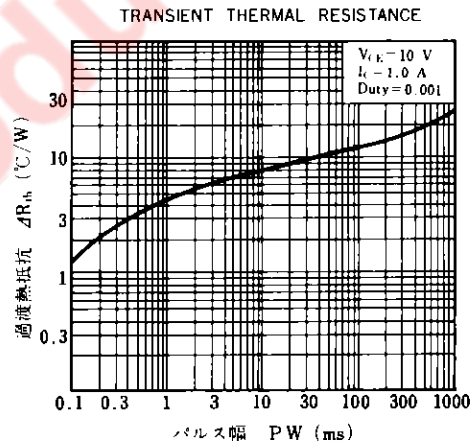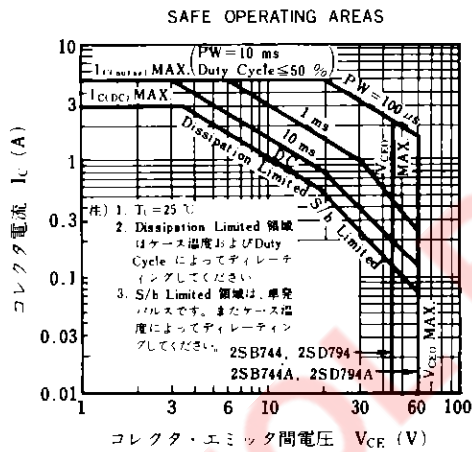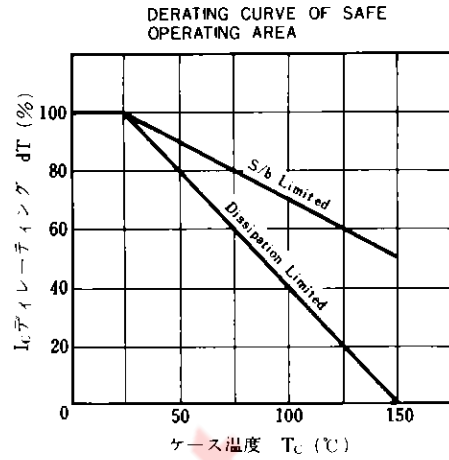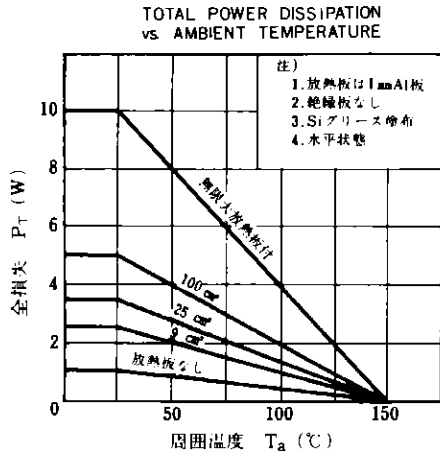


DC CURRENT GAIN AND BASE TO EMITTER VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT

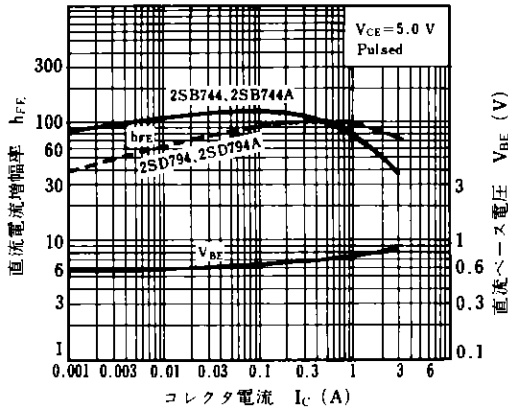


BASE AND COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT

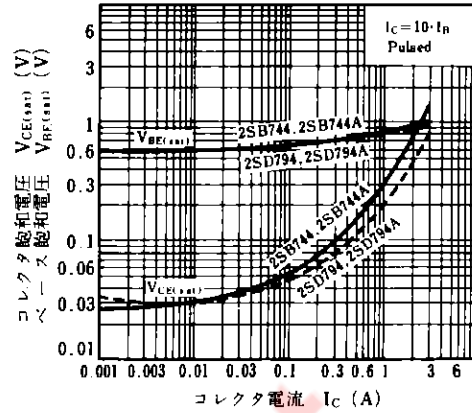


GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. COLLECTOR CURRENT

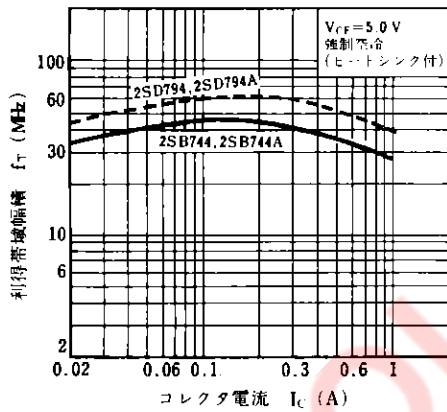

OUTPUT CAPACITANCE vs. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE

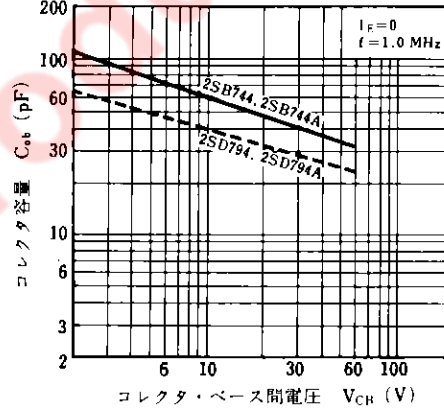

外形図(Unit : mm)

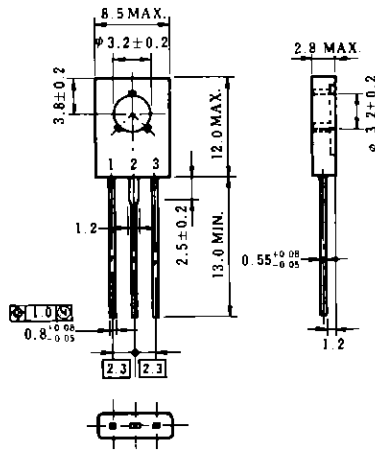

電極接続

1. Emitter
2. Collector connected to mounting plane
3. Base



NEC 日本電気株式会社

本社	東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル)	〒108 東京(03)454-1111	
半導体販売部	東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル)	〒108 東京(03)456-6111	
関西支店	大阪市北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル)	〒530 大阪(06)348-1461	
半導体販売部		大阪(06)348-1466	
中部支店	名古屋市中区栄四丁目15番32号(日経住生ビル)	〒460 名古屋(052)262-3611	
販売部			
北海道支店	札幌(011)231-0161	札幌支店	札幌(011)231-0161
支店	札幌(01154)25-2255	札幌支店	札幌(01154)25-2255
支店	札幌(0138)52-1177	札幌支店	札幌(0138)52-1177
支店	札幌(0166)25-3716	札幌支店	札幌(0166)25-3716
支店	札幌(0155)22-8288	札幌支店	札幌(0155)22-8288
支店	札幌(0222)61-5511	札幌支店	札幌(0222)61-5511
支店	札幌(0177)76-2181	札幌支店	札幌(0177)76-2181
支店	札幌(0178)46-1611	札幌支店	札幌(0178)46-1611
支店	札幌(0196)51-4344	札幌支店	札幌(0196)51-4344
支店	札幌(0188)63-3773	札幌支店	札幌(0188)63-3773
支店	札幌(0236)23-5511	札幌支店	札幌(0236)23-5511
支店	札幌(0249)23-5511	札幌支店	札幌(0249)23-5511
支店	札幌(0245)21-5511	札幌支店	札幌(0245)21-5511
支店	札幌(0246)21-5511	札幌支店	札幌(0246)21-5511
支店	札幌(0234)24-3361	札幌支店	札幌(0234)24-3361
支店	札幌(0252)47-6101	札幌支店	札幌(0252)47-6101
支店	札幌(0258)36-2155	札幌支店	札幌(0258)36-2155
支店	札幌(0262)35-1444	札幌支店	札幌(0262)35-1444
支店	札幌(0263)35-1666	札幌支店	札幌(0263)35-1666
支店	札幌(0266)53-5350	札幌支店	札幌(0266)53-5350
支店	札幌(0552)24-4141	札幌支店	札幌(0552)24-4141
支店	札幌(0273)26-1255	札幌支店	札幌(0273)26-1255
支店	札幌(0276)46-4011	札幌支店	札幌(0276)46-4011
支店	札幌(0286)21-2281	札幌支店	札幌(0286)21-2281
支店	札幌(0292)26-1717	札幌支店	札幌(0292)26-1717
支店	札幌(0299)92-0511	札幌支店	札幌(0299)92-0511
支店	札幌(0298)23-6161	札幌支店	札幌(0298)23-6161
支店	札幌(03)456-3111	札幌支店	札幌(03)456-3111
支店	札幌(03)835-4411	札幌支店	札幌(03)835-4411
支店	札幌(03)348-5551	札幌支店	札幌(03)348-5551
支店	札幌(03)490-6311	札幌支店	札幌(03)490-6311
支店	札幌(0425)988-2011	札幌支店	札幌(0425)988-2011
支店	札幌(0422)45-3811	札幌支店	札幌(0422)45-3811
支店	札幌(0486)43-5380	札幌支店	札幌(0486)43-5380

支店	札幌(0429)92-3131	札幌支店	札幌(0429)92-3131
支店	札幌(0485)25-3700	札幌支店	札幌(0485)25-3700
支店	札幌(0472)27-5441	札幌支店	札幌(0472)27-5441
支店	札幌(0471)64-7011	札幌支店	札幌(0471)64-7011
支店	札幌(045)662-1621	札幌支店	札幌(045)662-1621
支店	札幌(044)244-5801	札幌支店	札幌(044)244-5801
支店	札幌(0462)24-1151	札幌支店	札幌(0462)24-1151
支店	札幌(0463)22-1711	札幌支店	札幌(0463)22-1711
支店	札幌(0542)55-2211	札幌支店	札幌(0542)55-2211
支店	札幌(0559)63-4455	札幌支店	札幌(0559)63-4455
支店	札幌(0534)52-2711	札幌支店	札幌(0534)52-2711
支店	札幌(052)262-3611	札幌支店	札幌(052)262-3611
支店	札幌(0532)55-3000	札幌支店	札幌(0532)55-3000
支店	札幌(0565)31-2611	札幌支店	札幌(0565)31-2611
支店	札幌(0592)25-7341	札幌支店	札幌(0592)25-7341
支店	札幌(0593)52-9366	札幌支店	札幌(0593)52-9366
支店	札幌(0782)82-3311	札幌支店	札幌(0782)82-3311
支店	札幌(0762)23-1621	札幌支店	札幌(0762)23-1621
支店	札幌(0764)31-8461	札幌支店	札幌(0764)31-8461
支店	札幌(0766)25-8115	札幌支店	札幌(0766)25-8115
支店	札幌(0776)22-1866	札幌支店	札幌(0776)22-1866
支店	札幌(06)231-3111	札幌支店	札幌(06)231-3111
支店	札幌(06)346-5013	札幌支店	札幌(06)346-5013
支店	札幌(06)720-4411	札幌支店	札幌(06)720-4411
支店	札幌(06)386-4511	札幌支店	札幌(06)386-4511
支店	札幌(0722)22-3905	札幌支店	札幌(0722)22-3905
支店	札幌(0734)28-3211	札幌支店	札幌(0734)28-3211
支店	札幌(075)221-8511	札幌支店	札幌(075)221-8511
支店	札幌(0775)26-0666	札幌支店	札幌(0775)26-0666
支店	札幌(06)413-3721	札幌支店	札幌(06)413-3721
支店	札幌(078)332-3311	札幌支店	札幌(078)332-3311
支店	札幌(0792)24-6677	札幌支店	札幌(0792)24-6677
支店	札幌(0742)26-1622	札幌支店	札幌(0742)26-1622
支店	札幌(082)247-4111	札幌支店	札幌(082)247-4111
支店	札幌(0862)25-4455	札幌支店	札幌(0862)25-4455
支店	札幌(0864)22-4343	札幌支店	札幌(0864)22-4343
支店	札幌(0849)31-5063	札幌支店	札幌(0849)31-5063
支店	札幌(0852)24-4115	札幌支店	札幌(0852)24-4115
支店	札幌(0834)21-7700	札幌支店	札幌(0834)21-7700
支店	札幌(0836)31-8175	札幌支店	札幌(0836)31-8175
支店	札幌(0878)22-4141	札幌支店	札幌(0878)22-4141
支店	札幌(0886)26-2740	札幌支店	札幌(0886)26-2740
支店	札幌(0899)45-4111	札幌支店	札幌(0899)45-4111
支店	札幌(0888)25-0201	札幌支店	札幌(0888)25-0201
支店	札幌(0897)32-5001	札幌支店	札幌(0897)32-5001
支店	札幌(0952)29-5281	札幌支店	札幌(0952)29-5281
支店	札幌(093)541-2887	札幌支店	札幌(093)541-2887
支店	札幌(0942)39-7955	札幌支店	札幌(0942)39-7955
支店	札幌(0975)34-5339	札幌支店	札幌(0975)34-5339
支店	札幌(0896)354-6030	札幌支店	札幌(0896)354-6030
支店	札幌(0958)27-0133	札幌支店	札幌(0958)27-0133
支店	札幌(0956)22-2271	札幌支店	札幌(0956)22-2271
支店	札幌(0985)29-8080	札幌支店	札幌(0985)29-8080
支店	札幌(0992)26-1611	札幌支店	札幌(0992)26-1611
支店	札幌(0988)66-5611	札幌支店	札幌(0988)66-5611