

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

Not recommended
for new design

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

HSG2004

SiGe HBT
高周波中出力増幅

RJJ03G0368-0400
Rev.4.00
2006.06.21

特長

- 利得帯域幅積が大きい。
 $f_T = 30 \text{ GHz typ.}$
- 低歪，ハイリニアリティー
出力 $P_{1dB} = +14.5 \text{ dBm typ. } f = 5.8 \text{ GHz}$
- 高耐圧
 $V_{CEO} = 5 \text{ V}$
- WLAN (2 GHz, 5 GHz 帯)，デジタルコードレス等の中出力増幅用に最適

外観図

ルネサスパッケージコード: PWQN0008ZA-A
(パッケージ名称: HWQFN-8 <TNP-8TV>)



1. コレクタ
2. コレクタ
3. コレクタ
4. エミッタ
5. エミッタ
6. ベース
7. エミッタ
8. エミッタ
9. エミッタ

【注】 現品表示マークは「2004」です。

絶対最大定格

($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	定格値	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	12	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	5	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	1.2	V
コレクタ電流	I_C	200	mA
許容コレクタ損失	P_C	1 ^注	W
接合部温度	T_J	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

【注】 (40×40×1 mm) 基板実装時


電気的特性

(Ta = 25°C)


項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
直流電流増幅率	h_{FE}	170	240	320	—	$V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$
帰還容量	C_{re}	—	—	0.6	pF	$V_{CB} = 3\text{ V}$, $I_E = 0$, $f = 1\text{ MHz}$, エミッタ接地
トランジション周波数	f_T	—	30.0	—	GHz	$V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $f = 1\text{ GHz}$
最大安定利得	MSG	14	15.5	—	dB	$V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $f = 5.8\text{ GHz}$
最大有能利得	MAG	—	21	—	dB	$V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $f = 2.4\text{ GHz}$
最大有能利得	MAG	—	12	—	dB	$V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $f = 5.8\text{ GHz}$
電力利得	PG	—	11.5	—	dB	$V_{CE} = 3.6\text{ V}$, $I_{idle} = 30\text{ mA}$, $f = 5.8\text{ GHz}$, $P_{in} = +0\text{ dBm}$
1dB 利得圧縮時出力電力	P1dB	—	+14.5	—	dBm	$V_{CE} = 3.6\text{ V}$, $I_{idle} = 30\text{ mA}$, $f = 5.8\text{ GHz}$
飽和出力電力	$P_o(\text{sat})$	—	+22	—	dBm	$V_{CE} = 3.6\text{ V}$, $I_{idle} = 30\text{ mA}$, $f = 5.8\text{ GHz}$, $P_{in} = +0\text{ dBm}$

主特性


許容コレクタ損失の周囲温度による変化

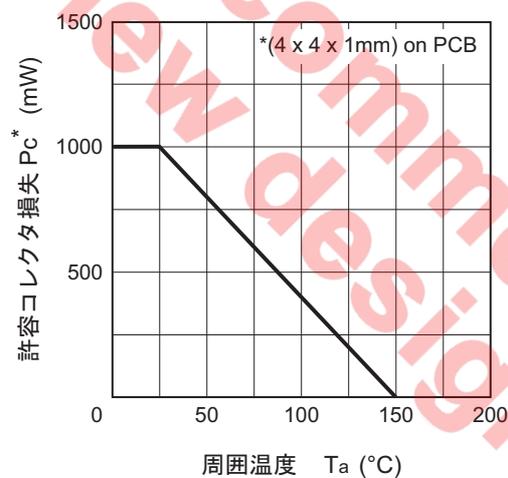


エミッタ接地伝達静特性

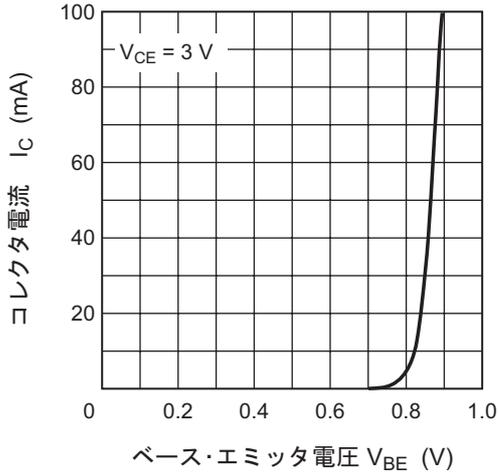


直流電流増幅率対コレクタ電流特性

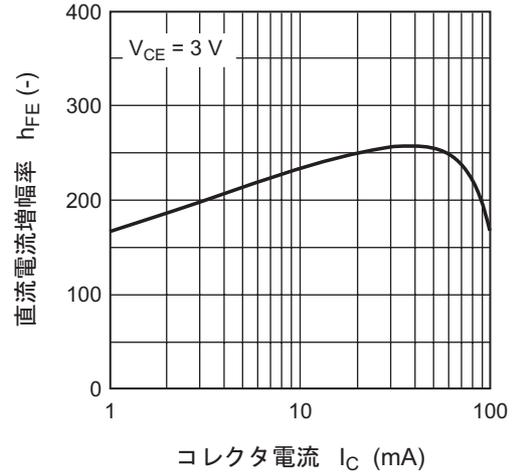


帰還容量対
コレクタ・ベース電圧特性

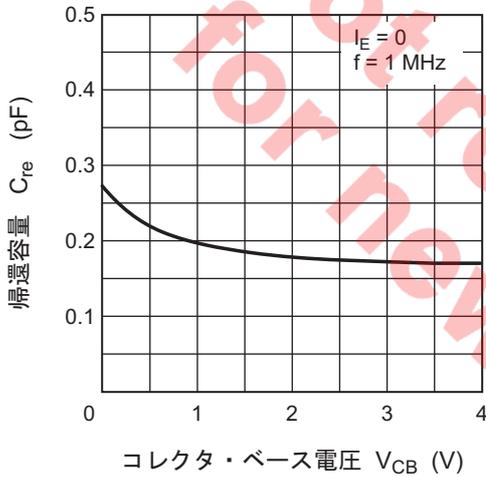


トランジション周波数対
コレクタ電流特性

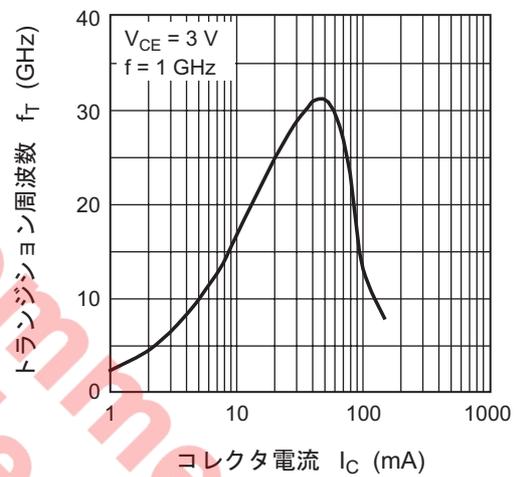

最大安定電力利得, 最大有能電力利得
対コレクタ電流特性

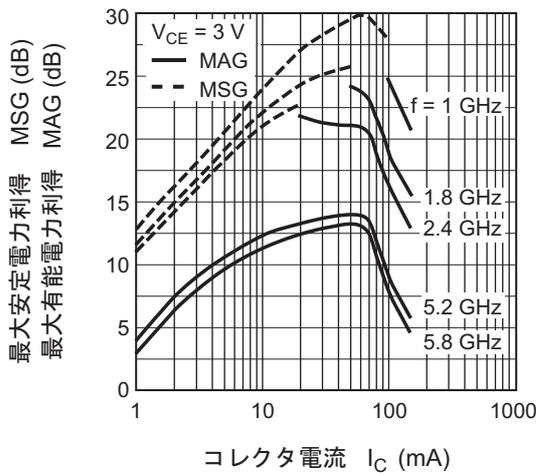


最大有能電力利得,
最大安定電力利得 対周波数特性

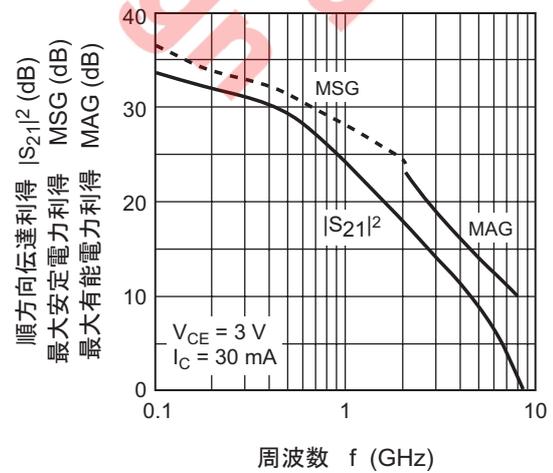


2.4 GHz 特性

評価回路

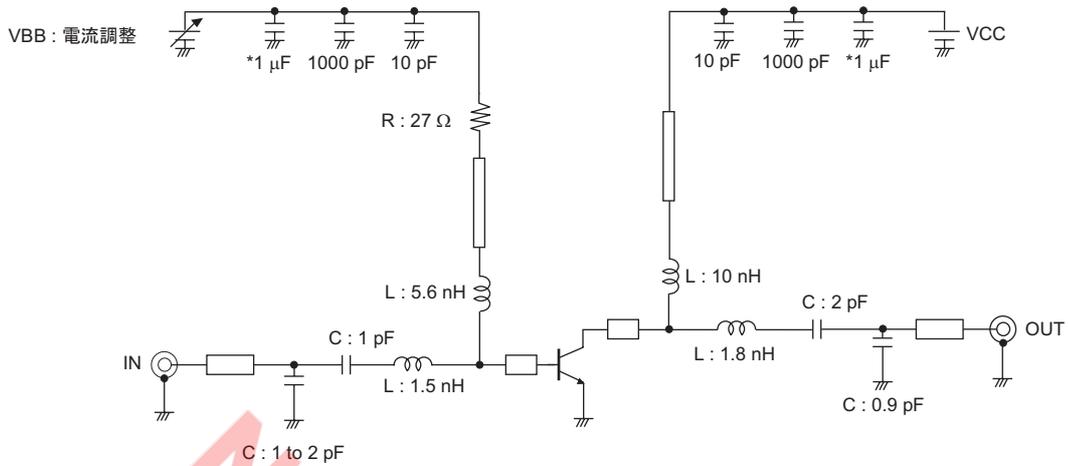


入出力特性


出力電力, 電力利得 対 入力電力

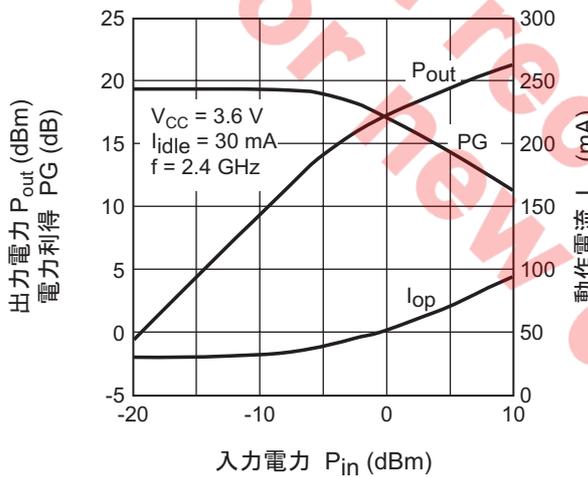


入出力電力, 3次相互変調歪特性

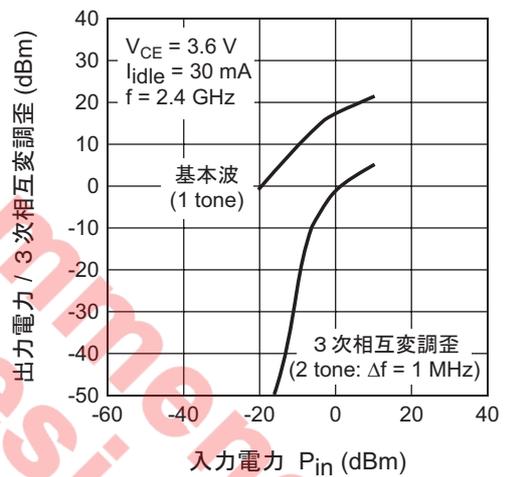

Sパラメータ 対 周波数特性

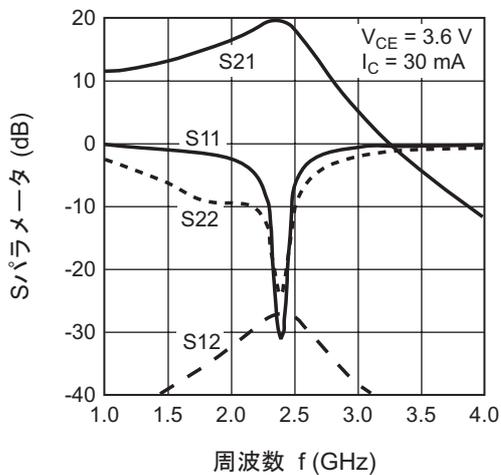


Sパラメータ 対 周波数特性

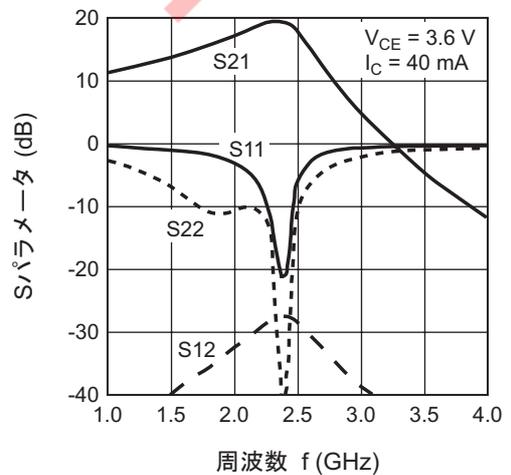


5.8 GHz 特性

評価回路

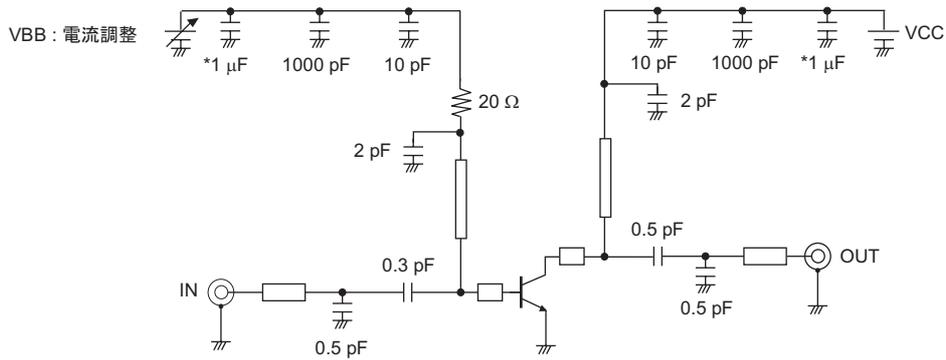


入出力特性


出力電力, 電力利得 対 入力電力

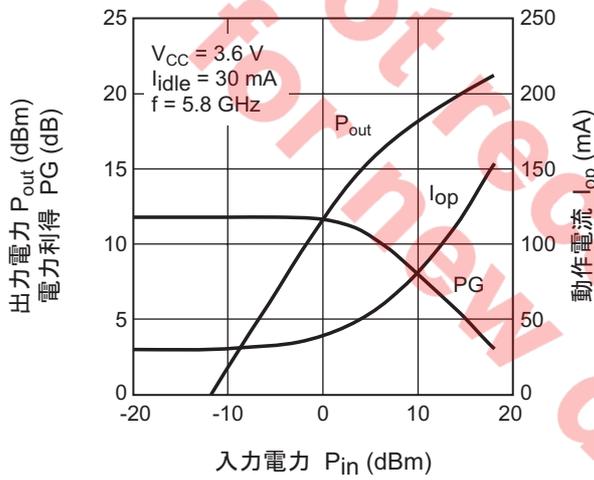


入出力電力, 3次相互変調歪特性

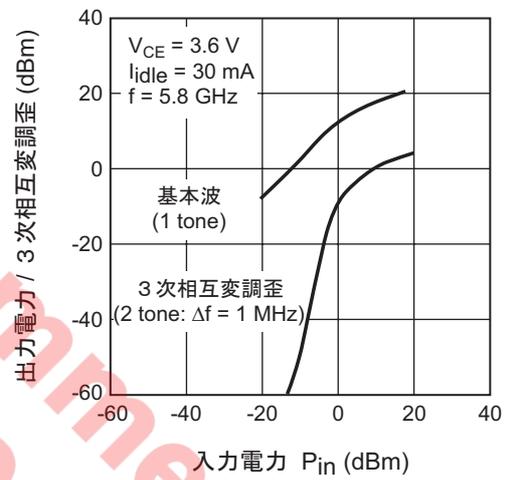


Sパラメータ 対 周波数特性

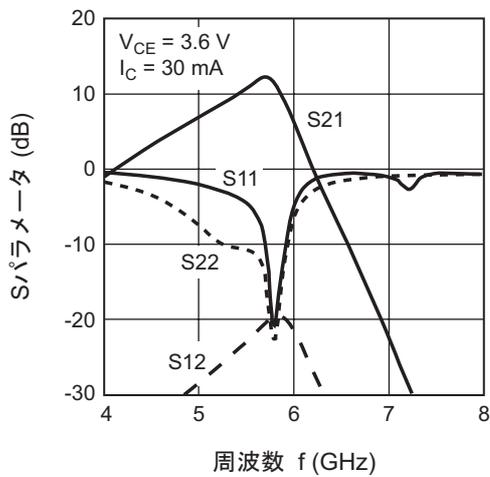

Sパラメータ 対 周波数特性

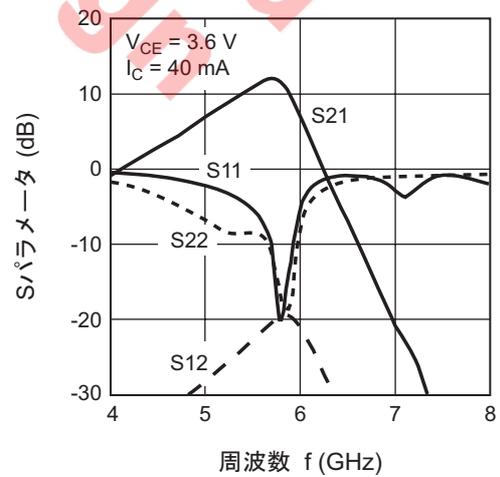


S₁₁ パラメータ 対 周波数特性

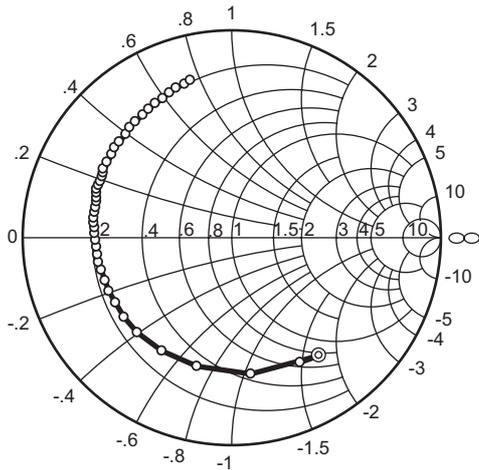


測定条件: $V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₂₁ パラメータ 対 周波数特性

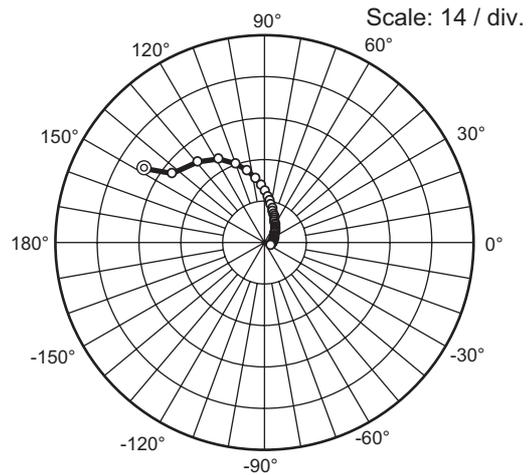


測定条件: $V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₁₂ パラメータ 対 周波数特性

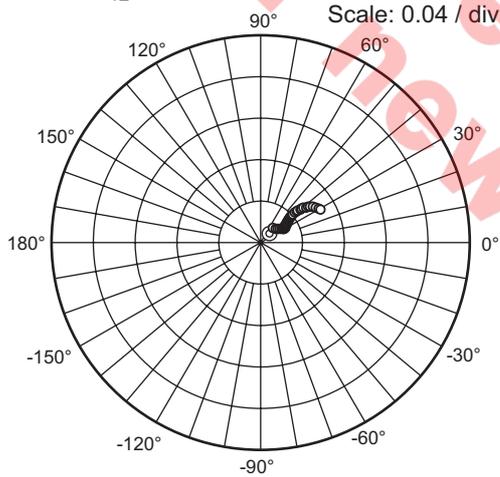


測定条件: $V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₂₂ パラメータ 対 周波数特性

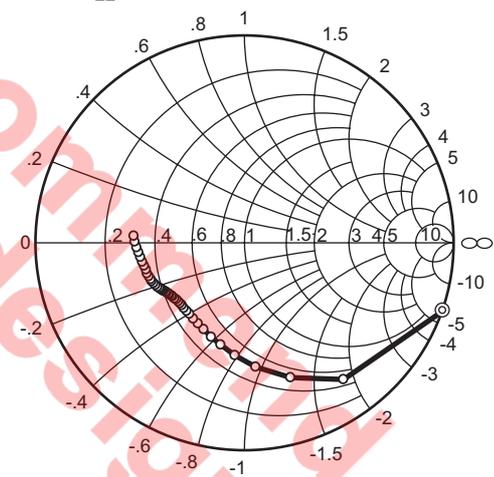


測定条件: $V_{CE} = 3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₁₁ パラメータ 対 周波数特性

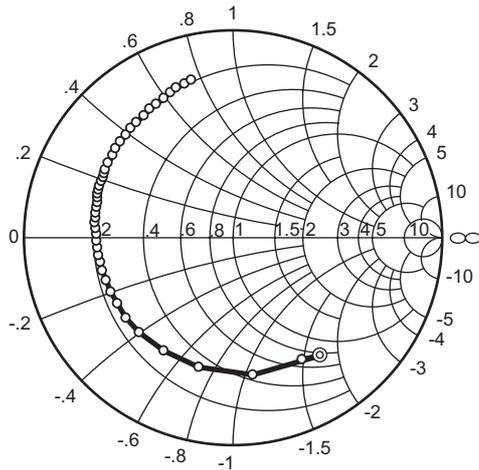


測定条件: $V_{CE} = 3.3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₂₁ パラメータ 対 周波数特性

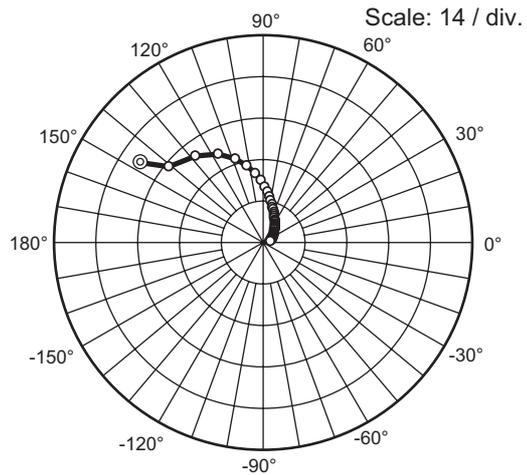


測定条件: $V_{CE} = 3.3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₁₂ パラメータ 対 周波数特性

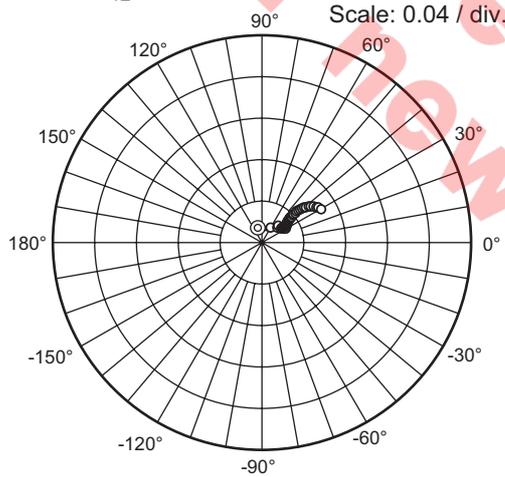


測定条件: $V_{CE} = 3.3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₂₂ パラメータ 対 周波数特性

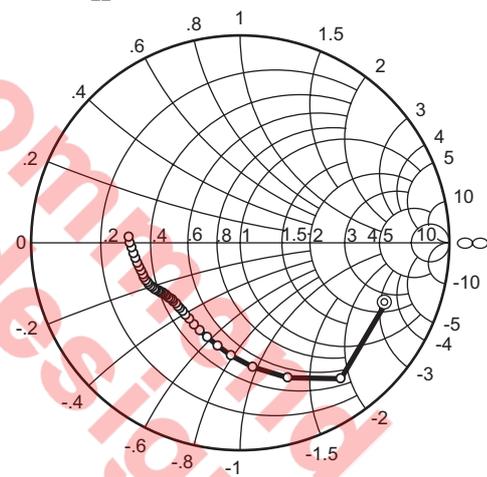


測定条件: $V_{CE} = 3.3\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₁₁ パラメータ 対 周波数特性

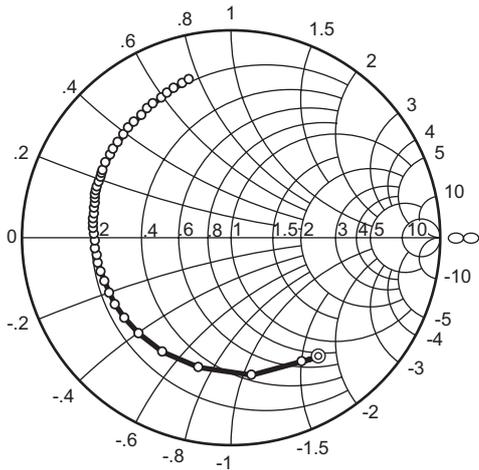


測定条件: $V_{CE} = 3.6\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₂₁ パラメータ 対 周波数特性

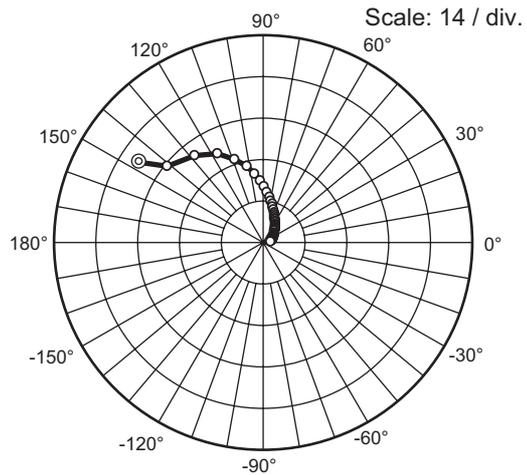


測定条件: $V_{CE} = 3.6\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₁₂ パラメータ 対 周波数特性

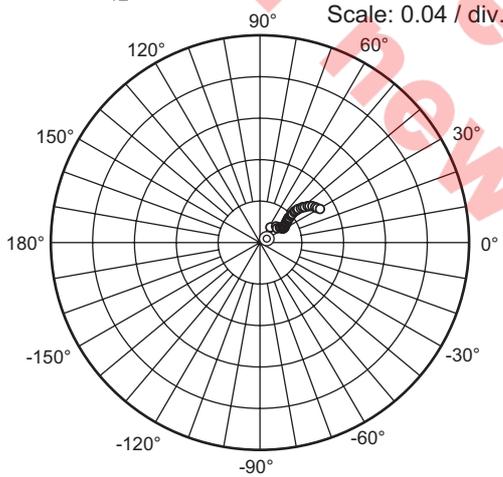

測定条件: $V_{CE} = 3.6\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

S₂₂ パラメータ 対 周波数特性

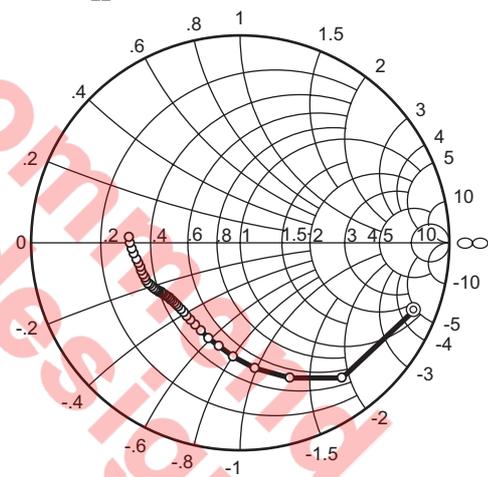

測定条件: $V_{CE} = 3.6\text{ V}$, $I_C = 30\text{ mA}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)
 3200 to 6000 MHz (200 MHz ステップ)

Sパラメータ

(V_{CE} = 3 V, I_C = 30 mA, Z_O = 50 Ω)

f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	MAG	ANG (度)	MAG	ANG (度)	MAG	ANG (度)	MAG	ANG (度)
100	0.684	-61.3	47.90	147.5	0.0103	39.8	1.006	-19.0
200	0.708	-53.6	39.45	142.1	0.0168	50.5	0.811	-53.9
300	0.664	-81.8	35.97	128.9	0.0180	41.9	0.685	-71.2
400	0.644	-105.0	32.90	117.8	0.0192	36.7	0.601	-84.9
500	0.638	-121.4	29.04	109.5	0.0214	34.3	0.543	-94.8
600	0.640	-134.8	25.80	102.8	0.0225	31.8	0.505	-102.7
700	0.640	-143.6	22.83	97.7	0.0240	29.2	0.480	-109.5
800	0.640	-150.6	20.30	93.4	0.0238	28.5	0.460	-115.0
900	0.641	-156.5	18.23	89.8	0.0242	30.5	0.447	-119.7
1000	0.641	-161.6	16.44	86.5	0.0249	30.4	0.437	-123.8
1100	0.644	-166.1	15.00	83.6	0.0250	27.9	0.431	-127.3
1200	0.648	-169.8	13.75	80.9	0.0252	29.1	0.427	-130.2
1300	0.649	-173.1	12.70	78.4	0.0258	29.4	0.425	-132.7
1400	0.651	-176.2	11.78	76.0	0.0262	29.7	0.423	-134.9
1500	0.651	-179.2	10.97	73.9	0.0263	30.7	0.423	-136.9
1600	0.656	-177.9	10.23	71.8	0.0270	32.4	0.424	-138.7
1700	0.660	-175.5	9.58	69.9	0.0274	33.0	0.425	-140.3
1800	0.665	-173.5	9.01	68.0	0.0282	33.6	0.427	-141.7
1900	0.667	-171.5	8.52	66.1	0.0285	34.5	0.429	-143.0
2000	0.668	-169.3	8.08	64.1	0.0294	34.3	0.432	-144.1
2100	0.669	-167.1	7.65	62.4	0.0297	35.2	0.435	-145.2
2200	0.673	-164.9	7.27	60.7	0.0304	35.9	0.438	-146.2
2300	0.678	-163.1	6.92	59.2	0.0310	36.5	0.441	-147.3
2400	0.683	-161.5	6.61	57.6	0.0318	37.7	0.444	-148.0
2500	0.687	-160.0	6.32	55.9	0.0327	38.0	0.448	-148.9
2600	0.687	-158.2	6.05	54.2	0.0337	37.6	0.450	-149.6
2700	0.688	-156.4	5.80	52.5	0.0339	38.8	0.454	-150.3
2800	0.689	-154.5	5.57	50.9	0.0348	38.8	0.457	-150.9
2900	0.693	-152.9	5.35	49.5	0.0359	39.4	0.460	-151.6
3000	0.698	-151.5	5.16	48.2	0.0364	39.9	0.463	-152.2
3200	0.702	-148.6	4.80	45.0	0.0381	40.5	0.468	-153.4
3400	0.703	-145.0	4.48	41.8	0.0399	40.5	0.473	-154.6
3600	0.709	-142.1	4.19	39.0	0.0418	40.7	0.477	-156.0
3800	0.712	-139.0	3.95	36.0	0.0436	40.1	0.480	-157.3
4000	0.715	-135.4	3.72	32.7	0.0453	39.9	0.483	-158.9
4200	0.723	-132.3	3.51	29.9	0.0477	39.2	0.485	-160.6
4400	0.726	-129.2	3.33	27.0	0.0489	39.3	0.487	-162.5
4600	0.730	-125.4	3.14	23.7	0.0511	38.3	0.490	-164.8
4800	0.742	-122.4	2.98	20.8	0.0531	37.1	0.493	-167.0
5000	0.747	-119.4	2.84	17.8	0.0555	36.5	0.497	-169.5
5200	0.753	-115.9	2.69	14.5	0.0571	35.1	0.503	-172.1
5400	0.765	-113.0	2.55	11.5	0.0592	33.4	0.509	-174.9
5600	0.773	-110.3	2.43	8.4	0.0612	31.6	0.517	-177.8
5800	0.779	-106.9	2.30	5.3	0.0628	30.0	0.525	-179.3
6000	0.790	-104.5	2.18	2.2	0.0643	28.2	0.534	-176.2

S パラメータ

 $(V_{CE} = 3.3 \text{ V}, I_C = 30 \text{ mA}, Z_O = 50 \Omega)$


f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	MAG	ANG (度)	MAG	ANG (度)	MAG	ANG (度)	MAG	ANG (度)
100	0.674	-60.3	48.82	147.33	0.0124	106.4	0.755	-22.6
200	0.708	-53.6	40.51	141.98	0.0146	57.5	0.814	-53.5
300	0.668	-81.6	36.68	128.82	0.0189	39.9	0.690	-70.4
400	0.646	-104.3	33.30	117.87	0.0211	42.3	0.598	-83.9
500	0.637	-121.1	29.33	109.63	0.0216	34.1	0.544	-94.1
600	0.638	-134.3	26.04	102.93	0.0229	32.8	0.506	-102.0
700	0.640	-143.1	23.01	97.82	0.0234	31.7	0.480	-108.7
800	0.639	-150.2	20.48	93.51	0.0239	29.8	0.460	-114.2
900	0.639	-156.1	18.38	89.85	0.0244	30.0	0.448	-119.1
1000	0.639	-161.2	16.56	86.63	0.0247	28.7	0.436	-123.2
1100	0.643	-165.7	15.11	83.71	0.0248	29.6	0.431	-126.6
1200	0.647	-169.5	13.85	80.95	0.0252	27.6	0.426	-129.5
1300	0.648	-172.8	12.80	78.44	0.0259	30.7	0.424	-132.0
1400	0.649	-175.9	11.87	76.09	0.0258	30.7	0.422	-134.3
1500	0.650	-178.9	11.05	73.89	0.0269	31.0	0.422	-136.4
1600	0.653	178.2	10.31	71.81	0.0273	32.5	0.423	-138.2
1700	0.658	175.8	9.66	69.89	0.0276	31.8	0.424	-139.8
1800	0.663	173.7	9.08	67.99	0.0281	33.4	0.426	-141.2
1900	0.665	171.7	8.58	66.10	0.0288	34.3	0.428	-142.5
2000	0.667	169.5	8.14	64.14	0.0294	35.0	0.431	-143.6
2100	0.667	167.3	7.71	62.39	0.0297	35.5	0.434	-144.8
2200	0.671	165.1	7.33	60.67	0.0305	35.8	0.437	-145.7
2300	0.676	163.3	6.97	59.20	0.0311	36.7	0.440	-146.7
2400	0.682	161.6	6.66	57.56	0.0318	37.6	0.443	-147.6
2500	0.685	160.1	6.36	55.90	0.0322	37.5	0.447	-148.4
2600	0.685	158.4	6.10	54.14	0.0337	39.1	0.450	-149.2
2700	0.687	156.5	5.85	52.44	0.0342	38.8	0.453	-149.8
2800	0.688	154.7	5.61	50.90	0.0348	39.2	0.456	-150.6
2900	0.692	153.1	5.39	49.52	0.0355	39.3	0.459	-151.2
3000	0.696	151.6	5.19	48.15	0.0361	39.5	0.462	-151.8
3200	0.701	148.7	4.84	44.97	0.0380	40.5	0.467	-153.0
3400	0.702	145.2	4.51	41.72	0.0397	40.5	0.472	-154.2
3600	0.708	142.3	4.22	39.02	0.0414	40.1	0.476	-155.6
3800	0.710	139.2	3.98	35.99	0.0437	41.0	0.479	-156.9
4000	0.714	135.5	3.75	32.71	0.0458	40.5	0.483	-158.5
4200	0.722	132.4	3.54	29.88	0.0477	39.9	0.484	-160.3
4400	0.724	129.4	3.35	26.99	0.0490	38.8	0.487	-162.2
4600	0.729	125.5	3.17	23.61	0.0509	38.5	0.489	-164.4
4800	0.740	122.4	3.01	20.69	0.0530	37.5	0.493	-166.7
5000	0.746	119.5	2.86	17.76	0.0554	36.7	0.497	-169.1
5200	0.752	115.9	2.71	14.45	0.0573	35.6	0.502	-171.7
5400	0.764	113.1	2.57	11.42	0.0592	33.8	0.509	-174.6
5600	0.773	110.4	2.45	8.38	0.0614	31.9	0.516	-177.5
5800	0.778	107.0	2.32	5.20	0.0623	30.6	0.524	179.6
6000	0.789	104.5	2.19	2.09	0.0639	28.1	0.534	176.6

S パラメータ

(V_{CE} = 3.6 V, I_C = 30 mA, Z_O = 50 Ω)

f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	MAG	ANG (度)	MAG	ANG (度)	MAG	ANG (度)	MAG	ANG (度)
100	0.686	-60.1	49.50	147.35	0.0070	30.5	0.897	-21.2
200	0.713	-53.6	41.32	141.93	0.0155	53.8	0.815	-52.9
300	0.669	-81.1	37.11	128.90	0.0200	42.6	0.690	-69.6
400	0.645	-103.8	33.55	118.06	0.0199	37.3	0.605	-83.3
500	0.637	-120.5	29.52	109.81	0.0221	34.8	0.546	-93.3
600	0.638	-133.6	26.17	103.15	0.0222	31.6	0.507	-101.4
700	0.638	-142.5	23.13	98.02	0.0238	30.5	0.481	-108.1
800	0.637	-149.7	20.59	93.66	0.0239	28.3	0.461	-113.7
900	0.638	-155.6	18.47	90.02	0.0243	28.8	0.447	-118.4
1000	0.638	-160.8	16.65	86.77	0.0245	29.0	0.437	-122.5
1100	0.642	-165.3	15.20	83.83	0.0251	29.2	0.431	-125.9
1200	0.645	-169.1	13.93	81.07	0.0256	29.2	0.427	-129.0
1300	0.645	-172.4	12.87	78.55	0.0253	30.2	0.424	-131.4
1400	0.648	-175.6	11.94	76.19	0.0263	30.9	0.423	-133.8
1500	0.648	-178.6	11.11	73.98	0.0268	30.6	0.422	-135.8
1600	0.652	-178.5	10.37	71.89	0.0271	32.1	0.423	-137.7
1700	0.657	-176.1	9.71	69.97	0.0274	32.5	0.424	-139.3
1800	0.662	-174.0	9.13	68.06	0.0279	33.0	0.426	-140.7
1900	0.664	-171.9	8.62	66.16	0.0287	33.5	0.428	-142.1
2000	0.665	-169.8	8.18	64.18	0.0292	34.2	0.431	-143.2
2100	0.666	-167.5	7.75	62.44	0.0298	34.7	0.433	-144.3
2200	0.670	-165.3	7.37	60.71	0.0306	35.9	0.436	-145.4
2300	0.675	-163.5	7.01	59.24	0.0310	36.8	0.439	-146.3
2400	0.680	-161.9	6.69	57.59	0.0316	36.8	0.443	-147.1
2500	0.684	-160.4	6.40	55.92	0.0322	37.7	0.446	-148.0
2600	0.683	-158.7	6.13	54.16	0.0335	38.0	0.450	-148.8
2700	0.684	-156.8	5.88	52.46	0.0338	39.0	0.453	-149.5
2800	0.686	-154.9	5.64	50.91	0.0345	39.3	0.455	-150.1
2900	0.691	-153.2	5.42	49.54	0.0349	39.4	0.459	-150.8
3000	0.695	-151.8	5.22	48.16	0.0364	39.8	0.462	-151.4
3200	0.700	-148.9	4.86	44.99	0.0383	40.4	0.467	-152.5
3400	0.700	-145.3	4.53	41.72	0.0399	40.5	0.472	-153.9
3600	0.706	-142.4	4.24	39.01	0.0420	40.3	0.476	-155.2
3800	0.709	-139.3	4.00	36.00	0.0430	40.9	0.479	-156.6
4000	0.713	-135.6	3.77	32.71	0.0452	40.3	0.482	-158.1
4200	0.721	-132.6	3.56	29.88	0.0471	40.2	0.485	-159.9
4400	0.723	-129.5	3.37	26.99	0.0489	39.2	0.487	-161.8
4600	0.728	-125.6	3.18	23.59	0.0510	38.4	0.489	-164.0
4800	0.739	-122.6	3.02	20.67	0.0527	37.6	0.492	-166.4
5000	0.745	-119.7	2.87	17.72	0.0551	36.4	0.496	-168.8
5200	0.751	-116.1	2.72	14.42	0.0573	35.6	0.502	-171.4
5400	0.762	-113.2	2.58	11.39	0.0590	33.7	0.509	-174.3
5600	0.771	-110.4	2.46	8.34	0.0610	32.0	0.516	-177.2
5800	0.777	-107.1	2.33	5.17	0.0624	30.4	0.524	179.8
6000	0.788	-104.7	2.21	2.04	0.0638	28.5	0.533	176.8

外形寸法図

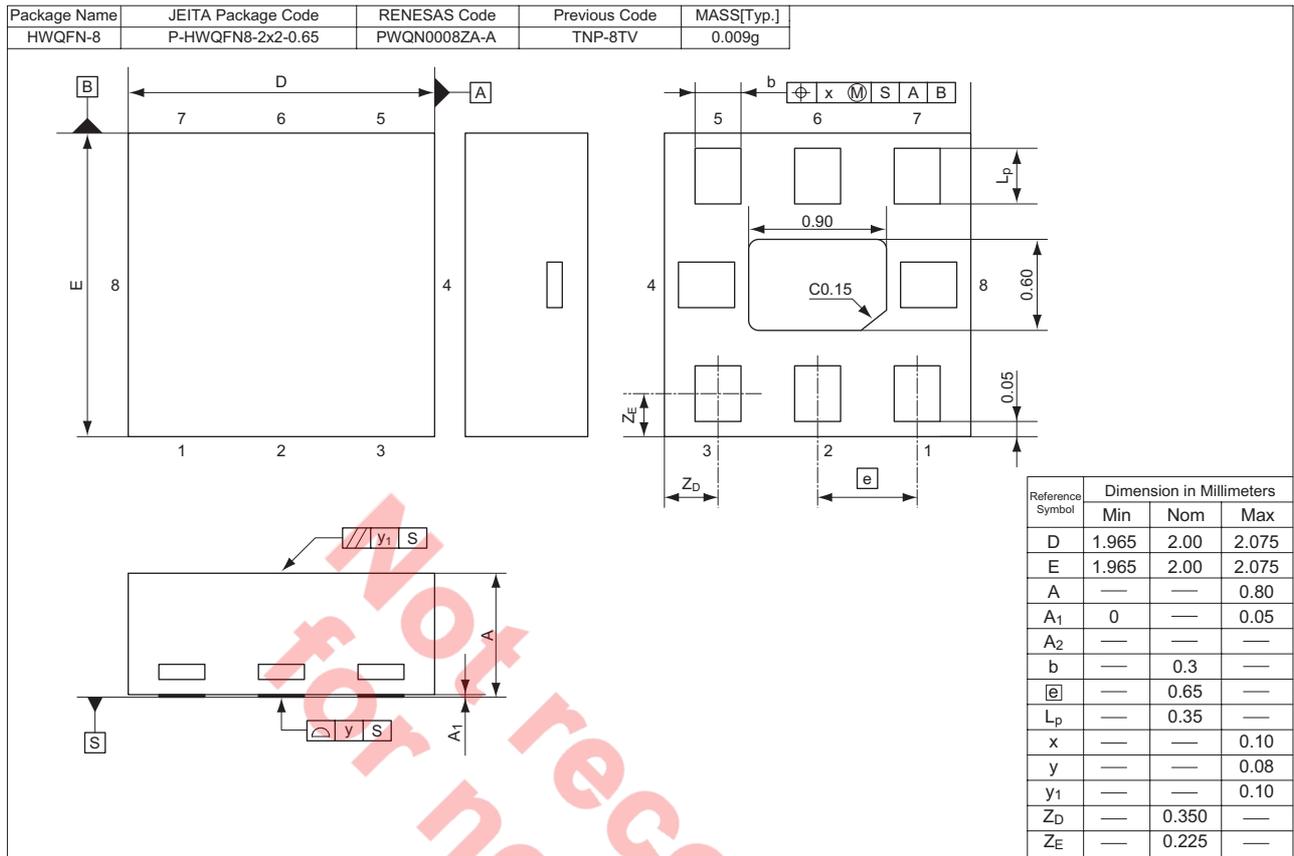

発注型名

発注型名	梱包数量	梱包形態
HSG2004TB-E	2000 個	φ178 mm リール, 8 mm エンボステーピング

【注】 この製品は、実装条件次第で半田付けの状態不良を起こす可能性があります。
 実装時は弊社推奨条件をご確認ください。

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。



営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売

<http://www.renesas.com>

本		社	〒100-0004	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)	(03) 5201-5350
京	支	社	〒212-0058	川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル)	(044) 549-1662
西	支	社	〒190-0023	立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F)	(042) 524-8701
東	支	社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F)	(022) 221-1351
い	支	店	〒970-8026	いわき市平小太郎町4-9 (平小太郎ビル)	(0246) 22-3222
茨	支	店	〒312-0034	ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F)	(029) 271-9411
新	支	店	〒950-0087	新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F)	(025) 241-4361
松	支	社	〒390-0815	松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F)	(0263) 33-6622
中	支	社	〒460-0008	名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路ブレイス)	(052) 249-3330
関	支	社	〒541-0044	大阪府中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル)	(06) 6233-9500
北	支	社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F)	(076) 233-5980
広	支	店	〒730-0036	広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F)	(082) 244-2570
鳥	支	店	〒680-0822	鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)	(0857) 21-1915
九	支	社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-17-1 (ヒロカネビル本館5F)	(092) 481-7695

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：コンタクトセンタ E-Mail: csc@renesas.com