

GZZ-SH56-67A<95A0>

三菱シングルチップ4ビットマイクロコンピュータ  
M34501M2-XXXFP  
マスク化確認書

マスクROM番号	
----------	--

受 付 欄	年 月 日
	課長印 担当者印

(注) ※印をすべて記入ください。

※ 貴社 記入欄	貴社名	TEL ( )	発 行 印	責任者印	担当者印
	発行日	年 月 日			

※1. ご確認表

発注される品種名および提出いただくEPROM、またはフロッピーディスクを指定してください。


EPROMで発注される場合は1パターン当たりEPROMが3セット必要です。フロッピーディスクで発注される場合1パターン当たりフロッピーディスクが1枚必要になります。

□EPROMの場合

当社では提出いただいた3セットのEPROMの内、少なくとも2セットの内容が同一であれば、この内容のデータによってマスク作成を行います。したがって、このデータと生産される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくEPROMデータの内容については十分に確認をお願いします。

EPROMの全領域のチェックサムコード     (16進表示)

EPROMの種類

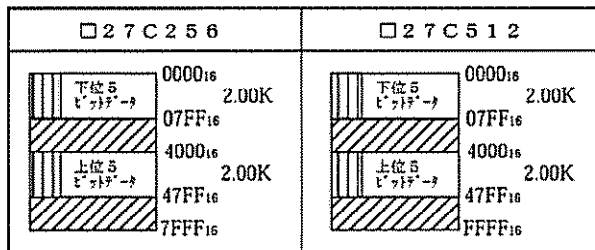

斜線領域は“FF<sub>16</sub>”を入れてください。

下位および上位5ビットデータ  の領域には“111<sub>2</sub>”を入れてください。

□フロッピーディスクの場合

当社では提出いただいたフロッピーディスクのファイルの内、マスクファイル生成ユーティリティーで生成されたマスクファイル処理してマスク化を行います。したがって、このマスクファイルと生成される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくマスクファイルの内容については十分に確認をお願いします。

フロッピーディスクは3.5"2HD/IBMformatで用意してください。また、フロッピーディスクに収めるマスクファイルは一つだけにしてください。

ファイルコード       (16進表示)

マスクファイル名       .MSK(英数字8桁)

GZZ-SH56-67A<95A0>

マスクROM番号

三菱シングルチップ4ビットマイクロコンピュータ  
M34501M2-XXXFP  
マスク化確認書

※2. マーク指定

マーク指定はパッケージの形状により異なります。別紙のマーク指定書(パッケージ別)にご記入の上、本マスク化確認書に添付して提出ください。

M34501M2-XXXFPの場合は20P2Nのマーク指定書をご提出ください。

※3. 使用条件について

当社製品検査の参考とさせていただきますので、発注される製品の使用条件を質問します。

(1) 源発振は次のどの条件で使用されますか？

セラミック共振子

RC発振

外部クロック入力

その他 ( )

リングオシレータ

その周波数は何MHzですか？

f(XIN)=  MHz

(2) 電源電圧は何Vで使用されますか？

最小=  V

標準=  V

最大=  V

(3) 周囲温度は何°Cで使用されますか？

最小=  °C

標準=  °C

最大=  °C

(4) RAMバックアップモード (POF命令、POF2命令) は使用されますか？

未使用

POF命令のみ使用

POF2命令のみ使用

POF命令、POF2命令両方使用

(5) A-D変換器は使用されていますか？

未使用

使用

ご協力ありがとうございました。

※4. 特記事項