

S7G2 HMI Product Example (PE-HMI1)

R12QS0002JJ0102

Rev.1.02

2016.10.18

本資料は英語版を翻訳した参考資料です。電源に関する記述を除き、内容に相違がある場合は英語版の記述内容が正しいものとします。資料によっては英語版が改版されている場合があります。このため、必ず最新の英語版ドキュメントをご参照いただき、日本語版は参考資料としてご使用ください。

製品構成

PE-HMI1 キットは以下の部品で構成されています。

- PE-HMI1 Product Example
(静電容量式タッチスクリーンオーバーレイ付き7インチワイド WVGA (800×480) ディスプレイパネル搭載)
- J-LINK LITE CortexM (ターゲットコネクタ付き)
- USB ケーブル (Standard-A ⇄ Mini-B) 1本
- イーサネットケーブル 1本
- 挿抜式端子台プラグ (8極)
- DC 中継ジャック用変換ケーブル
- クイックスタートガイド

注． 日本国内販売品には AC アダプタは同梱されていません。AC アダプタは、5V、2.5A (max)、PL03B : センタプラス (内径 φ2.1/外形 φ5.5mm) を準備してください。

PE-HMI1 Product Example

注． このクイックスタートガイドは、PE-HMI1 キットの version 2.0 を使って説明します。



推奨動作環境

- Microsoft® Windows® 7、動作クロック 2.0 GHz 以上の Intel® Core™ ファミリプロセッサ(または同等のプロセッサ)、8 GB のメモリ、250 GB のハードディスクまたは SSD、USB 2.0、インターネット接続環境

概要

本 Human Machine Interface (HMI) Product Example (PE-HMI1) は、Renesas Synergy の評価用に準備された HMI アプリケーション例です。本資料では、Out-of-Box デモを使用して本キットの概要を紹介し、続いて「Blinky」アプリケーションの開発、構成、生成、ビルド、ダウンロード、および実行方法を説明します。

インストール


1)、2)に従って e² studio ISDE と SSP をインストールします。これらは Renesas Synergy™ ギャラリー <https://synergygallery.renesas.com> からダウンロードできます。

注． e² studio ISDE と SSP のバージョンは、変更されることがあります。以下の図は、例として掲載しているものです。

1) 以下の手順に従って、開発ツール e² studio (ISDE) の最新版をダウンロードし、インストールします。


注． 以下に示されないオプションは、デフォルトのままとしてください。

a) 次のダイアログが表示された場合、Renesas Synergy™ を選択してください。

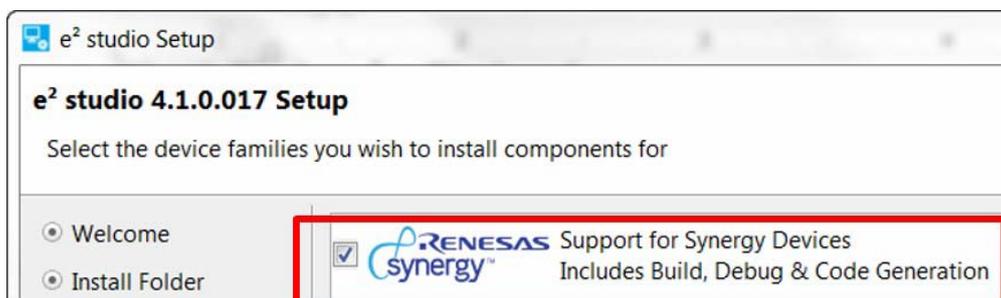

b) 次のダイアログが表示された場合、GCC ARM Embedded 4.8.2014q3 (注1) を選択して追加してください。

注1. 選択する GNU ARM Compiler のバージョンは、使用される SSP のバージョンによって異なります。このため、使用される SSP の Release Note をご参照いただき、対応する GNU ARM Compiler のバージョンをご確認のうえ、選択してください。

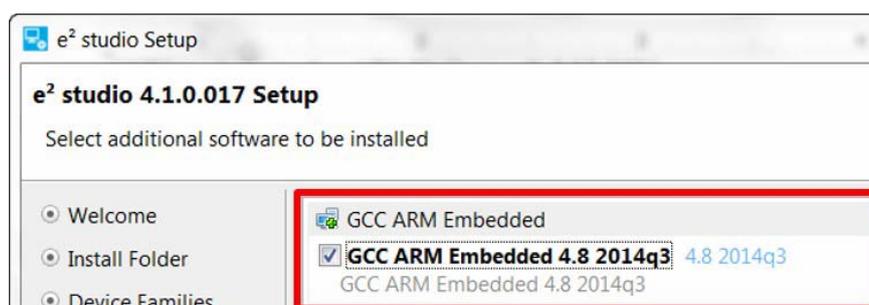

- 2) SSP の最新版をダウンロードしてインストールします。オプションはデフォルトのままとしてください。

ボードの設定


ボードへ電源を供給し、PC に接続する手順を以下に示します。

- 1) 下図に示すように、キットに同梱の J-LINK LITE CortexM を、ボードの J12 コネクタに接続してください。



- 2) 同梱の USB ケーブルで、J-LINK LITE CortexM を PC に接続してください。PC と正常に通信できる場合は、J-LINK LITE CortexM の LED が緑色に点灯します。LED が安定して点灯しない（点滅するか、もしくは点かない）場合は、PC との接続をチェックしてください。また、ドライバがインストールされていることも確認してください。

3) 以下の要領に従って、PE-HMI1 ボードに電源供給してください。

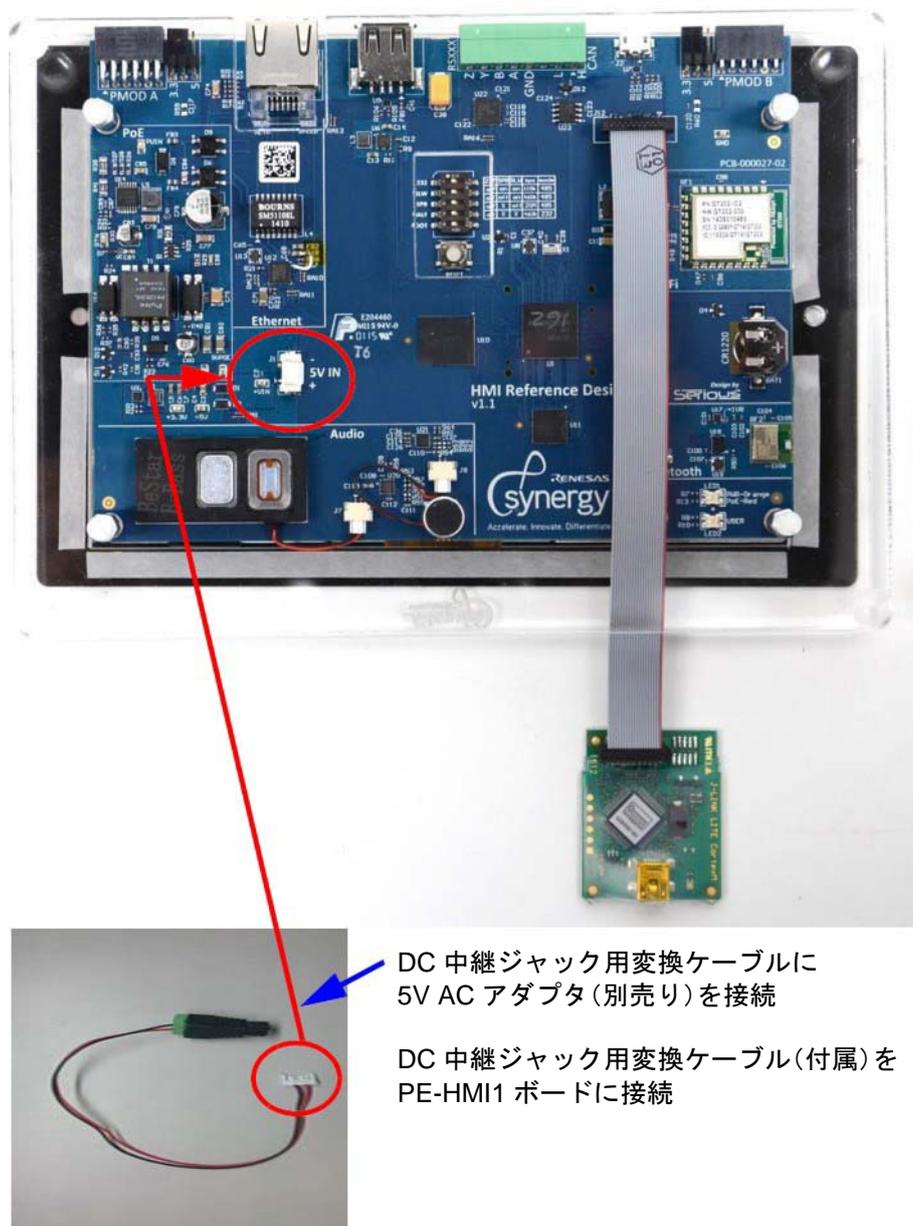

注． 日本国内販売品には、AC アダプタを同梱していません。このため、本資料内の電源供給方法にかかわる説明は、英語版の資料と異なります。

4) 付属のプラスチックのねじを用いて、アクリルカバーを取り付けてください。

Out-Of-Box デモ

- 1) Weather Panel アプリケーションが開始され、グラフィック機能によるイメージが LCD に表示されます。



- 2) 画面上の曜日ボタンを押すと、画面が切り替わります。

「Blinky」プロジェクトの実行

「Blinky」プロジェクトは SSP に含まれています。本プロジェクトを実行する前に、J-LINK LITE CortexM が PC に接続されていることを確認してください。

「Blinky」プロジェクトを実行するには、まず e² studio ISDE で Renesas Synergy プロジェクトを作成する必要があります。作成したプロジェクトは、PE-HMI1 でデバッグおよび実行することができます。

「Blinky」プロジェクトの作成

プロジェクトの作成手順を以下に示します。


- 1) e² studio ISDE を起動してください。

注.


- a) ツールチェーンをインストールした後で e² studio ISDE を初めて起動すると、インストールされているツールチェーンが確認されます。
- b) 「Welcome to e² studio」画面が表示されます。
- c) 対応するツールチェーンをインストールしていない場合は「インストール」を参照してください。

2) 「Workspace Launcher」が表示された場合、「OK」をクリックします。

注. 「Use this as the default and do not ask again」をチェックしないかぎり、e² studio ISDE を起動するたびに「Workspace Launcher」ダイアログボックスが表示されます。

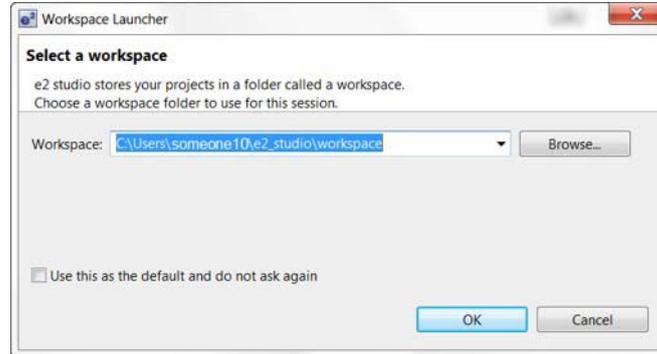

3) 「File」 → 「New」 → 「Synergy Project」の順にクリックして新規の Synergy プロジェクトを開始します。「Project Configuration (Synergy Project)」が表示されます。

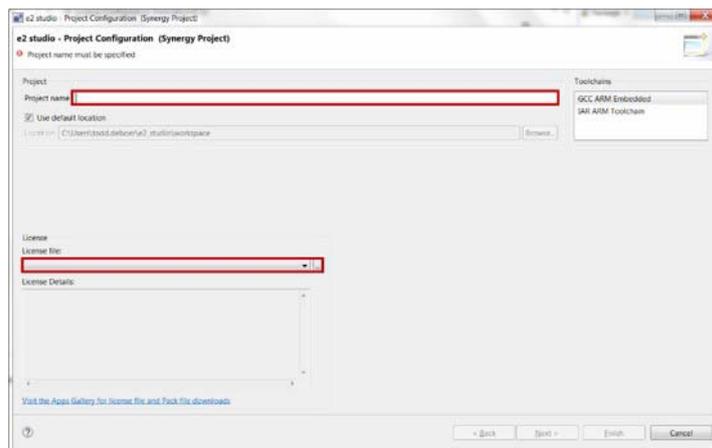

4) プロジェクト名として「Blinky_PE_HMI1」を入力します。

5) 初めてプロジェクトを作成する場合は、ライセンスファイルを読み込む必要があります。ライセンスファイルの「参照」アイコンをクリックし、必要に応じて


C:\Renesas\e2_studio\internal\projectgen\arm\Licenses\ (デフォルトの場所にインストールした場合) を参照します。

注. 一度プロジェクトを設定した後は、設定したライセンスがデフォルトで読み込まれ、「License」ウィンドウに表示されます。

- 6) 「Next」をクリックしてください。
「Project Configuration (Synergy Project)」が表示されます。



- 7) 「S7G2 PE-HMI1」を選択してください。ウィンドウ内の他のオプションはデフォルトのまま変更しないでください。
8) 「Next」をクリックしてください。
「Project Configuration (Synergy Project)」が表示されます。

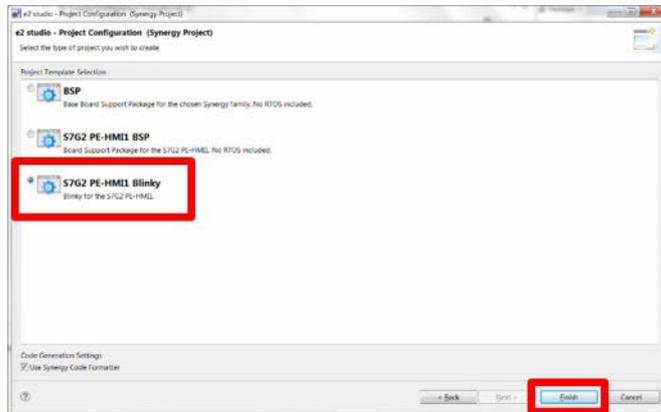

- 9) 「S7G2-PE-HMI1 Blinky」を選択してください。
10) 「Finish」をクリックしてください。


- 注. 「Remember my decision」をチェックしないかぎり、次回も「Open Associated Perspective?」ダイアログボックスが表示されます。



- 11) 「Open Associated Perspective」ダイアログボックスが表示された場合は「Yes」をクリックします。
 12) e² studio ISDE により、選択したボードに関連付けられたマイクロコントローラに必要な構成ファイルの読み込みと生成が実行されるように、自動的に SSP が構成されます。

e² studio ISDE に「Synergy Project Editor」が表示されます。ここでは、「Clocks」タブ、「Pins」タブ、「Threads」タブ、「ICU」タブおよび「Components」タブを選択することで、生成されたすべてのファイルと構成を確認できます。

- 注. (重要)
 さまざまな操作を実行して、どのような結果になるかを試してください。「Edit」と「Undo」を繰り返すことで、実行した操作のほとんどを取り消して、実行前の状態に戻すことができます。

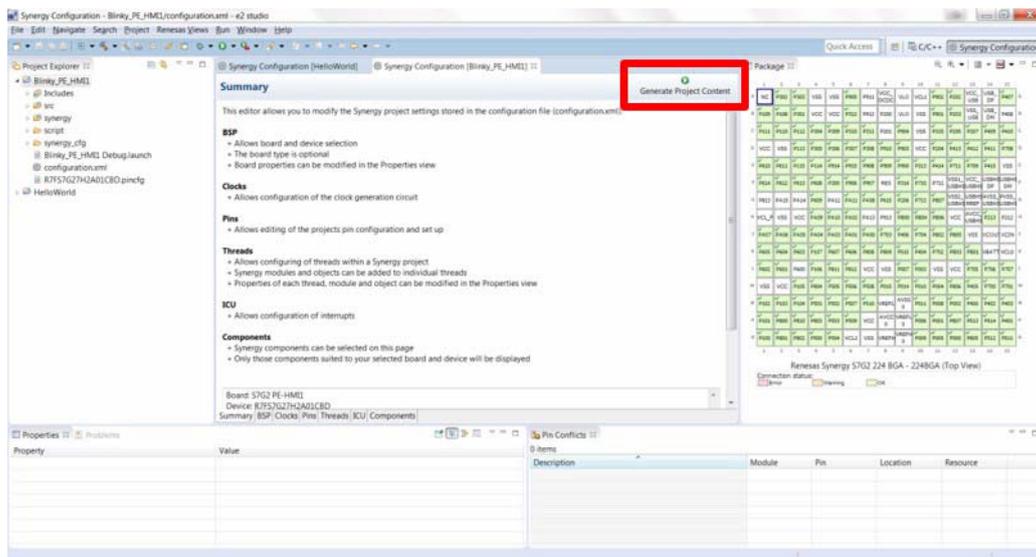


- 13)  **Generate Project Content** ボタンをクリックしてプロジェクトを生成します。
- 14) 「Project」から「Build Project」を選択するか、「Build」アイコン  をクリックすることで、プロジェクトをビルドします。ここでは、エラーが発生せずに Blinly Project がビルドされます。


「Blinky」プロジェクトのデバッグおよび実行

プロジェクトをデバッグし、実行する手順を以下に示します。

- 1) デバッグアイコンのドロップダウンメニューから「Debug Configurations...」を選択してください。

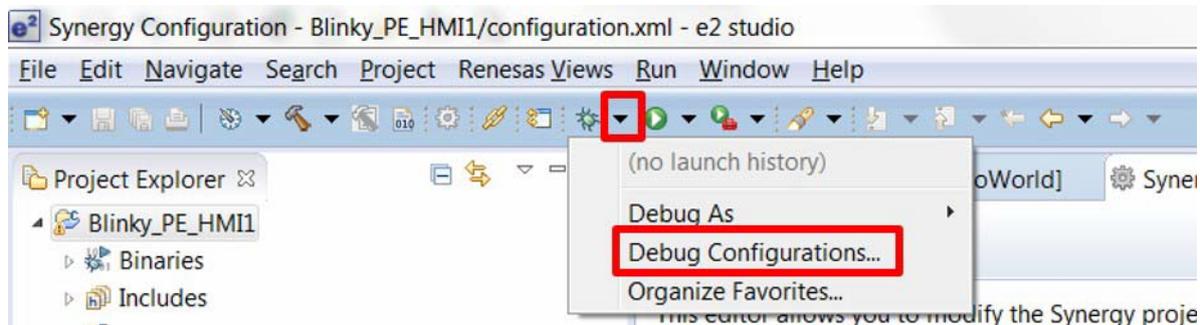


- 2) 「Blinky」プロジェクト「Blinky_PE_HMI1 Debug」を選択してください。

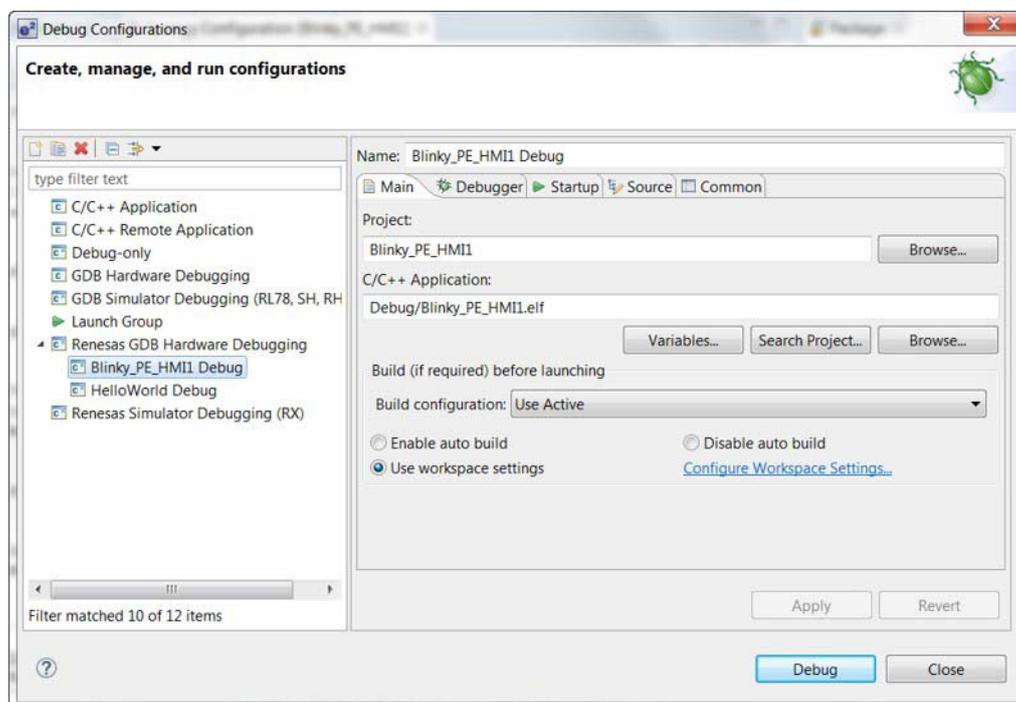

3) 「Debug」をクリックしてください。

注. 「Confirm Perspective Switch」の画面が表示された場合、「Yes」をクリックします。「Yes」をクリックする前に「Remember my decision」をチェックすると、以降はこの画面が表示されなくなります。

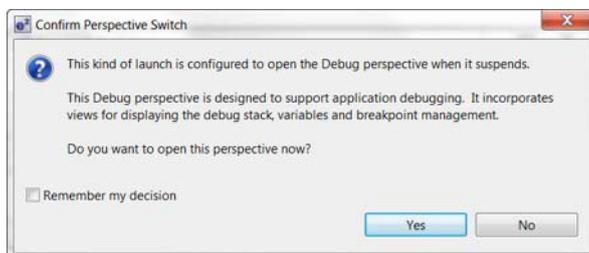

注. J-Link ファームウェアをアップデートするダイアログボックスが表示された場合は、「Yes」をクリックすることを強く推奨します。




e² studio ISDE によってプロジェクトがボードにダウンロードされます。

4) 「Resume」アイコン  をクリックすると、hal_entry () までソフトウェアが実行されます。

5) 「Resume」アイコン  をクリックすると、ソフトウェア処理によって LED1 が点滅します。

次のステップ

プロジェクトの src ディレクトリで、「Blinky」プロジェクト用のコードを確認できます。

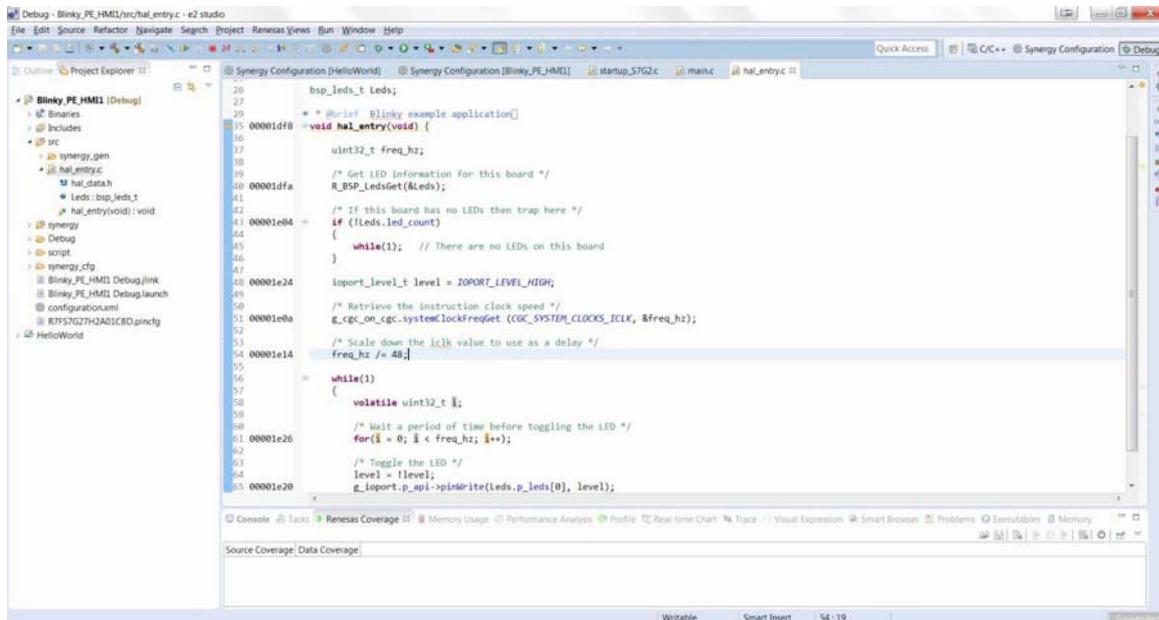

アプリケーションノートとデモンストレーションアプリケーションが、Renesas のホームページ (<http://renessynergy.com>) に掲載されています。なお、以下のアプリケーションノートを順次用意する予定です。

- 有線接続 (CAN、RS232/485、TCP/IP、Web サーバ、ネットワークサービス)
- Bluetooth 接続 (さまざまなプロファイルを使用したモバイルデバイスとの Bluetooth Classic 接続および Bluetooth Low Energy 接続)
- WiFi 接続 (アクセスポイント列挙、安全なプロトコルを使用したアクセスポイント接続、TCP/IP、Web サーバ、ネットワークサービス)
- マルチメディア (ウェブカメラ、オーディオ再生・録音、オーディオ処理、GUIX チュートリアル)
- MCU パフォーマンスおよび電力測定 (スレッド、スループット、および I/O パフォーマンス、低消費電力モードおよび電力測定)
- セキュリティ (保護されているメモリおよびバスへのアクセス例、スタックのセキュリティの例、セキュリティプロトコルおよびサービスの例)

Out-Of-Box デモの再読み込み

元の Out-of-Box デモンストレーションアプリケーションを再読み込みする場合は、元のアプリケーションと再読み込み方法が Renesas のホームページ (<http://renessynergy.com>) に掲載されています。

注. Renesas Synergy Gallery の Out-of-Box デモは、新しく更新されたデモになっていることがあります。このキットでは、PE-HMI1 Out-of-Box デモの Version 1.0 を使用しています。

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

改訂記録

S7G2 HMI Product Example (PE-HMI1) クイックスタートガイド

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2015.12.08	—	第1版発行 英文版PE-HMI1 V2.0 Quick Start Guide (R12QS0002EU0100 Rev1.00, October 9, 2015) を翻訳
1.01	2016.01.12	全体	実際の日本国内販売品に合わせ、部品および電源供給方法の記述を変更
1.02	2016.10.18	全体	実際の日本国内販売品に合わせ、全体の記述を変更

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っていません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>