

2010年12月16日

「NE3520S03」の主な仕様


特 徴

- 推奨バイアス条件: $V_{DS}=2V$, $I_D=10mA$
- 雑音指数(NF): 0.65dB TYP. (@f=20GHz)
- 付随利得(Ga): 13.5dB TYP. (@f=20GHz)
- パッケージ: 4pin マイクロ X 中空プラスチックパッケージ(S03)
- 鉛フリー対応品

用 途

- Ka 帯(20GHz帯)衛星放送受信 LNB (LNB: Low Noise Block Converter)
- その他、K 帯低雑音増幅器

端子接続図

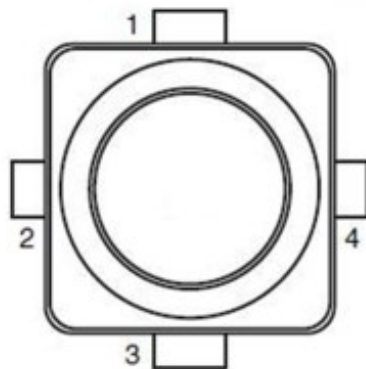

1. ソース
2. ドレイン
3. ソース
4. ゲート

以 上