| 外形図 Outline drawing<br>Renesasコード PWQN0032KF-A | RDK-G-001603 1/1<br>ルネサス エレクトロニクス株式会社<br>Renesas Electronics Corporation |
|---|---|

| JEITA Package code | RENESAS code | MASS(TYP.)[g] |
|---|---|---|
| P-HWQFN032-5x5-0.50 | PWQN0032KF-A | 0.06 |

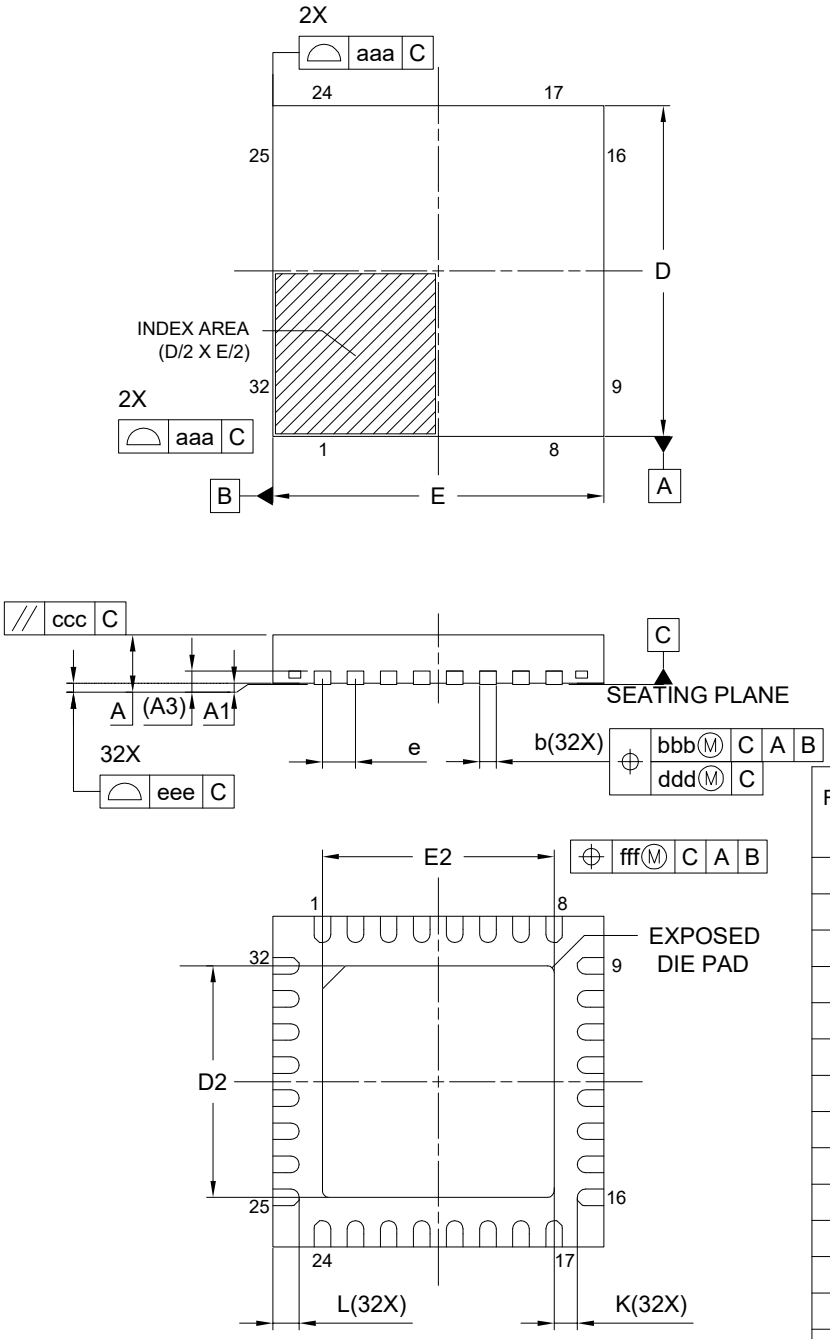


| Reference Symbol | Dimension in Millimeters | | |
|---|---|---|---|
| | Min. | Nom. | Max. |
| A | — | — | 0.80 |
| $A_1$ | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| $A_3$ | 0.203 REF. | | |
| b | 0.18 | 0.25 | 0.30 |
| D | 5.00 BSC | | |
| E | 5.00 BSC | | |
| e | 0.50 BSC | | |
| L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| K | 0.20 | — | — |
| $D_2$ | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| $E_2$ | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
| aaa | 0.15 | | |
| bbb | 0.10 | | |
| ccc | 0.10 | | |
| ddd | 0.05 | | |
| eee | 0.08 | | |
| fff | 0.10 | | |