

# RL78 スマート・コンフィグレータ

R20AN0580JJ0102

Rev.1.02

2023.07.20

ユーザーガイド : CS+編

## 要旨

本アプリケーションノートでは、RL78 スマート・コンフィグレータ（以下、スマート・コンフィグレータと略す）の基本的な使用方法とスマート・コンフィグレータの生成ファイルを CS+ のプロジェクトに追加するまでの手順について説明します。

スマート・コンフィグレータおよび統合開発環境 CS+ の対象バージョンは以下の通りです。

- CS+ (CS+ for CC) V8.10.00 以降
- RL78 スマート・コンフィグレータ V1.7.0 以降
- CS+ RL78 スマート・コンフィグレータ通信プラグイン V1.00.06 以降

## 対象デバイス

サポートしているデバイスは、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/rl78-smart-configurator>

## 目次

1. 概要	5
1.1 目的	5
1.2 特長	5
1.3 ソフトウェア・コンポーネント	5
2. 使用前の準備	6
2.1 統合開発環境 CS+ (CS+ for CC)の準備	6
2.2 スマート・コンフィグレータのインストール	6
2.3 統合開発環境 CS+の設定	6
2.3.1 プラグイン設定状態の確認	6
2.3.2 実行パス設定状態の確認	7
2.4 スマート・コンフィグレータのアンインストール	7
3. スマート・コンフィグレータの操作方法	8
3.1 操作手順	8
3.2 起動	9
3.3 プロジェクト情報の保存先	9
3.4 ウィンドウ	10
3.4.1 メインメニュー	11
3.4.2 ツールバー	11
3.4.3 スマート・コンフィグレータビュー	12
3.4.4 MCU/MPU パッケージビュー	13
3.4.5 コンソールビュー	14
3.4.6 コンフィグレーションチェックビュー	14
4. 周辺機能の設定	15
4.1 ボード設定	15
4.1.1 デバイス選択	15
4.1.2 ボード選択	16
4.1.3 ボード設定のエクスポート	17
4.1.4 ボード設定後に今後の参考としてボード設定のエクスポートができます。ボード設定のエクスポートは、以下の手順で行います。	17
4.1.5 ボード設定のインポート	17
4.2 クロック設定	18
4.3 システム設定	19
4.4 コンポーネント設定	21
4.4.1 コンポーネント・ビューとハードウェア・ビューの切り替え	21
4.4.2 ソフトウェア・コンポーネントの追加	22
4.4.3 ソフトウェア・コンポーネントの削除	24
4.4.4 CG ドライバの設定	25
4.4.5 CG コンフィグレーションのリソース変更	26
4.4.6 SNOOZE モード・シーケンサ設定	28
4.4.7 SMS データファイルの更新	31
4.4.8 ELCL コンポーネントのダウンロード	32
4.4.9 ELCL コンポーネントの設定	33

4.4.10	RL78 Software Integration System モジュールのダウンロード	34
4.4.11	RL78 Software Integration System モジュールの追加	36
4.4.12	RL78 Software Integration System モジュールの設定	37
4.4.13	BSP コンフィグレーションのバージョン変更	38
4.4.14	コンポーネントのコンフィグレーションのエクスポート	40
4.4.15	コンポーネントのコンフィグレーションのインポート	40
4.4.16	コンポーネントの基本設定	41
4.5	端子設定	44
4.5.1	PIOR 機能による端子割り当ての変更	45
4.5.2	ソフトウェア・コンポーネントの端子割り当て変更	46
4.5.3	MCU/MPU パッケージビューを使用した端子の設定	47
4.5.4	端子機能から端子番号の表示	48
4.5.5	端子設定のエクスポート	49
4.5.6	端子設定のインポート	49
4.5.7	ボード端子情報を使用した端子設定	50
4.5.8	端子のフィルタ機能	50
4.5.9	端子エラー/警告の設定	51
4.6	割り込み設定	52
4.6.1	割り込み優先レベルの設定	52
4.6.2	割り込みバンクの設定	53
5.	競合の管理	54
5.1	リソースの競合	54
5.2	端子の競合	55
6.	ソースの生成	56
6.1	生成ソースのCS+への登録	56
6.2	生成ファイルの構成とファイル名	57
6.3	クロック設定	60
6.4	端子設定	61
6.5	割り込み設定	62
7.	ユーザープログラムの作成	63
7.1	コード生成タイプのカスタムコード追加方法	63
7.2	ユーザーアプリケーションコードの使用方法	65
8.	生成ソースのバックアップ	66
9.	レポートの生成	67
9.1	全設定内容レポート (PDF または txt 形式)	67
9.2	端子機能リスト、端子番号リストの設定内容 (csv 形式)	68
9.3	MCU パッケージ図 (png 形式)	68
10.	ユーザーコード保護機能	69
10.1	ユーザーコード保護機能の指定タグ	69
10.2	ユーザーコード保護機能の使用例	69
10.3	競合発生時の対応方法	70

---

10.3.1 競合発生条件.....	70
10.3.2 競合の解決方法.....	71
11. ヘルプ.....	73
12. 参考ドキュメント.....	74

## 1. 概要

### 1.1 目的

本アプリケーションノートは、統合開発環境 CS+およびスマート・コンフィグレータを使用したプロジェクトの作成、基本的な使用方法と CS+のプロジェクトに追加するまでの手順について説明しています。

CS+の使い方は、CS+のユーザーズマニュアルを参照してください。

### 1.2 特長

スマート・コンフィグレータは、「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティです。SW 統合機能によるミドルウェアのインポート、ドライバコード生成、端子設定の3つの機能でお客様のシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。

### 1.3 ソフトウェア・コンポーネント

スマート・コンフィグレータは、3種類のソフトウェア・コンポーネント（コード生成（CG）、グラフィカル・コンフィグレータ、RL78 Software Integration System）に対応します。それぞれのソフトウェアが対応するドライバは、以下の通りです。

- コード生成（DTC、A/D コンバータ、割り込みコントローラなど）  
CG ドライバは、DTC、AD コンバータ、割り込みコントローラなどのマイコン周辺機能の制御プログラムです。コード生成機能を使用したソフトウェア・コンポーネントの組み込みが便利です。
- グラフィカル・コンフィグレータ（SMS、ELCL）  
グラフィカル・コンフィグレータ・モジュールは、他のドライバ設定に比べてグラフィカルな GUI を提供することで、複雑な構成の設定を容易にします。SNOOZE モード・シーケンサ（SMS）とロジック&イベント・リンク・コントローラ（ELCL）のソフトウェア・コンポーネントを提供しています。
- RL78 Software Integration System（静電容量センサユニット（CTS2L）など）  
RL78 Software Integration System モジュールは、ドライバ、ミドルウェア、アプリケーション SW のソフトウェア・コンポーネントで、コードを生成するための簡単な GUI を提供します。

## 2. 使用前の準備

### 2.1 統合開発環境 CS+ (CS+ for CC)の準備

スマート・コンフィグレータで生成したソースを使用し、統合開発環境 CS+上でプログラムの作成やビルドを行うには、CS+をインストールし、ターゲット・デバイスをビルドできる状態にしてください。

### 2.2 スマート・コンフィグレータのインストール

下記 URL から「RL78 スマート・コンフィグレータ」および「CS+ RL78 スマート・コンフィグレータ通信プラグイン」をダウンロードしてください。CS+ RL78 スマート・コンフィグレータ通信プラグインは、スマート・コンフィグレータで生成したソースを CS+に登録するために必要です。

<https://www.renesas.com/rl78-smart-configurator>

インストーラ起動後、インストーラの手順に従ってインストールしてください。インストールは管理者権限で行ってください。

### 2.3 統合開発環境 CS+の設定

スマート・コンフィグレータには、生成したソースファイルを CS+に登録し、それらをビルドするのに必要な CS+側の設定を自動で行う機能があります。スマート・コンフィグレータのインストール時に自動設定されますが、以下の方法で設定状態を確認し、必要に応じて設定を変更してください。

#### 2.3.1 プラグイン設定状態の確認

CS+のメニューの [ツール] から [プラグインの管理] を選択し、「RL78 用スマート・コンフィグレータ通信プラグイン」が有効（チェックが入っている）であることを確認してください。「RL78 用スマート・コンフィグレータ通信プラグイン」が無効となっている場合は、有効に設定してください。

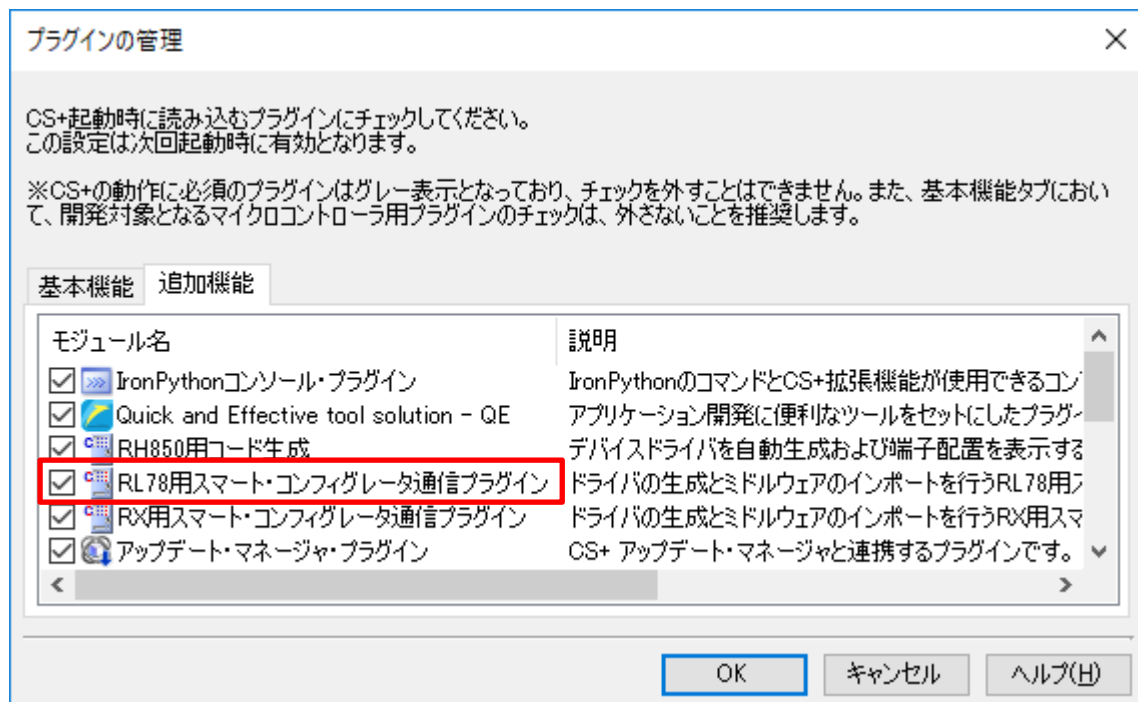


図 2-1 プラグインの管理

### 2.3.2 実行パス設定状態の確認

スマート・コンフィグレータ対象デバイスの CS+ プロジェクトを開くと、プロジェクト・ツリーに [Project name (プロジェクト)] → [スマート・コンフィグレータ (設計ツール)] が表示されます。

[スマート・コンフィグレータ (設計ツール)] をクリックすると、スマート・コンフィグレータのプロパティが表示されます。

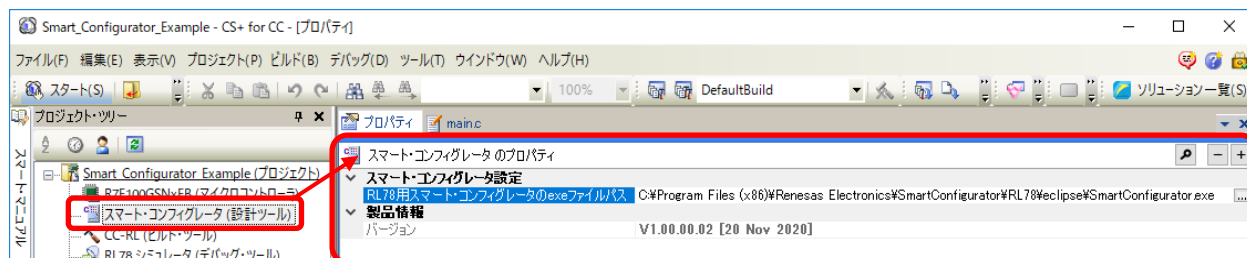


図 2-2 プロパティの表示

“RL78 用スマート・コンフィグレータの exe ファイルパス”がスマート・コンフィグレータの実行ファイルの設定です。初期状態のインストール先 (“CS+”と“SmartConfigurator”が同階層) にスマート・コンフィグレータをインストールした場合は、以下のパスが設定されます。

#### 【64bit 環境の場合】

“C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\SmartConfigurator\RL78\eclipse\SmartConfigurator.exe”

手動で実行パスを設定する場合、“RL78 用スマート・コンフィグレータの exe ファイルパス”は相対パス、絶対パスのどちらでも設定できます。

## 2.4 スマート・コンフィグレータのアンインストール

スマート・コンフィグレータのアンインストールを行う場合、PC の Windows メニュー「設定」の「アプリと機能」から、「Smart Configurator for RL78」と「CS+ SC Communication Plugins for RL78」を選択しアンインストールしてください。

### 3. スマート・コンフィグレータの操作方法

#### 3.1 操作手順

スマート・コンフィグレータで周辺機能を設定し、CS+に登録してビルドするまでの手順を図 3-1 に示します。CS+の操作については、CS+の関連ドキュメントを参照してください。

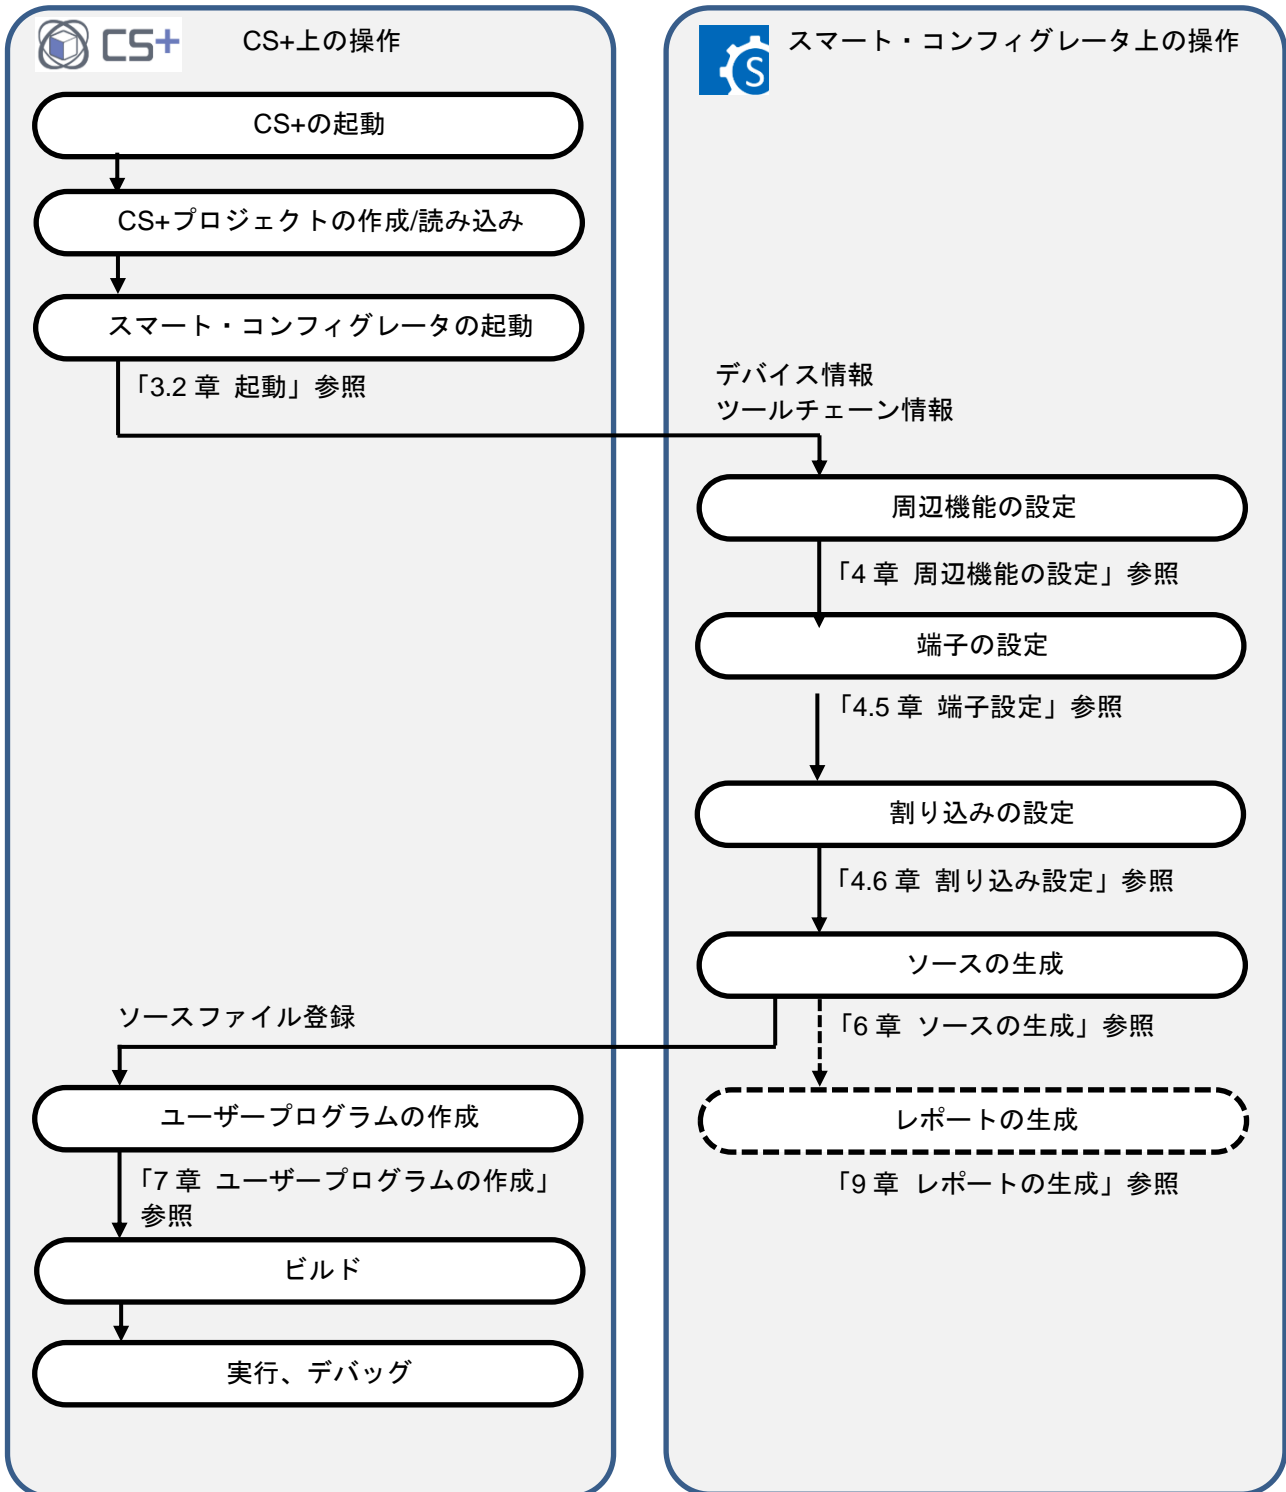


図 3-1 操作手順



### 3.2 起動

スマート・コンフィグレータの起動は、CS+のプロジェクト・ツリーの [Project name (プロジェクト)] → [スマート・コンフィグレータ (設計ツール)] をダブルクリックします。CS+のプロジェクト設定を引き継ぐため、スマート・コンフィグレータでは、デバイス選択やツールチェーンの選択は不要です。

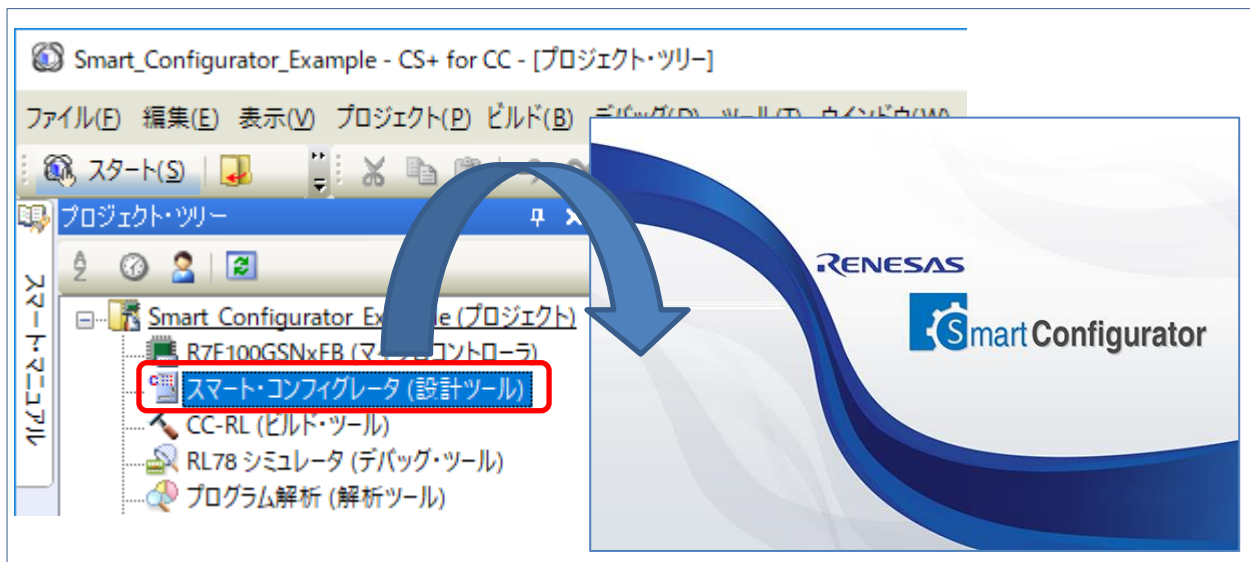


図 3-2 スマート・コンフィグレータの起動

**【注】** スマート・コンフィグレータの実行ファイルから起動した場合や、スマート・コンフィグレータのメニュー [ファイル] から新規プロジェクトを作成した場合や既存ファイルを開く場合は、CS+との連携はできません。

### 3.3 プロジェクト情報の保存先

スマート・コンフィグレータは、プロジェクトで使用するマイクロコントローラ、ビルド・ツール、周辺機能、端子機能などの設定情報をプロジェクト・ファイル (\*.scfg) に保存し、参照します。

CS+からスマート・コンフィグレータを起動する場合、スマート・コンフィグレータのプロジェクト・ファイルは、CS+のプロジェクト・ファイル (\*.mtpj) と同階層にある“プロジェクト名.scfg”に保存します。

### 3.4 ウィンドウ

スマート・コンフィグレータを起動すると、メインウィンドウが表示されます。メインウィンドウの構成を「図 3-3 メインウィンドウ」に示します。

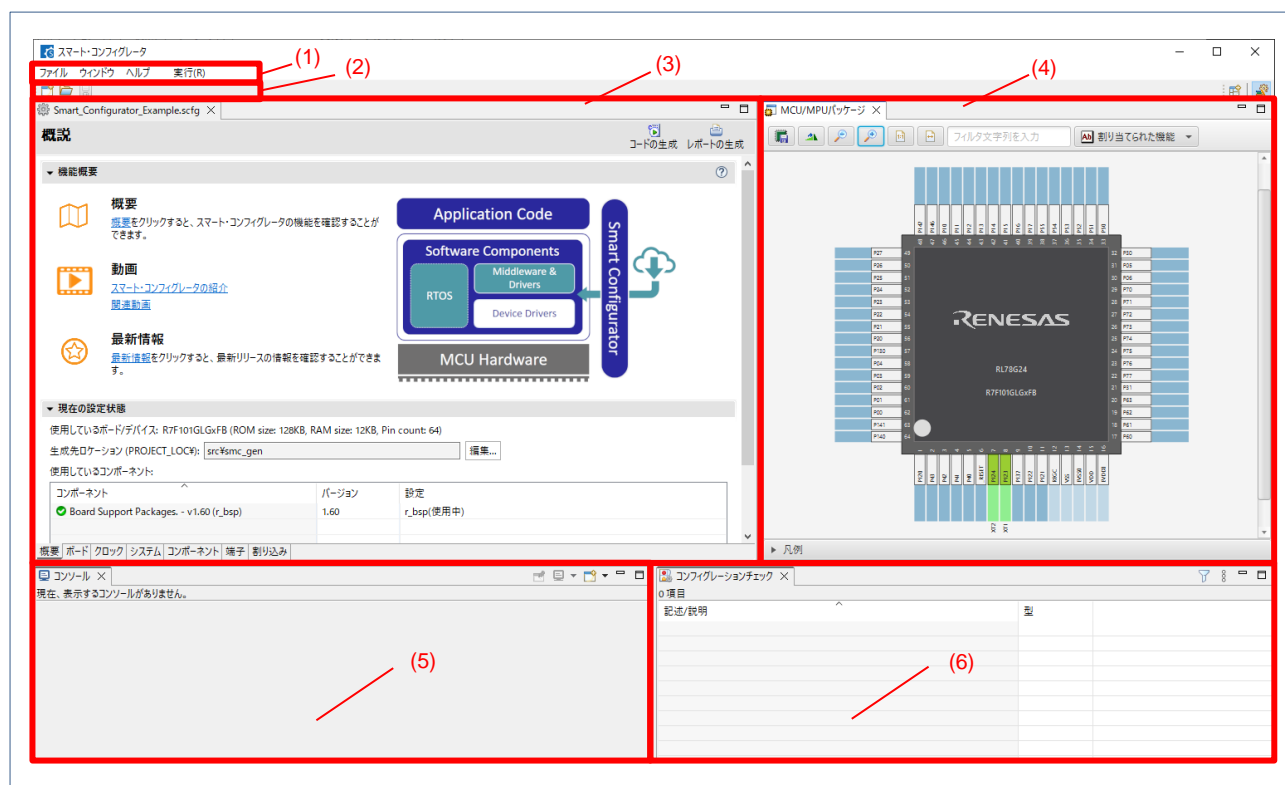


図 3-3 メインウィンドウ

- (1) メニューバー
- (2) メインツールバー
- (3) スマート・コンフィグレータビュー
- (4) MCU/MPU パッケージビュー
- (5) コンソールビュー
- (6) コンフィグレーションチェックビュー

## 3.4.1 メインメニュー

ファイル ウィンドウ ヘルプ

メインメニューの一覧を「表 3-1 メニュー一覧」に示します。

表 3-1 メニュー一覧

メニュー		内容
ファイル	新規	プロジェクトを新規に作成するための [新規スマート・コンフィグレータファイル] ダイアログを表示します。
	開く	既存のプロジェクトを開くための [開く] ダイアログを表示します。
	保存	プロジェクトを同名で保存します。
	再開	スマート・コンフィグレータを再起動します。 CS+から引き継いだプロジェクト設定が消失してしまいますので、使用しないでください。
	終了	スマート・コンフィグレータを終了します。
ウィンドウ	設定	プロジェクトのプロパティを設定するための [設定] ダイアログを表示します。
	ビューの表示	ウィンドウの表示を設定するための [ビューの表示] ダイアログを表示します。
ヘルプ	ヘルプ目次	ヘルプを表示します。
	ホームページ	ルネサス Web サイトのスマート・コンフィグレータページを開きます。
	リリースノート	ルネサス Web サイトを開き、リリースノートを表示します。
	ツールニュース	ルネサス Web サイトを開き、ツールニュースを表示します。
	API マニュアル	ルネサス Web サイトを開き、API マニュアルを表示します。
	説明	バージョン情報を表示します。

## 3.4.2 ツールバー



メインメニューの一部の機能は、ツールバーのボタンに割り当てられています。各ツールバーボタンに対応するメインメニューを「表 3-2 ツールバーボタンとメインメニューの対応」に示します。

表 3-2 ツールバーボタンとメインメニューの対応

ツールバーボタン	対応するメインメニュー
	[ファイル] → [新規]
	[ファイル] → [開く]
	[ファイル] → [保存]

### 3.4.3 スマート・コンフィグレータビュー

[概要]、[ボード]、[クロック]、[システム]、[コンポーネント]、[端子]、[割り込み] の7つのページから構成されます。タブをクリックして、ページを選択すると選択したタブに応じて内容が切り替わります。



図 3-4 スマート・コンフィグレータビュー

### 3.4.4 MCU/MPU パッケージビュー

MCU/MPU パッケージ図上に端子状態を表示します。端子設定を変更することもできます。

MCU/MPU パッケージビューは、[割り当て機能]、[ボード機能]、[シンボル名] の3種類を切り替えることができます。

- [割り当てられた機能] は、端子設定の割り当て状態を表示します。
- [ボード機能] は、ボードの初期設定情報を表示します。  
ボードの初期端子設定情報は、[ボード] ページの [ボード:] で選択したボードの端子情報です。  
(4.1 ボード設定、4.5.7 ボード端子情報を使用した端子設定を参照ください。)
- [シンボリック名] は、ユーザーが端子に定義したシンボル名を表示します。シンボリック名のマクロ定義は、Pin.h ファイルにポート読み出しまたは書き込みの関数とともに生成します。

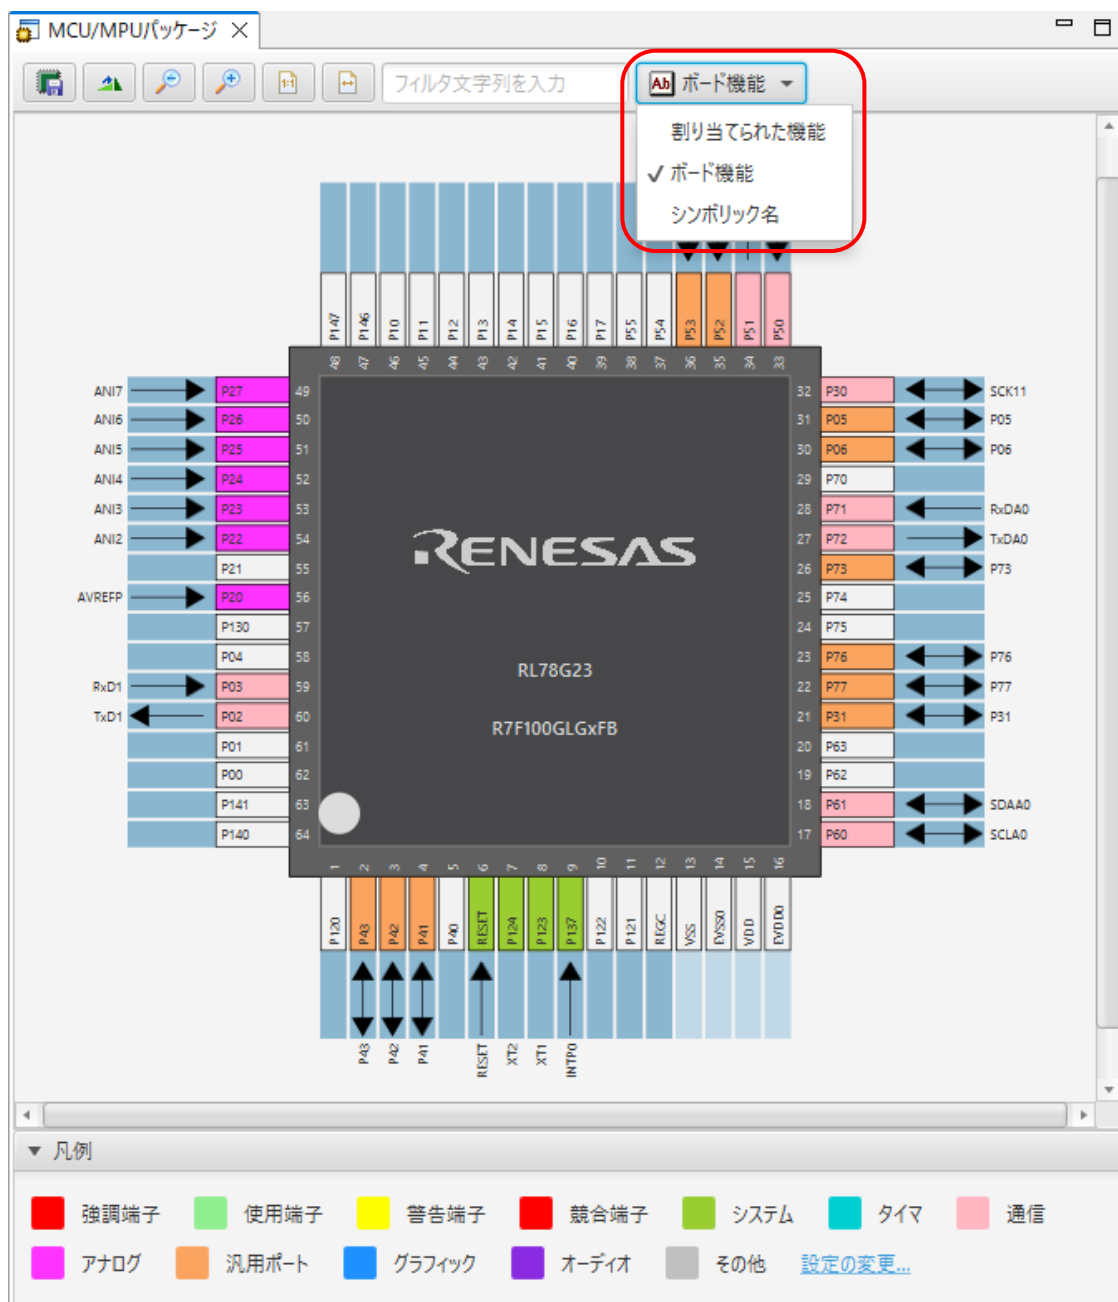


図 3-5 MCU/MPU パッケージビュー

### 3.4.5 コンソールビュー

スマート・コンフィグレータビューまたは MCU/MPU パッケージビューでの設定変更内容が表示されま

す。

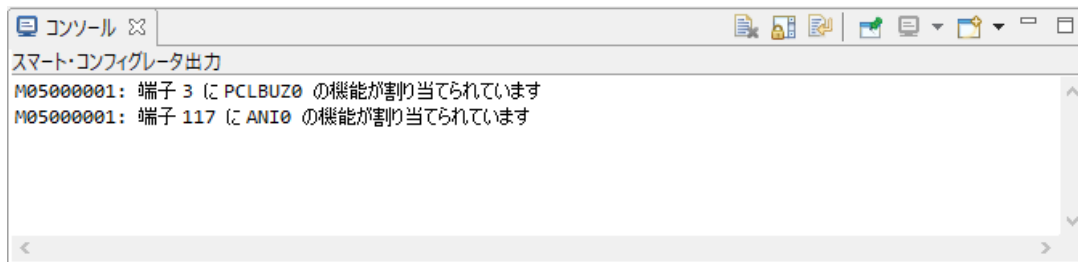


図 3-6 コンソールビュー

### 3.4.6 コンフィグレーションチェックビュー

ドライバが使用する割り込み、周辺機能、端子、その他の設定に競合が発生した場合に、その内容を表示

します。

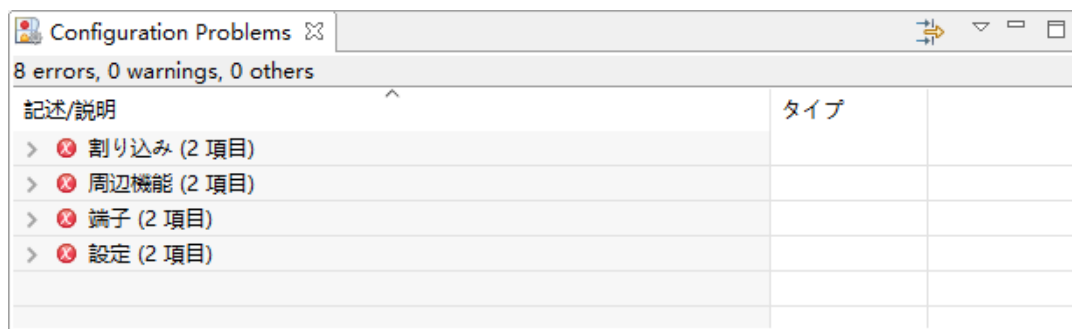


図 3-7 コンフィグレーションチェックビュー

## 4. 周辺機能の設定

周辺機能は、スマート・コンフィグレータビューから選択します。

### 4.1 ボード設定

[ボード] ページでは、ボードおよび、デバイスの変更が可能です。プロジェクトのデバイス変更については、CS+ユーザーズガイドを参照ください。

#### 4.1.1 デバイス選択

[ ... ] ボタンをクリックすると、デバイスが選択できます。

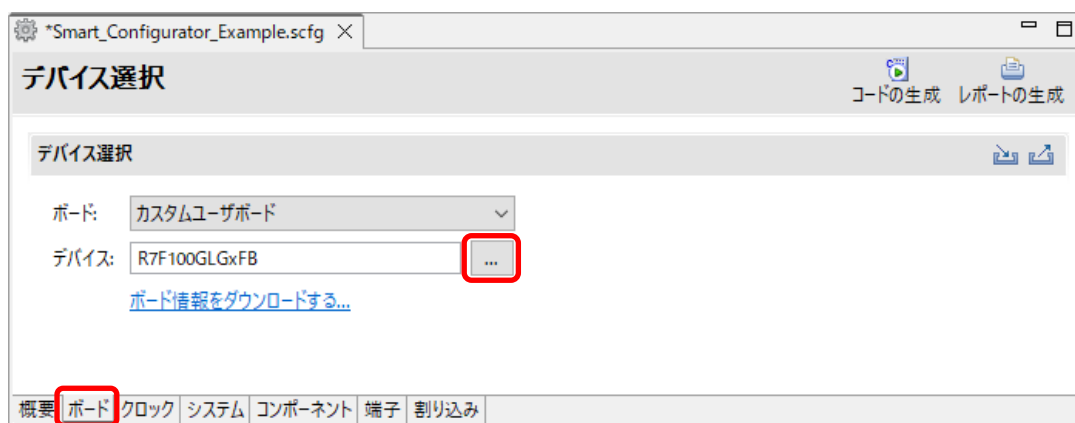


図 4-1 デバイス選択

デバイスを変更すると、次のメッセージが表示されます。

各ボタンの操作については、「表 4-1 デバイス変更の確認操作」を参照してください。

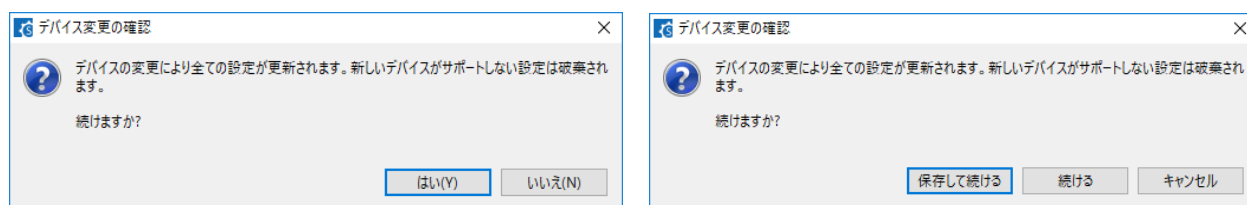



図 4-2 デバイス変更の確認

表 4-1 デバイス変更の確認操作

ダイアログ・ボタン	操作説明
はい(Y)	選択したデバイスに変更します。
いいえ(N)	選択したデバイスへの変更をキャンセルします。
保存して続ける	現在の設定内容を構成ファイルに保存し、選択したデバイスに変更します。
続ける	現在の設定内容を構成ファイルに保存せずに、選択したデバイスに変更します。
キャンセル	デバイス変更をキャンセルします。

【注】 デバイスの変更は、CS+で選択しているデバイス（マイクロコントローラ）に反映されません。

## 4.1.2 ボード選択

[  ]をクリックすると、ボードが選択できます。ボード選択により、ボードの接続に合わせて端子、クロック及びシステムが自動で設定されます。

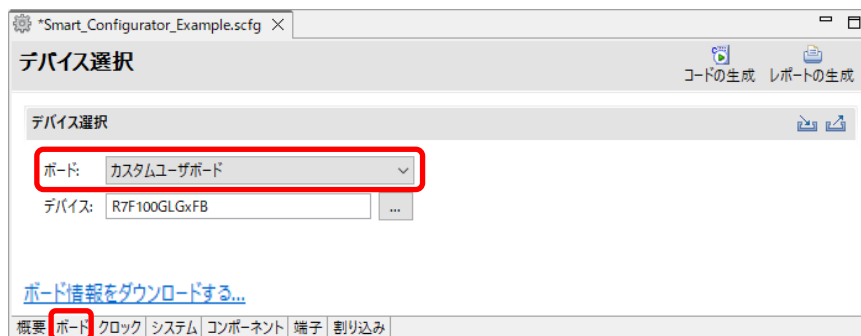


図 4-3 ボード選択

ボード選択により、以下の一括変更が可能です。

- 端子割り当て（初期端子設定）
- メインクロック周波数
- サブクロック周波数
- デバイス
- オンチップ・デバッグ動作設定とエミュレータ設定

上記ボード設定情報は、Board Description ファイル（.bdf）に定義されています。ルネサス製ボード（ファストプロトタイプボード等）の.bdf ファイルを WEB からダウンロードし、インポートが可能です。

また、アライアンスパートナーが公開している.bdf ファイルをインポートすることで、アライアンスパートナー製ボードの選択が可能となります。

ボードを変更すると、次のメッセージが表示されます。各ボタンの操作については、「表 4-2 ボード変更の確認操作」を参照してください。

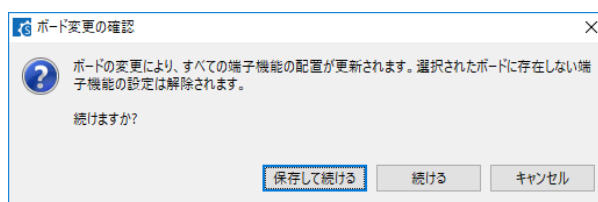


図 4-4 ボード変更の確認

表 4-2 ボード変更の確認操作


ダイアログ・ボタン	操作説明
保存して続ける	現在の設定内容を構成ファイルに保存し、選択したボードに変更します。
続ける	現在の設定内容を構成ファイルに保存せずに、選択したボードに変更します。
キャンセル	ボード変更をキャンセルします。

【注】 選択するボードにより、デバイスの変更が発生します。デバイスの変更は、CS+で選択している対象デバイスには反映されません。



### 4.1.3 ボード設定のエクスポート

4.1.4 ボード設定後に今後の参考としてボード設定のエクスポートができます。ボード設定のエクスポートは、以下の手順で行います。

- (1) [ボード] ページで、[ボードの設定をエクスポート]  ボタンをクリックします。
- (2) 出力場所を選択し、エクスポートするファイル名（表示名）を入力します。

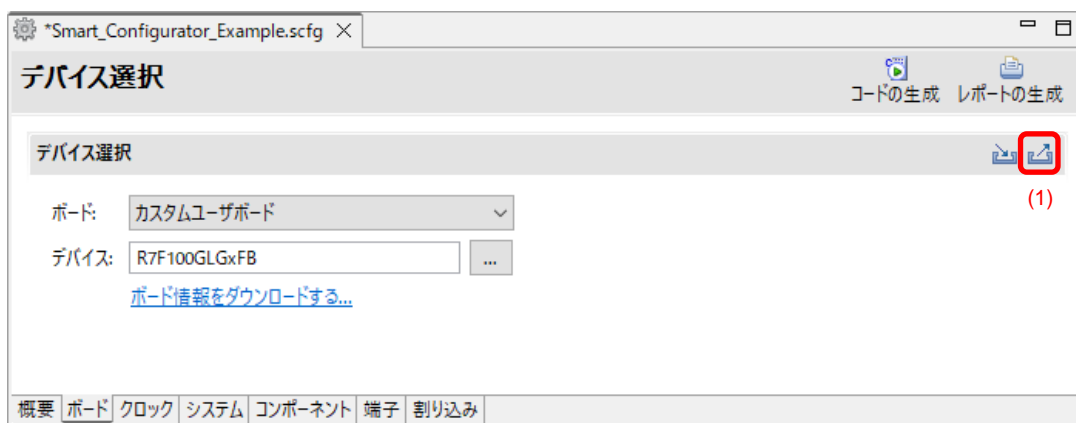



図 4-5 ボード設定のエクスポート(bdf 形式)

### 4.1.5 ボード設定のインポート

ボード設定のインポートは、以下の手順で行います。

- (1) [ボードの設定をインポート]  ボタンをクリックし、bdf ファイルを選択してください。
- (2) インポートしたボード設定がボードの選択肢に追加されます。

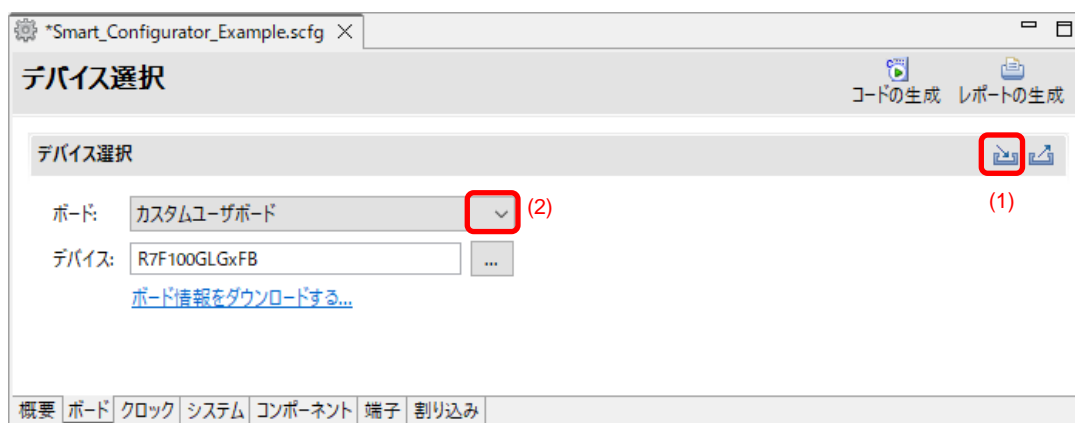


図 4-6 ボード設定のインポート(bdf 形式)

一度インポートしたボード設定は、同じデバイスグループの他のプロジェクトでもボードの選択肢に表示されます。

## 4.2 クロック設定

[クロック] ページでは、システム・クロックを設定することができます。[クロック] ページで作成した設定は、全てのドライバで使用されます。

クロック設定を変更するには、以下の手順で行います。

- (1) 動作モードと EVDD 設定を指定します。
- (2) デバイス操作に必要なクロックを選択します（デフォルトは、高速オンチップ・オシレータが選択されています）。
- (3) ボードの仕様に従って各クロックの周波数を指定します（一部の内部クロックでは周波数が固定されていますので注意してください）
- (4) マルチプレクサ・シンボルで、出力クロックのクロックソースを選択します。

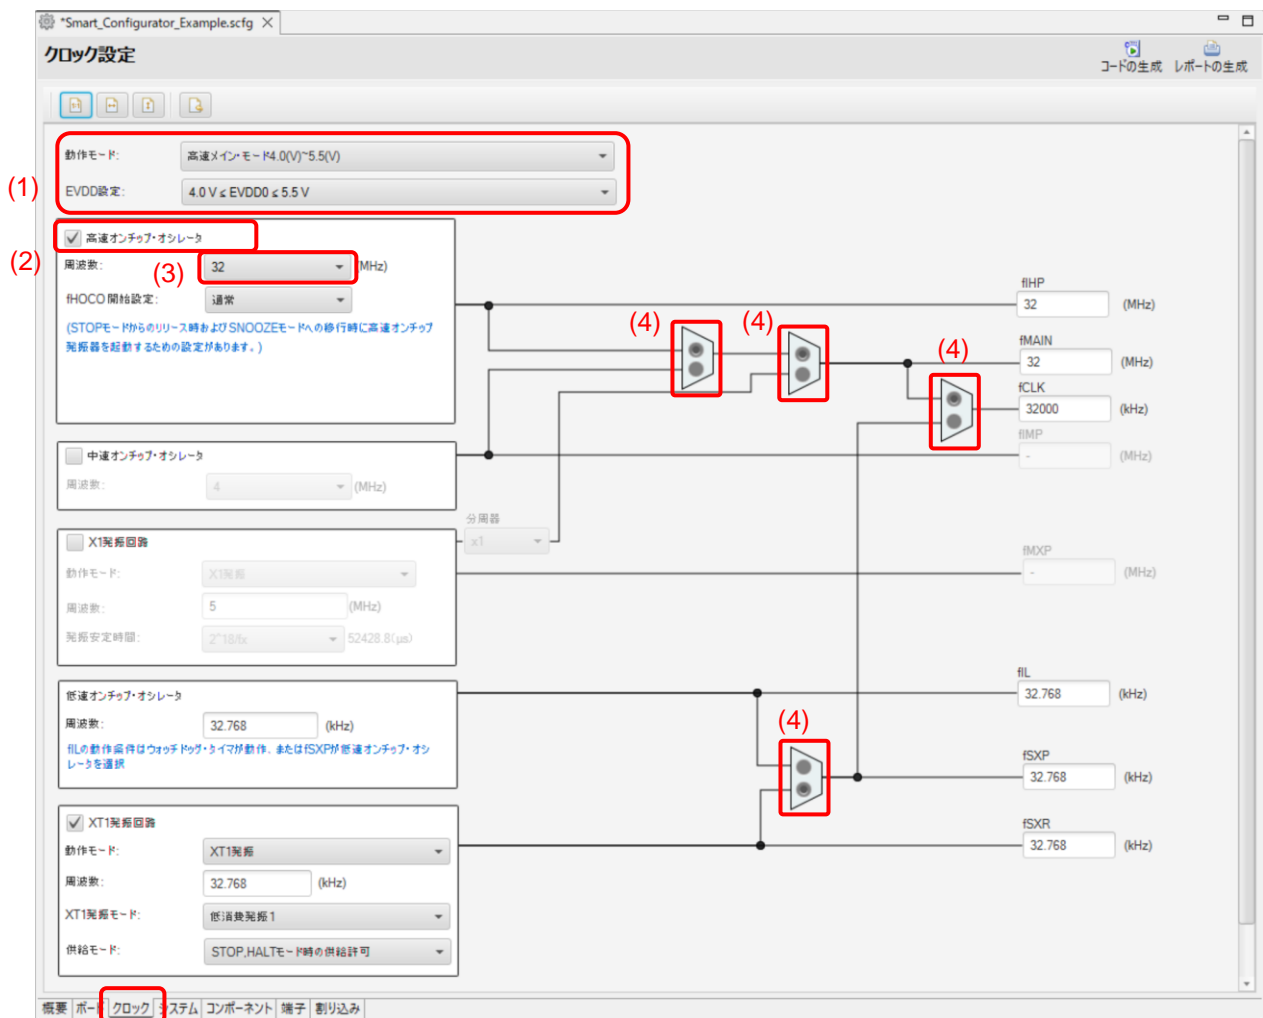


図 4-7 [クロック] ページ

### 4.3 システム設定

[システム] ページでは、オンチップ・デバッグを設定できます。この設定は、通信プラグインを介してCS+ビルド・オプション設定に反映されます。

以下に、CS+リンカ・オプションのデフォルト設定の例を示します。

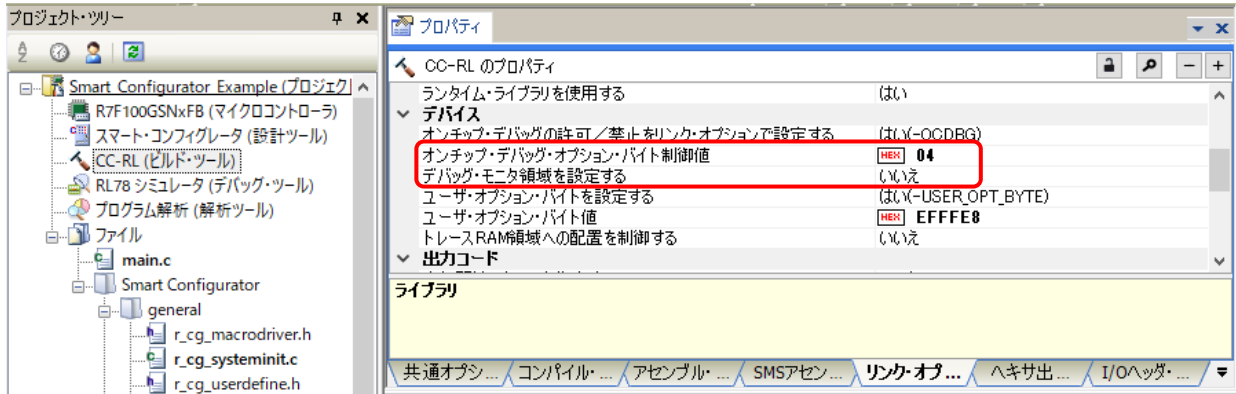


図 4-8 CS+リンカ・オプションのデフォルト設定画面

図 4-9 に示すように、スマート・コンフィグレータの [システム] タブをクリックしてから必要な設定を行ないます。

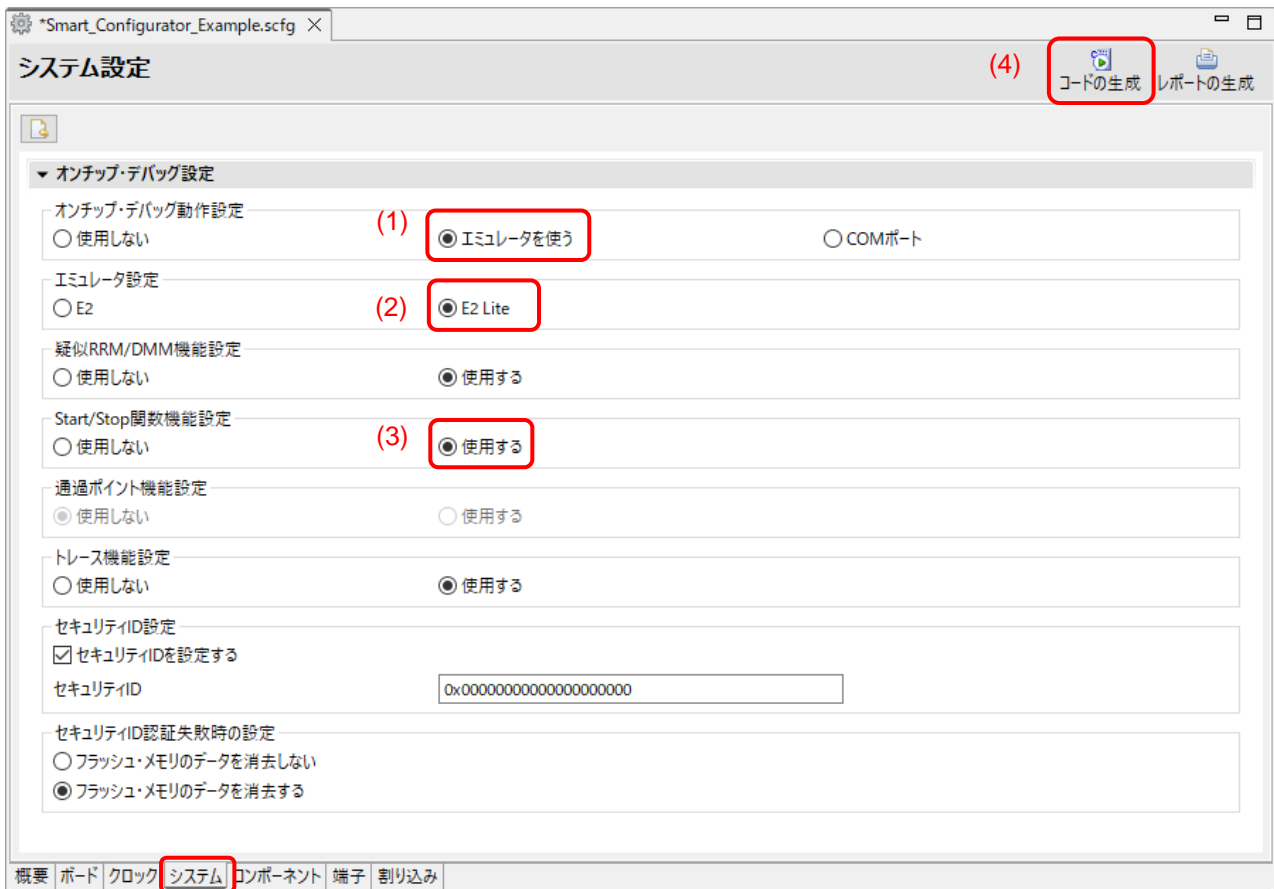


図 4-9 スマート・コンフィグレータ [システム] ページ設定

[システム] タブで、図 4-9 の (1) から (3) の設定を行ってから (4) の [コード生成] ボタンをクリックすると、統合開発環境 CS+のリンク・オプション更新を確認する図 4-10 のダイアログが表示されます。

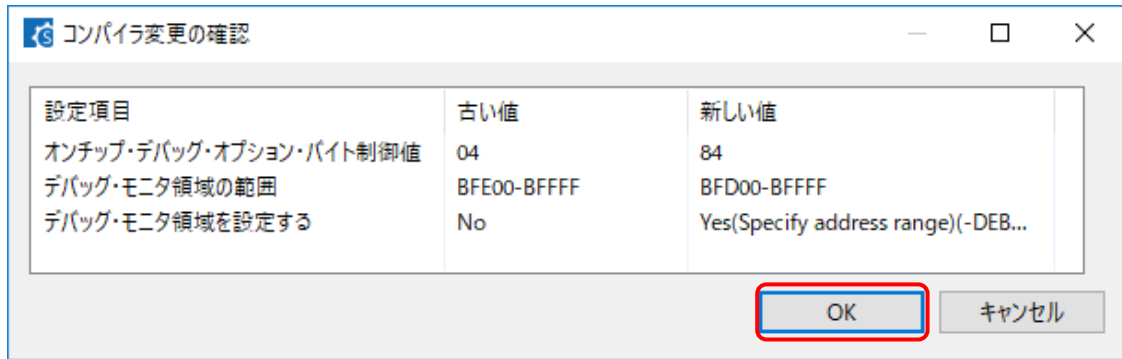


図 4-10 リンカ・オプション確認ダイアログ

[OK] ボタンをクリックしてから CS+の画面に戻り、リンク・オプションが図 4-11 のように更新されていることを確認します。

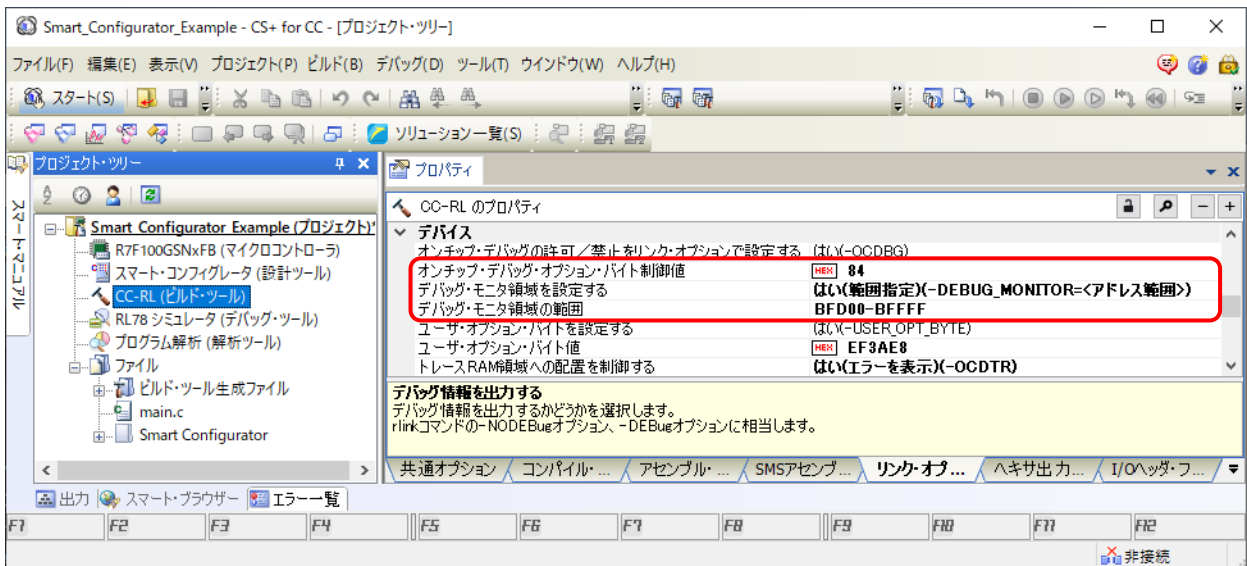


図 4-11 CS+リンク・オプション

- 【注】
1. 選択した MCU タイプや製品番号によって、設定値は異なります。設定の詳細については、MCU の最新のユーザーズマニュアル（ハードウェア編）を参照してください。
  2. セキュリティ ID の設定は、ビルド・ツールの共通オプションのセキュリティ ID に反映されます。

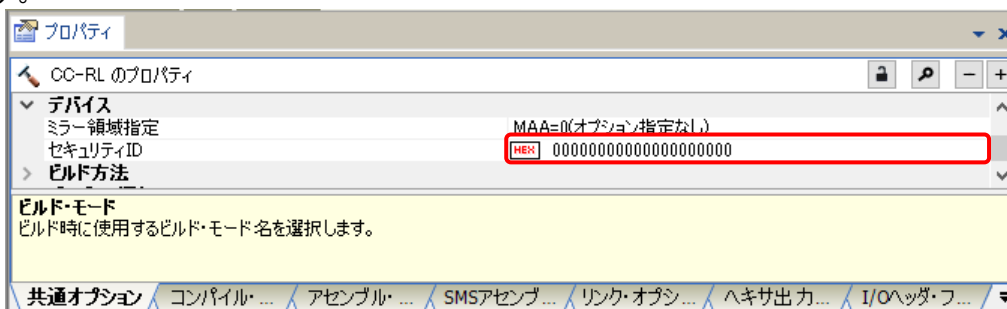


図 4-12 CS+共通オプション

## 4.4 コンポーネント設定

[コンポーネント] ページは、CG ドライバ、グラフィカル・コンフィグレータおよび RL78 Software Integration System モジュールをソフトウェア・コンポーネントとして組み合わせます。追加したコンポーネントは、左側のコンポーネント・ツリーに表示されます。

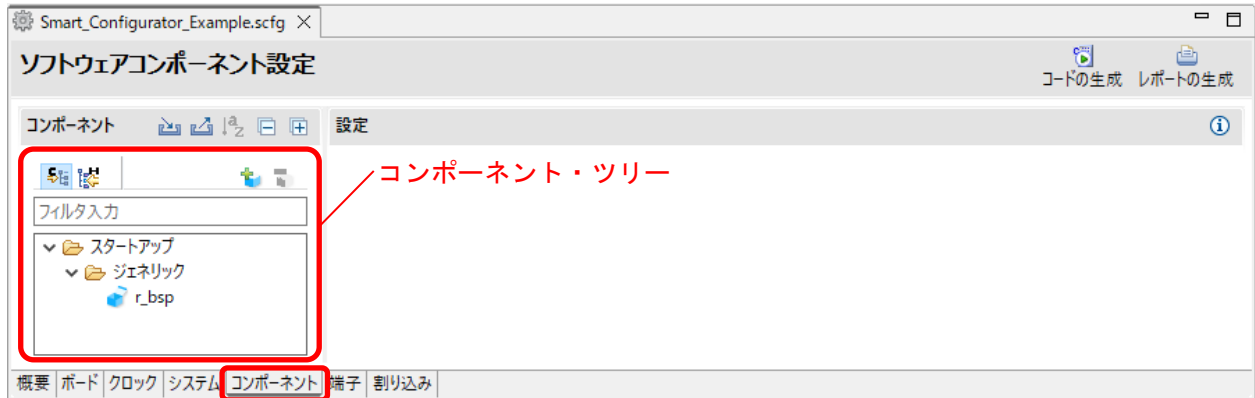


図 4-13 [コンポーネント] ページ

### 4.4.1 コンポーネント・ビューとハードウェア・ビューの切り替え

コンポーネント・ツリーでは、コンポーネント・ビューとハードウェア・ビューの2つのツリー表示を提供しています。以下のアイコンをクリックすることで、表示を切り替えることができます。

- (1) [コンポーネント・ビュー] アイコン :  
コンポーネント・ツリーに、コンポーネントのカテゴリごとにコンポーネントを表示します。
- (2) [ハードウェア・ビュー] アイコン :  
コンポーネント・ツリーに、ハードウェア・リソース階層でコンポーネントを表示します。

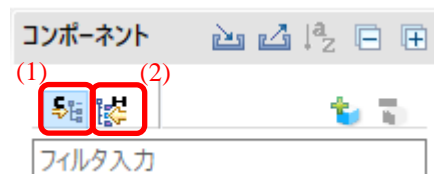


図 4-14 コンポーネント・ビューとハードウェア・ビューの切り替え

## 4.4.2 ソフトウェア・コンポーネントの追加

コンポーネントを追加するには、以下の2つの方法があります。

- (a) [コンポーネントの追加] アイコンからのコンポーネント追加
- (b) ハードウェア・リソース・ノードからのコンポーネント追加

[コンポーネントの追加] アイコンからのコンポーネント追加 (a) について説明します。

a-1. [コンポーネントの追加] アイコンをクリックします。



図 4-15 コンポーネントの追加

a-2. [コンポーネントの追加] ダイアログの [ソフトウェア・コンポーネントの選択] ページのリストからコンポーネントを選択します（例：A/Dコンバータ）。

a-3. [タイプ] は [コード生成] であることを確認してください。

a-4. [次へ] をクリックします。

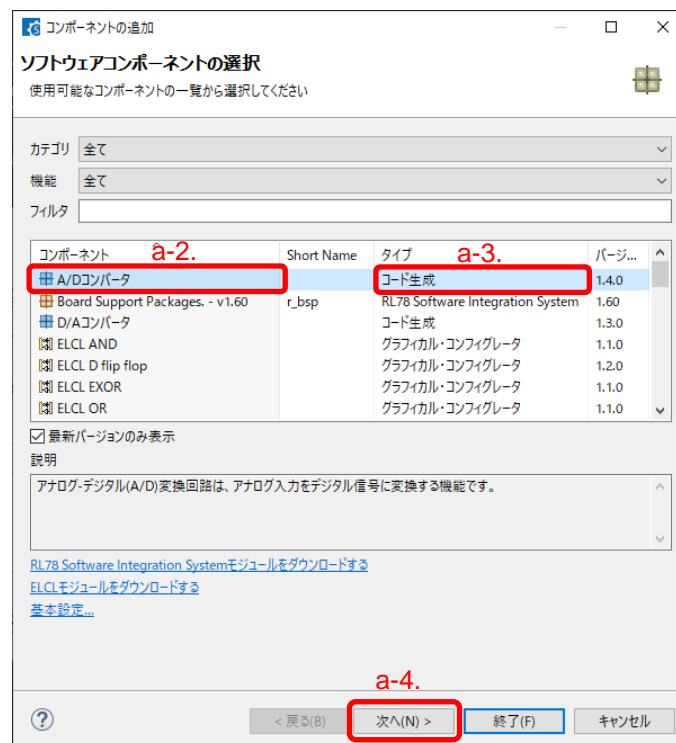


図 4-16 コンポーネントの選択

- a-5. [コンポーネントの追加] ダイアログの [選択したコンポーネントのコンフィグレーションを追加します] ページで、適切なコンフィグレーション名を入力、またはデフォルト名を使用します（例：Config\_ADC）。
- a-6. リソースを選択、またはデフォルトのリソースを使用します（例：ADC）。
- a-7. [終了] をクリックします。

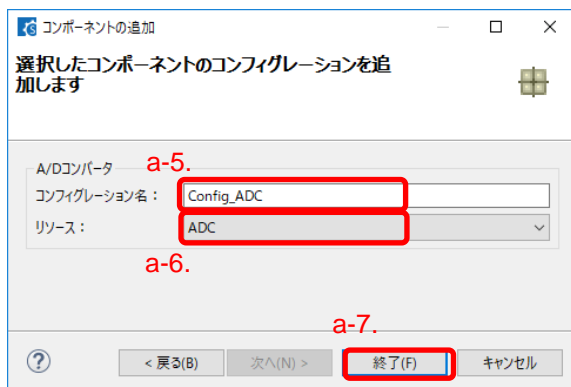


図 4-17 [コンポーネントの追加] ダイアログ

ハードウェア・リソース・ノードからのコンポーネント追加 (b) について説明します。

- b-1. [ハードウェア・ビュー] アイコンをクリックし、ツリー・ビューをハードウェア・リソース階層表示にします。
- b-2. ハードウェア・リソース・ノードをダブルクリックします（例：A/D コンバータ）。
- b-3. [コンポーネントの追加] ダイアログのリストに選択したハードウェア・リソース・ノードのコンポーネントが表示されます。
- b-4. これ以降は、[コンポーネントの追加] アイコンからのコンポーネント追加(a-3)と同じ手順です。

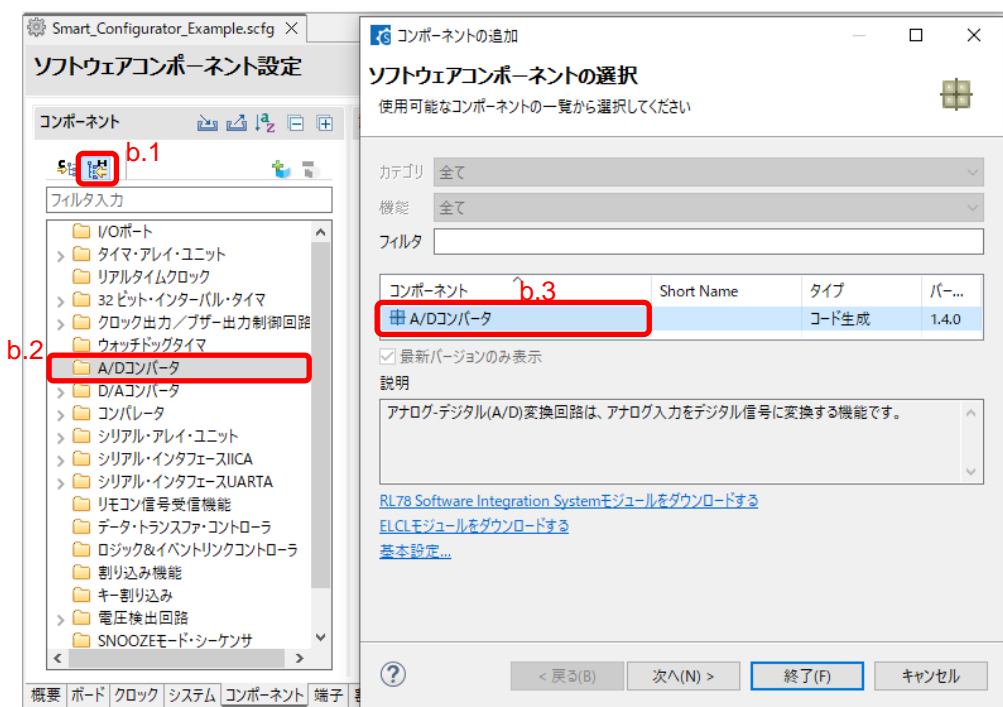


図 4-18 ハードウェア・リソース・ノードからの追加

#### 4.4.3 ソフトウェア・コンポーネントの削除

プロジェクトからソフトウェア・コンポーネントを削除するには、以下の手順で行います。

- (1) コンポーネント・ツリーから 1 項または複数項のソフトウェア・コンポーネントを選択します。  
(Shift または Ctrl キーを押下しながらクリックすると複数のソフトウェア・コンポーネントを選択できます。)
- (2) [コンポーネントの削除] アイコンをクリックします。


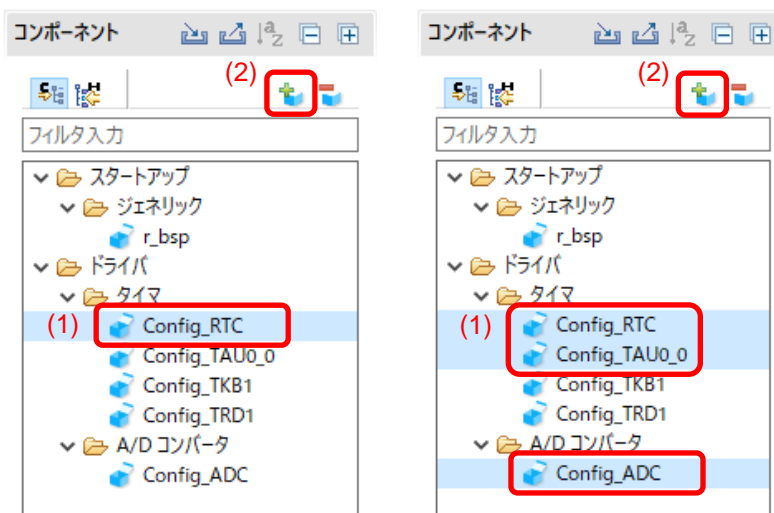


図 4-19 ソフトウェア・コンポーネントの削除

コンポーネント・ツリーから、選択したソフトウェア・コンポーネントが削除されます。

この操作では、CS+のプロジェクトに登録されているソースファイルは削除されません。

削除したソフトウェア・コンポーネントのソースファイルをコード生成するため、[コード生成]  ボタンを押してください。



## 4.4.4 CG ドライバの設定

CG コンフィグレーションを設定するには、以下の手順で行います。

- (1) コンポーネント・ツリーにある CG コンフィグレーションをクリックし、選択します（例：Config\_ADC）。
- (2) 右側の設定パネルでドライバを設定します。以下に手順と画面の例を示します
  - a. [分解能設定] で [10 ビット] を選択します。
  - b. [トリガ・モード設定] で [ソフトウェア・トリガ・ノーウエイト・モード] を選択します。
  - c. [A/D チャンネルの選択] で [AN10] を選択します。
  - d. [変換時間] で [2112/fCLK] を選択します。

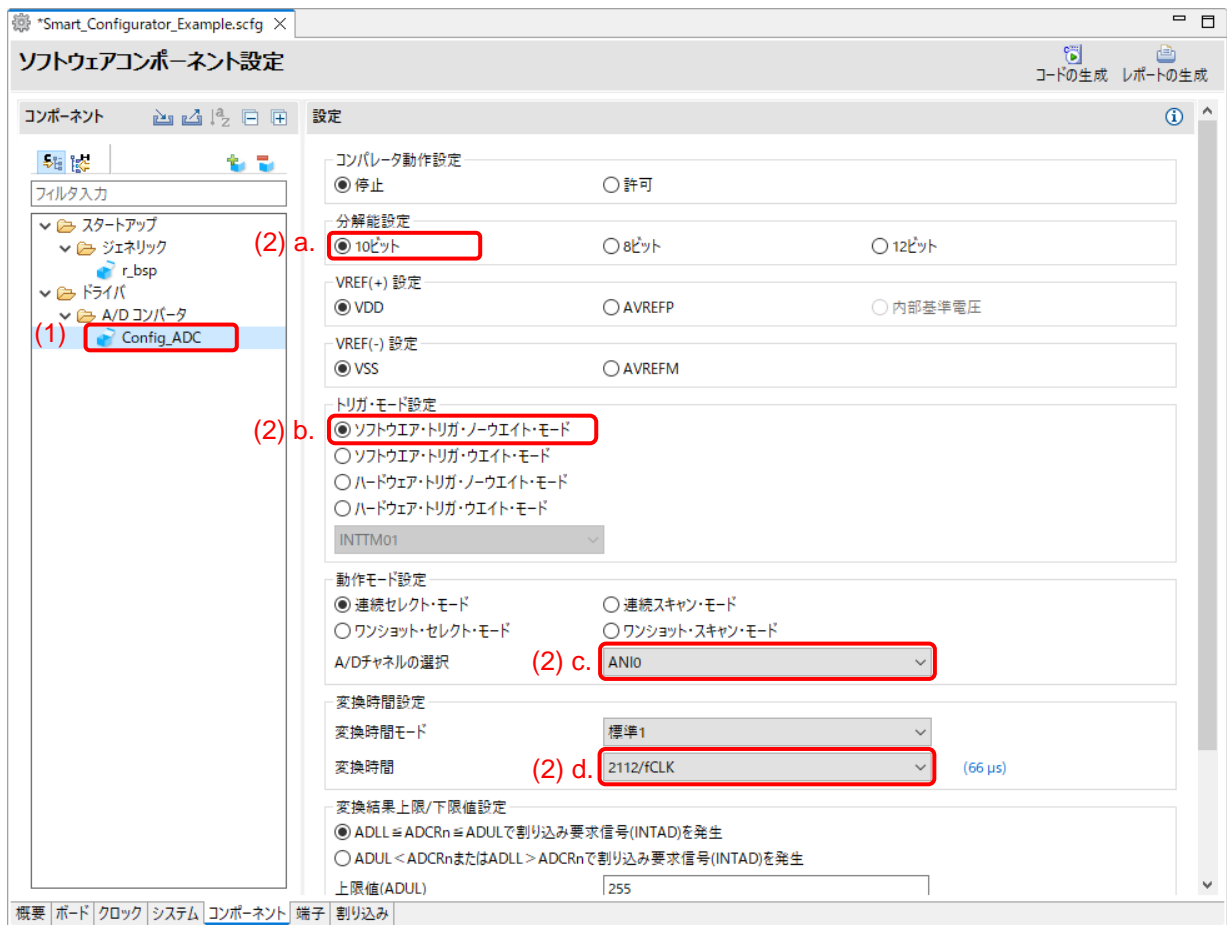


図 4-20 CG ドライバの設定

CG コンフィグレーションのコード生成は、デフォルトで生成する設定になっています。

CG コンフィグレーションを右クリックし、[  コード生成 ] をクリックすると、[  コード生成 ] に変わりコードを生成しません。

[  コード生成 ] をクリックすると、[  コード生成 ] に変わりコードを生成します。

#### 4.4.5 CG コンフィグレーションのリソース変更

スマート・コンフィグレータでは、ユーザーはCG コンフィグレーションのリソースを変更することができます（例：TAU0\_1 から TAU0\_3 に変更）。互換性のある設定は、現在のリソースから新しく選択したリソースへ移行することができます。

現在のソフトウェア・コンポーネント用にリソースを変更するには、以下の手順で行います。

- (1) CG コンフィグレーションを右クリックします（例：Config\_TAU0\_1）。
- (2) コンテキスト・メニューから [リソースの変更] を選択します。

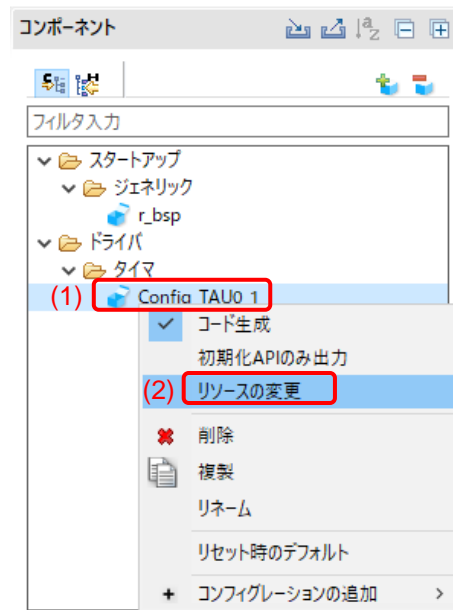


図 4-21 リソースの変更

- (3) [リソースの選択] ダイアログにある新しいリソースを選択します（例：TAU0\_3）。
- (4) [次へ] ボタンが有効になるので、クリックします。

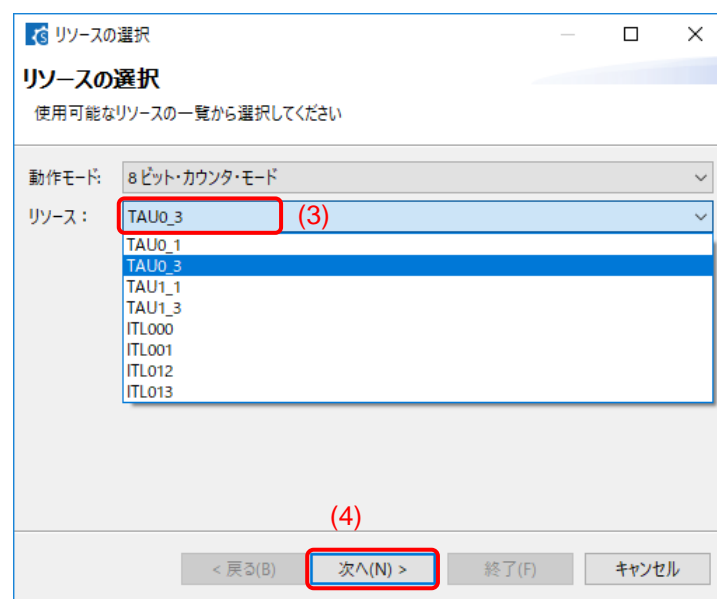


図 4-22 [コンポーネント] ページ-新しいリソースの選択

- (5) コンフィグレーション設定は、[コンフィグレーション設定の選択] ダイアログに表示されます。
- (6) 設定が変更可能であるかを確認します。
- (7) テーブル内の設定を使用するか、デフォルト設定を使用するか選択します。
- (8) [終了] をクリックします。

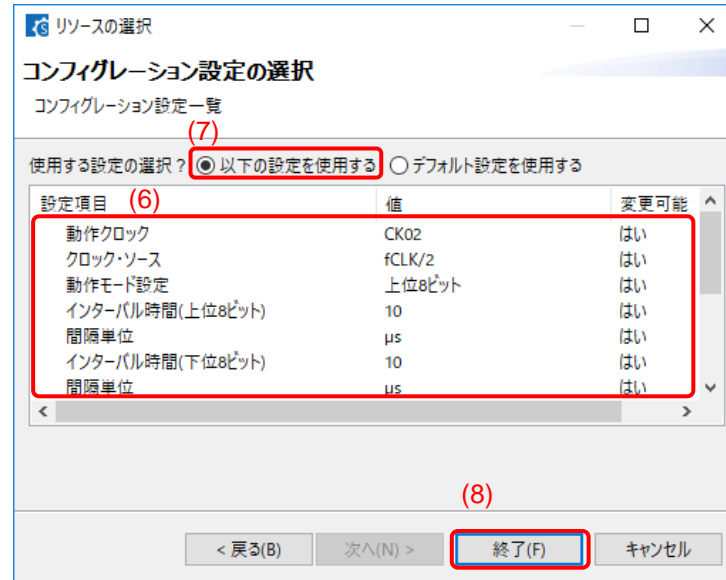


図 4-23 新しいリソース設定の確認

リソースは、自動的に更新されます（例：INTTM01 から INTTM03 へ）。

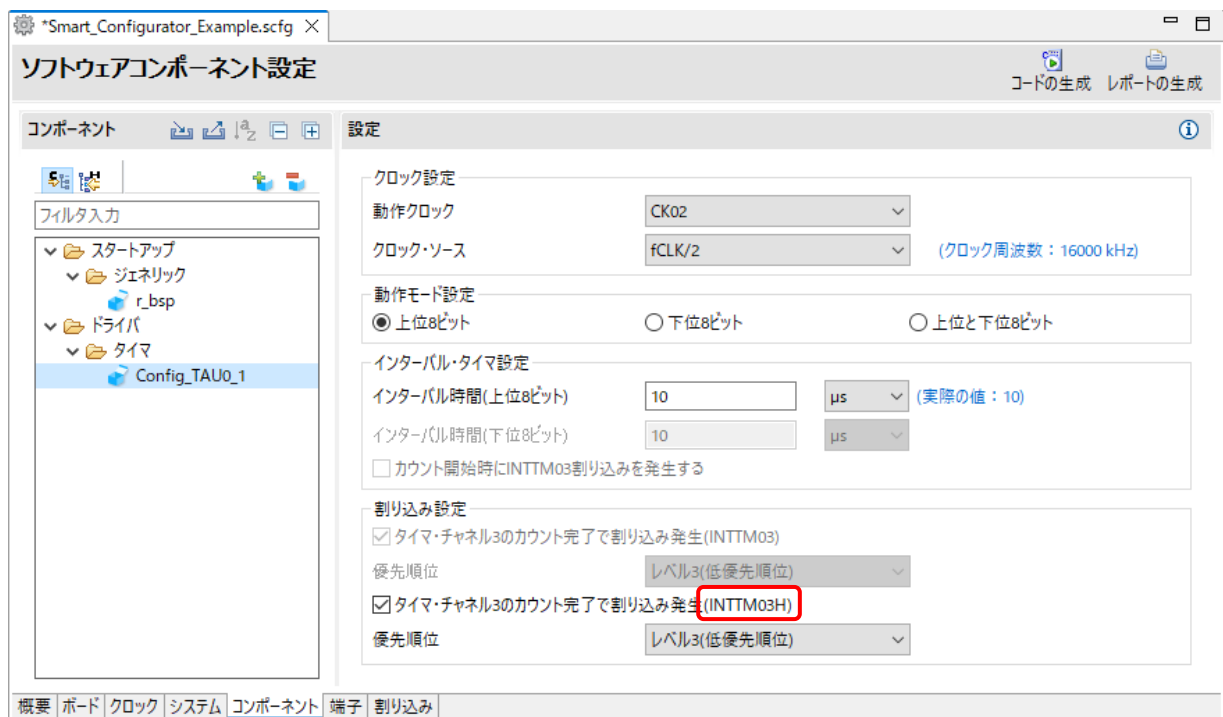


図 4-24 自動的に更新されるリソース

コンフィグレーション名を変更する場合は、以下の手順で行います。

- (9) CG コンフィグレーションを右クリックします。
- (10) [リネーム] を選択して、コンフィグレーションに再度名前をつけます（例：Config\_TAU0\_1 から Config\_TAU0\_3 へ）。

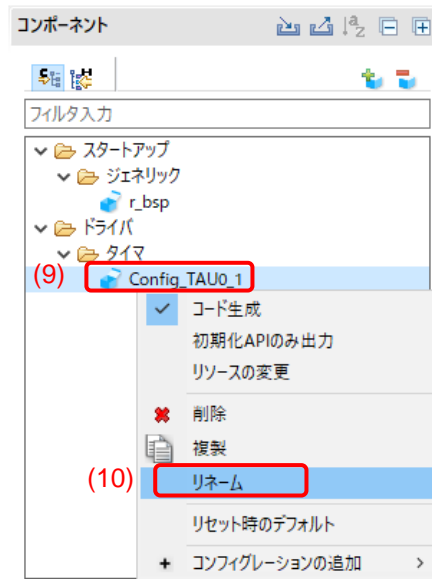


図 4-25 コンフィグレーション・リネーム

#### 4.4.6 SNOOZE モード・シーケンサ設定

SNOOZE モード・シーケンサ（SMS）は、グラフィカル・コンフィグレータ・タイプのコンポーネントで、[ソフトウェア・コンポーネントの選択] から追加できます。

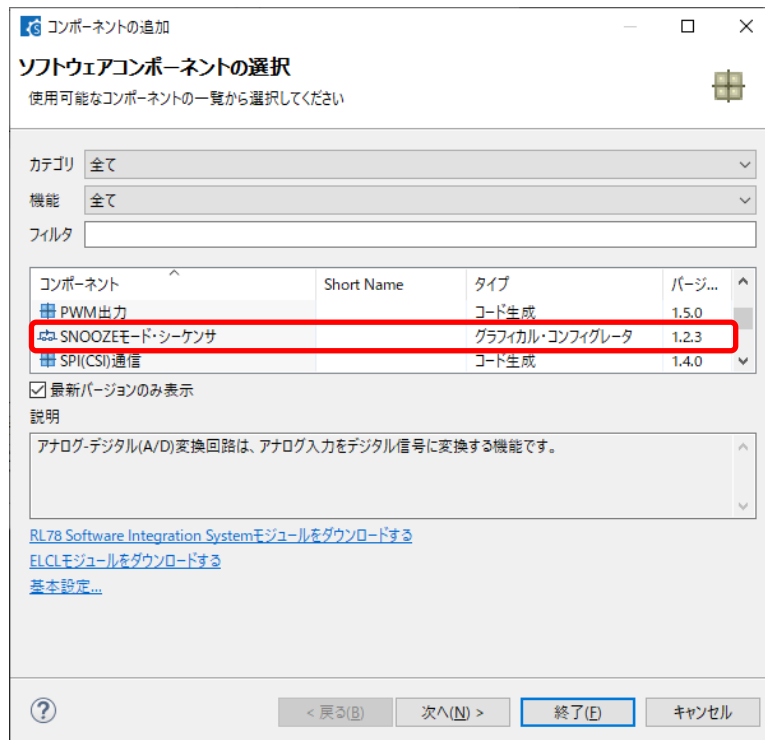


図 4-26 SNOOZE モード・シーケンサ（SMS）の追加

SNOOZE モード・シーケンサ (SMS) の GUI は、以下の「図 4-27 SNOOZE モード・シーケンサ (SMS) GUI 図 4-27 SNOOZE モード・シーケンサ (SMS) GUI」表示となり、コード生成と比較してよりグラフィカルに表示します。ブロックをドラッグ・アンド・ドロップすることで構成できます。

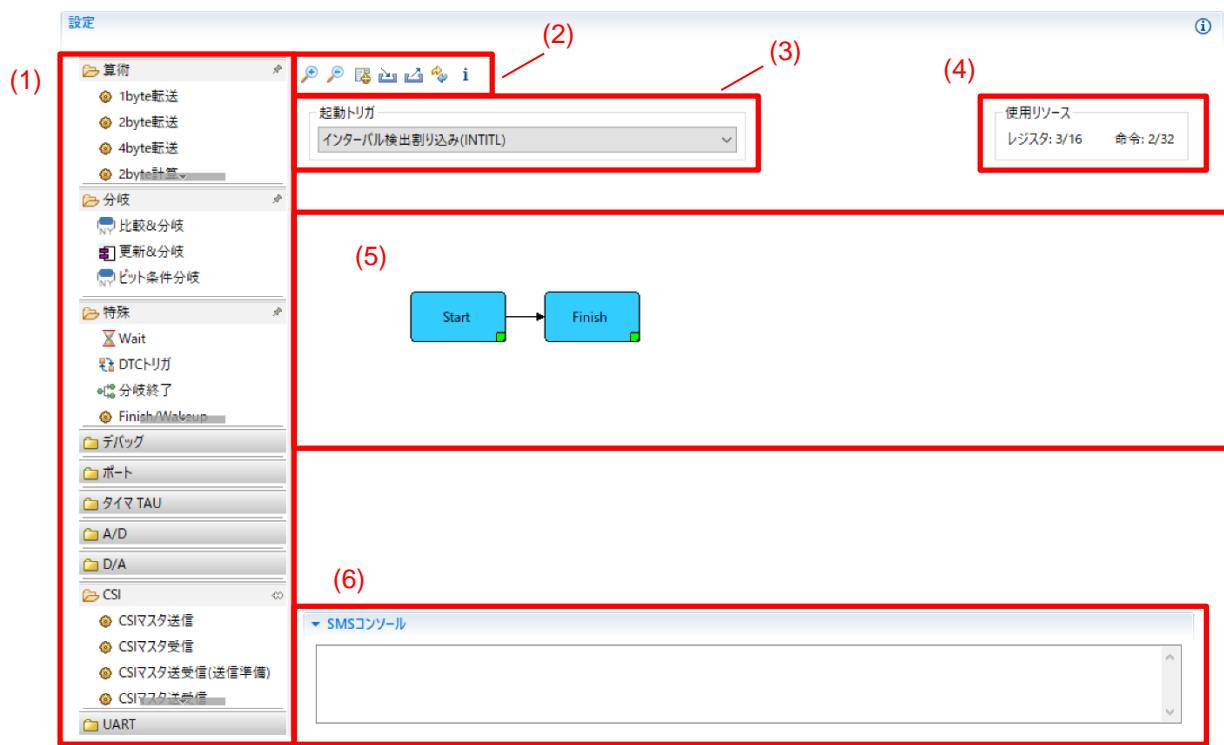


図 4-27 SNOOZE モード・シーケンサ (SMS) GUI

表 4-3 SMS GUI エリアの説明

エリア	説明
(1) SMS ブロック	SMS で使用できるブロックを表示します。 ブロックはシーケンス (機能) を形成するためのパーツで、A/D 電圧取得、比較&分岐、1byte 転送などがあります。
(2) ツールバー	キャンパスを拡大します。
	キャンパスを縮小します。
	SMS データ管理ダイアログを表示し、使用する変数などを管理します。
	SMS シーケンスをインポートします。このアイコンをクリックすると幾つかのサンプルシーケンスをご使用いただけます。
	SMS シーケンスをエクスポートします。
	SMS データファイルを更新します。
(3) 起動トリガ選択	起動トリガを選択します。
(4) 使用リソース	キャンパスで使用しているレジスタ、命令数を表示します。
(5) キャンパス	SMS ブロックを配置して、シーケンスを作成します。
(6) コンソール	SMS で使用できないコンポーネント設定時にメッセージを表示します。



## 4.4.7 SMS データファイルの更新

以下の手順で、SMS データファイル (ブロック、シーケンス) の更新が行えます。更新することで新しいブロック、シーケンスをご使用いただけます。

- (1) [SMS データファイルを更新] ボタンをクリックして、SMS データファイルの更新を行います。
- (2) SMS データファイルの更新を確認します。
- (3) 新しいバージョンが存在した場合、自動的にダウンロードして更新します。

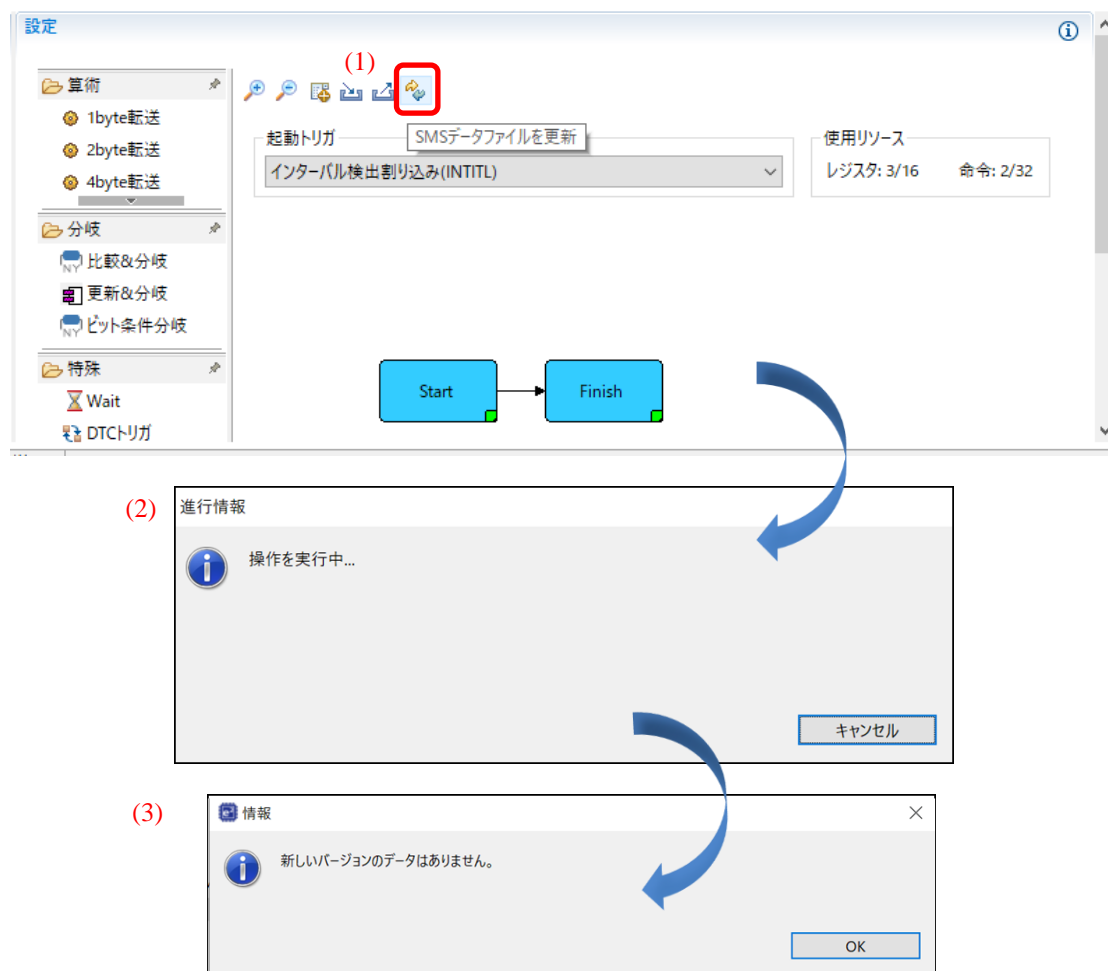


図 4-29 SMS データファイルのダウンロード

## 4.4.8 ELCL コンポーネントのダウンロード

ロジック&イベント・リンク・コントローラ（ELCL）は、グラフィカル・コンフィグレータ・タイプのコンポーネントです。ELCL コンポーネントは、[コンポーネントの追加] ダイアログから追加できます。コンポーネントリストに含まれていない ELCL モジュールを使用したい場合は、[ELCL モジュールをダウンロードする] のリンクより、確認およびダウンロードできます。

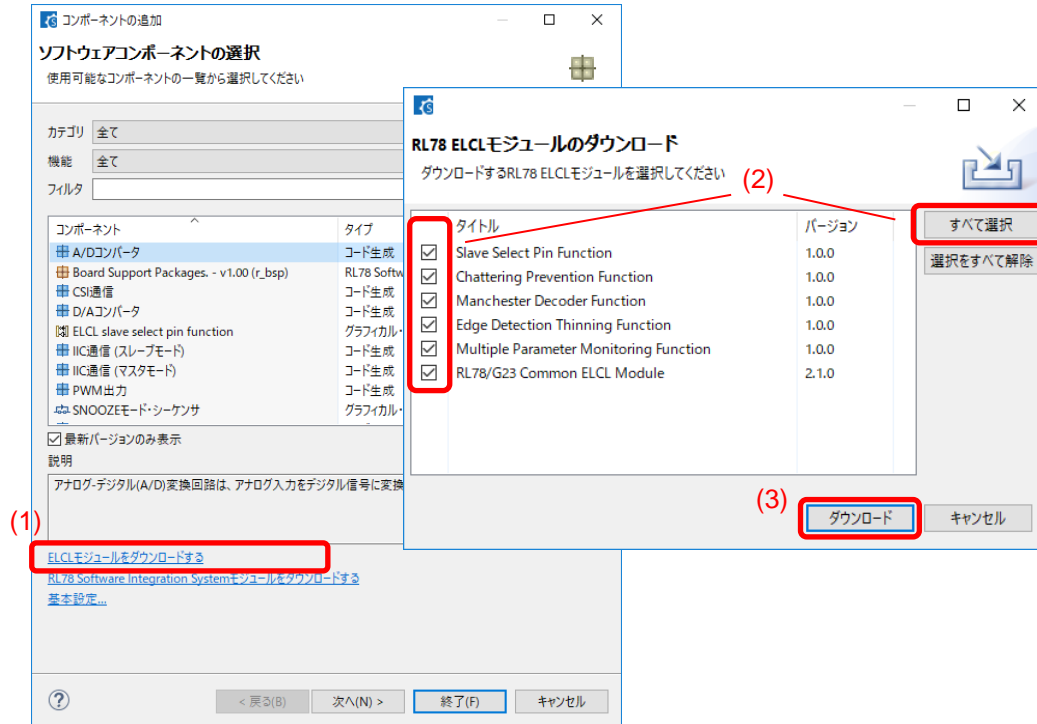


図 4-30 ELCL モジュールのダウンロード

ダウンロードした ELCL モジュールは、コンポーネント選択リストに自動的に追加させます。

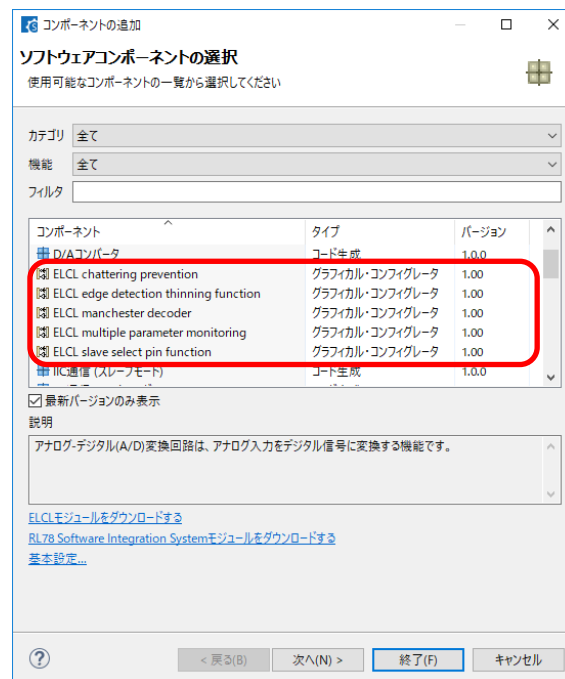


図 4-31 ELCL モジュールの追加



#### 4.4.9 ELCL コンポーネントの設定

以下の手順で、ELCL モジュールを設定します。

- (1) [ソフトウェア・コンポーネントの選択] から ELCL モジュールを選択します  
(例：ELCL AND)。
- (2) [構成] パネルでドライバを構成します。
  - a. [Input signal selector]：入力する周辺機能を選択します。
  - b. [Event control (link processor)]：使用する論理セルブロックを選択します。
  - c. [Output signal selector]：出力する周辺機能を選択します。
- (3) ELCL モジュールのマニュアルを表示します。

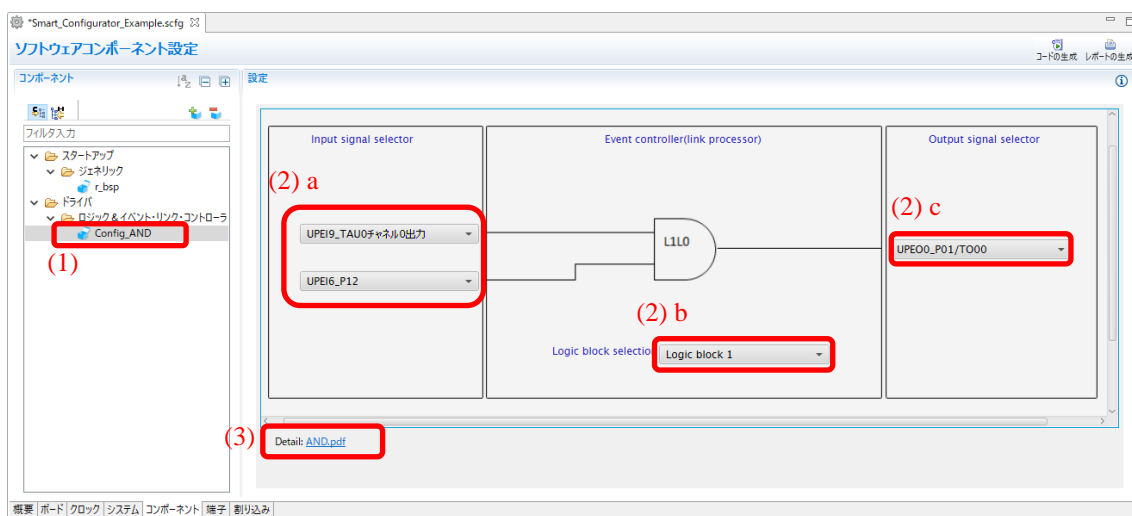


図 4-32 ELCL コンポーネントの設定

## 4.4.10 RL78 Software Integration System モジュールのダウンロード

RL78 Software Integration System モジュールは、ドライバ、ミドルウェア、アプリケーション SW のソフトウェア・コンポーネントで、コードを生成するための簡単な GUI を提供し、[コンポーネントの追加] ダイアログからダウンロードできます。

- (1) [図 4-15 コンポーネントの追加 **Error! Reference source not found.**] アイコンをクリックして [コンポーネントの追加] ダイアログを開きます。
- (2) [RL78 Software Integration System モジュールをダウンロードする] リンクをクリックして、使用する RL78 Software Integration System モジュールをダウンロードします。

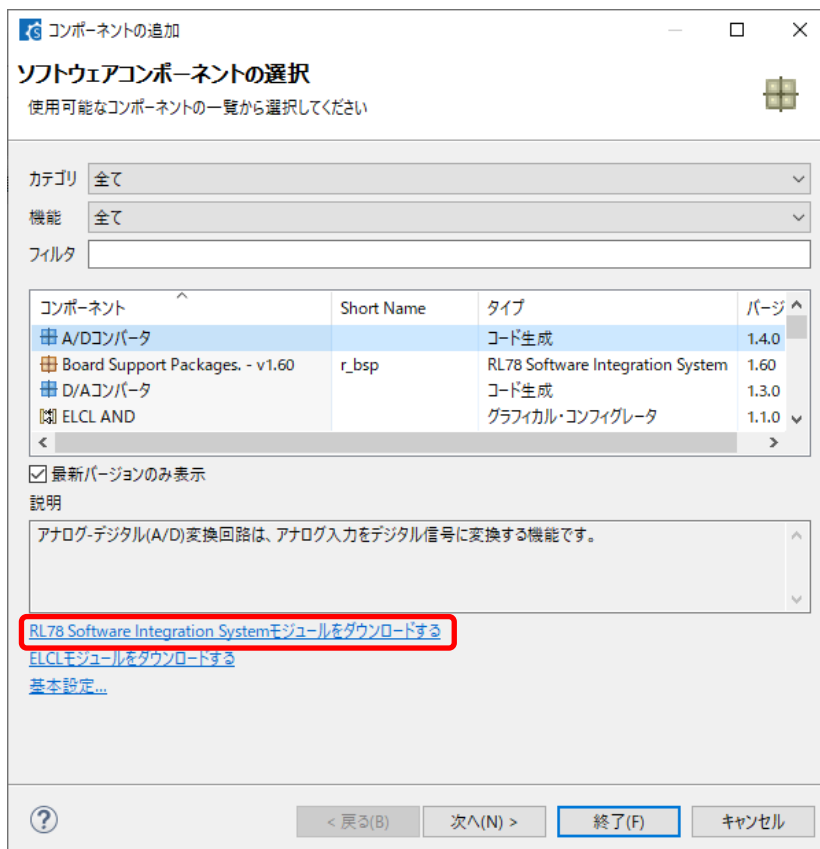


図 4-33 RL78 Software Integration System モジュールのダウンロード

【注】 ダウンロードには、My Renesas へのログインが必要です。

図 4-34 のメッセージが表示された場合は、My Renesas にログインしてください。

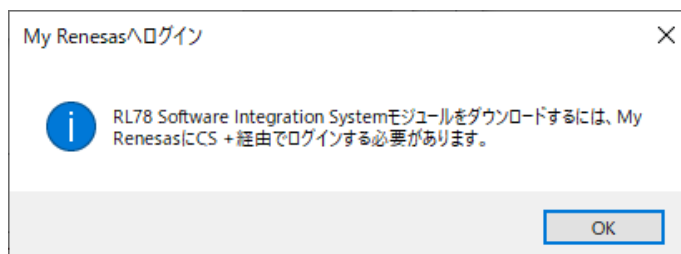



図 4-34 My Renesas へログイン

My Renesas へのログインは、図 4-35 の右上  アイコンをクリックしてください。




図 4-35 My Renesas ログインアイコン

新規ユーザー登録は、[登録はこちら] のリンクをクリックします。



図 4-36 My Renesas ログインダイアログ

- (3) [RL78 Software Integration System モジュールのダウンロード] ダイアログでモジュールを選択します。
- (4) [参照] をクリックして、ダウンロードモジュールの保存場所を指定します。
- (5) [ダウンロード] をクリックすると、選択した RL78 Software Integration System モジュールのダウンロードが開始されます。

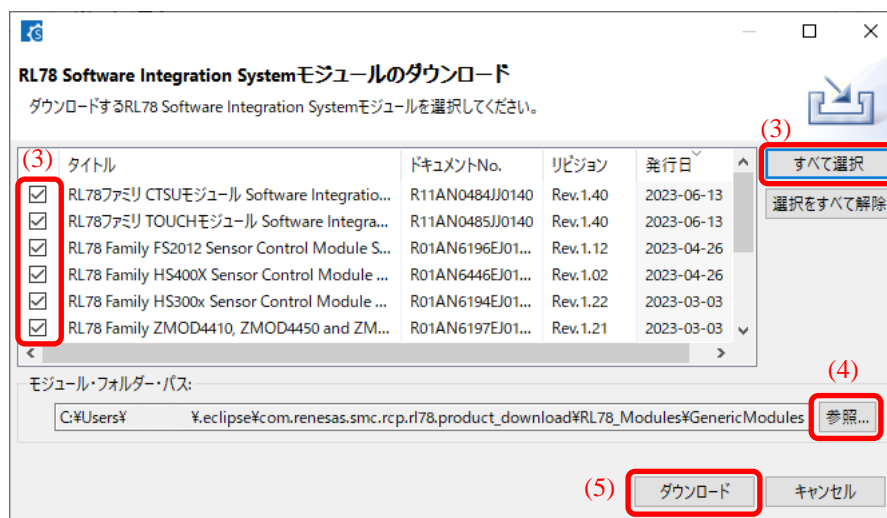


図 4-37 RL78 Software Integration System モジュールのダウンロード

## 4.4.11 RL78 Software Integration System モジュールの追加

RL78 Software Integration System モジュールを追加する手順は、以下の通りです。

- (1) [図 4-15 コンポーネントの追加 **Error! Reference source not found.**] アイコンをクリックして [コンポーネントの追加] ダイアログを開きます。
- (2) コンポーネントリストから RL78 Software Integration System タイプのコンポーネントを選択します。複数のモジュールを選択したい場合は、Ctrl キーを押下しながらクリックします。
- (3) [終了] をクリックします。

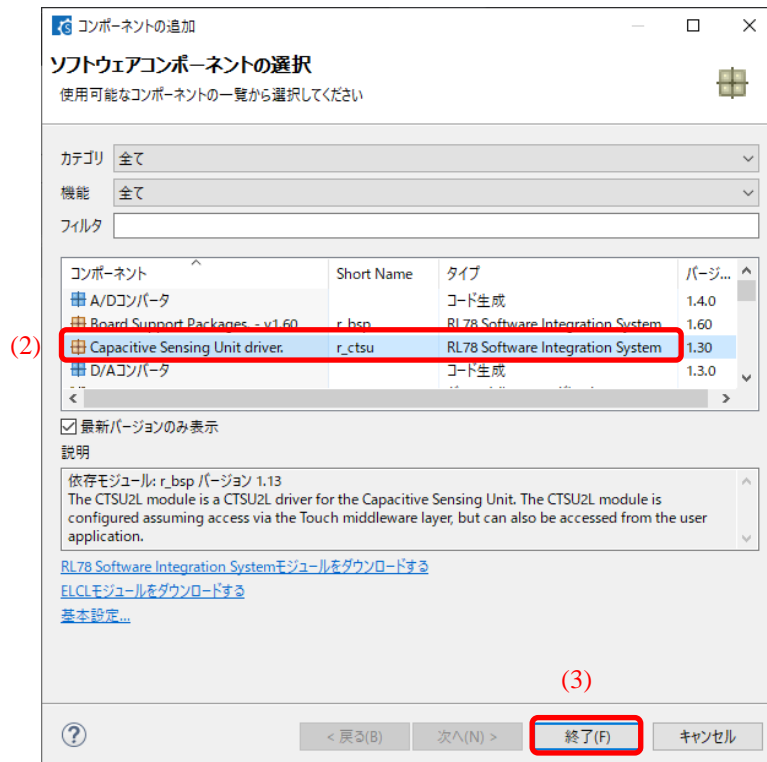


図 4-38 RL78 Software Integration System モジュールの追加

## 4.4.12 RL78 Software Integration System モジュールの設定

RL78 Software Integration System を使用するには、構成オプションを設定し、設定方法はコンポーネントによって異なります。

- 構成パネルで構成オプションを設定しコード生成を行うと、RL78 Software Integration System の構成ファイルに自動的に設定が反映されます。

【注】RL78 Software Integration System モジュールの構成ファイルは、r\_config フォルダに生成されます。

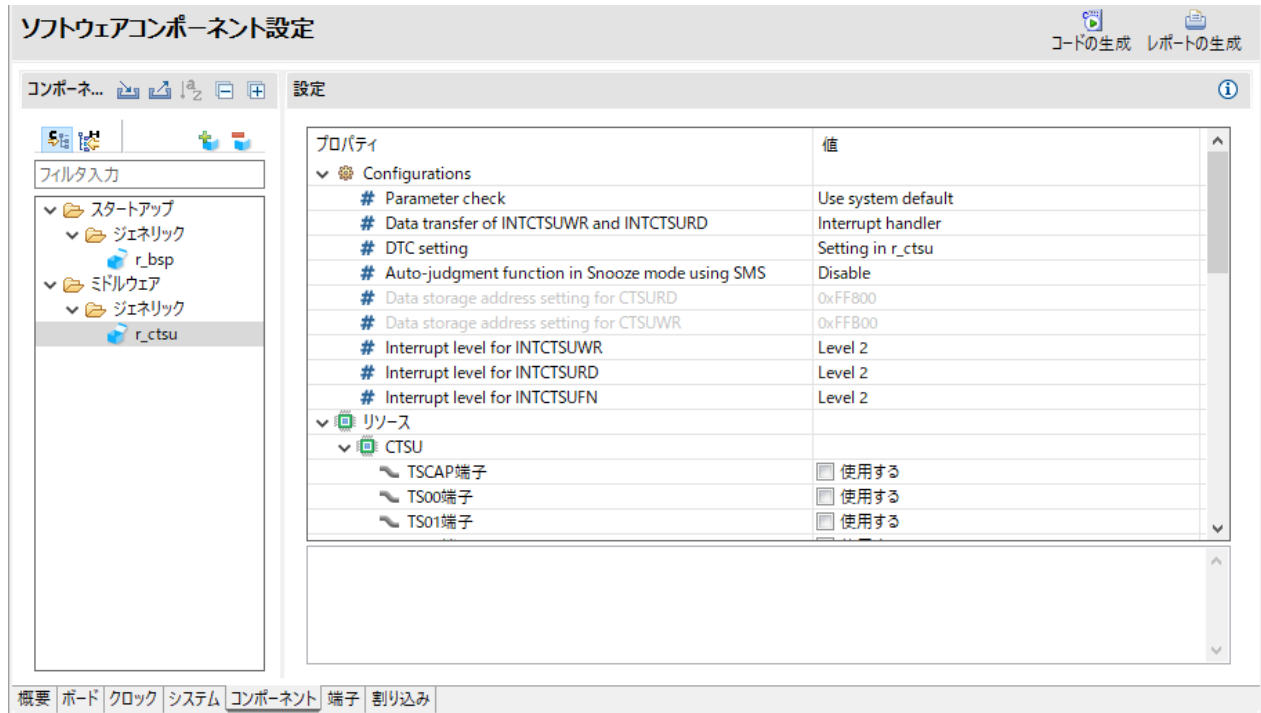


図 4-39 RL78 Software Integration System モジュールの設定

## 4.4.13 BSP コンフィグレーションのバージョン変更

BSP コンフィグレーションのバージョン変更は、以下の手順で行います。

- (1) コンポーネント・ツリーから、バージョンを変更する r\_bsp コンポーネントを右クリックします。

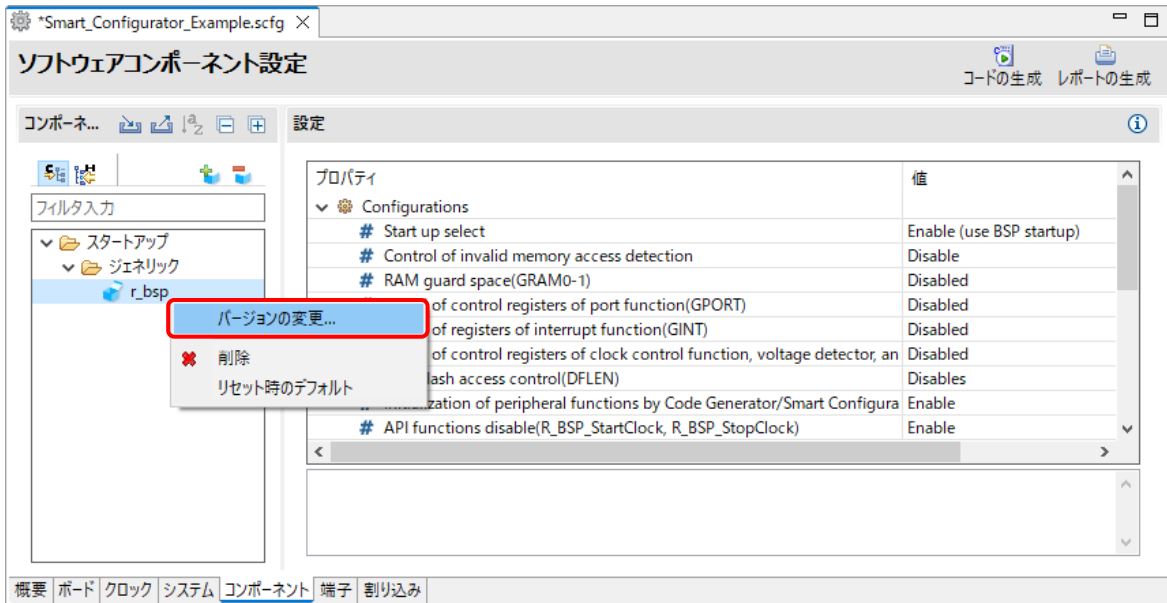


図 4-40 BSP コンフィグレーションのバージョン変更

- (2) コンテキスト・メニューから [バージョンの変更...] を右クリックします。
- (3) [バージョンの変更] ダイアログボックスで変更したいバージョンを選択します。デバイスが対応していないバージョンを選択した場合、[選択されたバージョンはターゲット・デバイスまたはツールチェーンをサポートしていません。] と表示されますので、対応しているバージョンを選択してください。
- (4) [次へ] をクリックします。

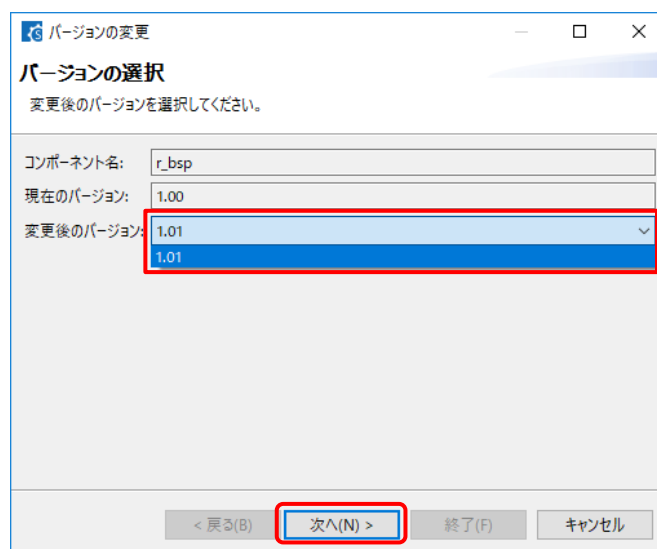


図 4-41 BSP コンポーネントのバージョン選択

- (5) バージョン変更により、変更する設定項目の一覧が表示されますので、問題ないことを確認し、[終了] をクリックします。



図 4-42 設定変更項目の確認

- (6) [バージョンを変更し、コードを生成しますか。] と表示されますので、問題なければ [はい] をクリックします。

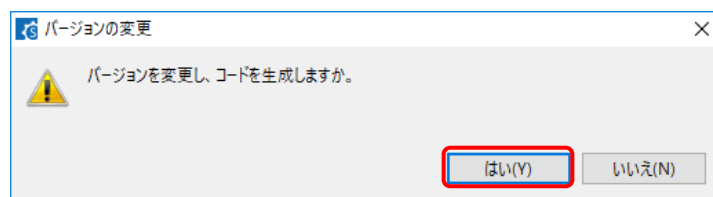



図 4-43 バージョンの変更確認

- (7) BSP コンポーネントのバージョンが変更され、自動的にコード生成が実行されます。

#### 4.4.14 コンポーネントのコンフィグレーションのエクスポート

[コンポーネント]ページに[コンフィグレーションのエクスポート]  ボタンをクリックすると、現在の設定を\*.xml ファイルとしてエクスポートできます。

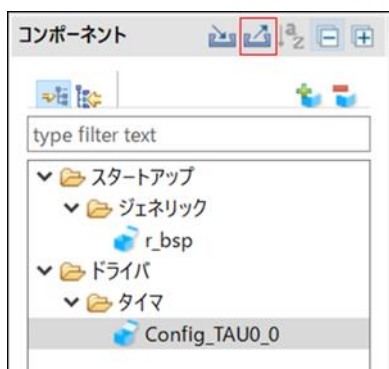



図 4-44 コンフィグレーションのエクスポート

#### 4.4.15 コンポーネントのコンフィグレーションのインポート

[コンフィグレーションのインポート]  ボタンをクリックし、エクスポートした\*.xml ファイルを選択すると、\*.xml ファイルの内容をインポートします。

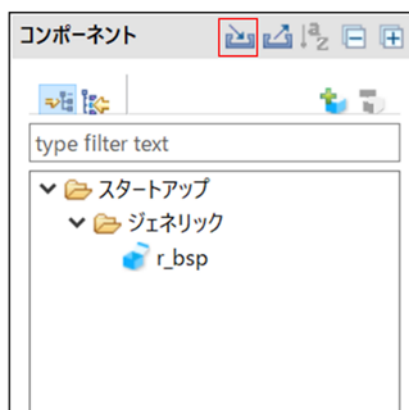


図 4-45 コンフィグレーションのインポート



## 4.4.16 コンポーネントの基本設定

モジュールの保存先、依存関係などのコンポーネントの基本設定を変更できます。変更するには、[コンポーネントの追加] ダイアログ（図 4-16 コンポーネントの選択）に表示される [ソフトウェア・コンポーネントの選択] ページの [基本設定] リンクをクリックし、[設定] ダイアログを表示させます。

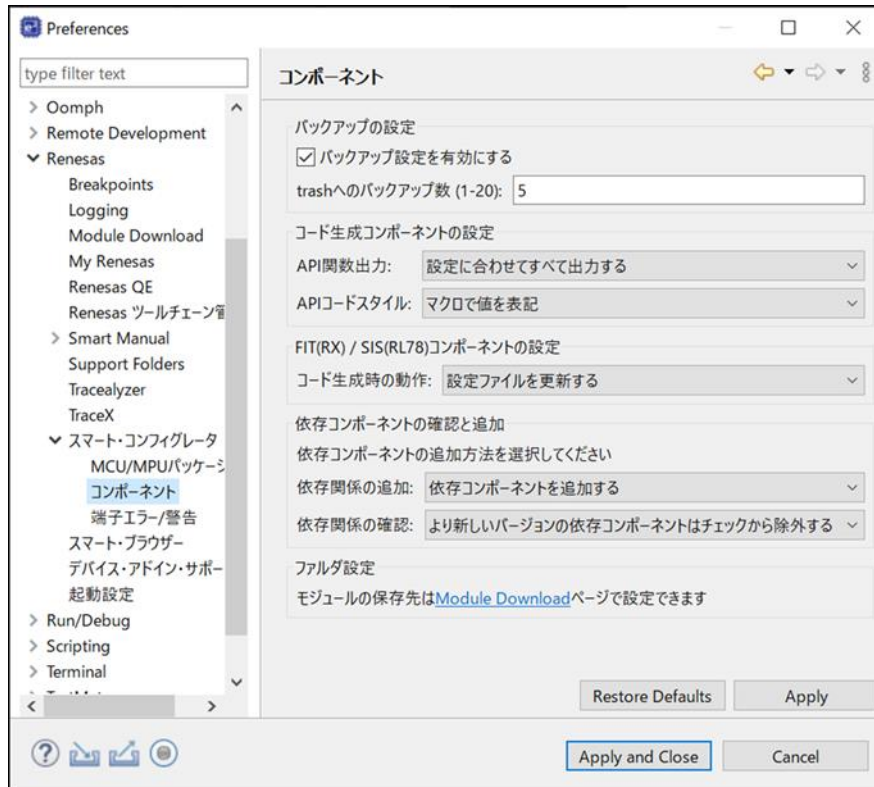


図 4-46 コンポーネントの基本設定

【注】 1.ユーザーは、[trash へのバックアップ数(1~20)] オプション（図 4-47 に示す）を設定することで、バックアップのため、トラッシュフォルダーに生成したフォルダーの数を制限できます。制限を超えると、新しいフォルダーが古いフォルダーを置き換えます。

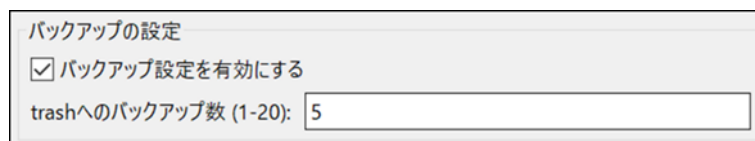


図 4-47 バックアップ数の設定

- 【注】 2. コード生成条件には、「設定ファイルを更新する」と「すべてのコンポーネントファイルを再生成する」の2つのオプションがあります。デフォルトの設定は、「すべてのコンポーネントファイルを再生成する」です。「設定ファイルを更新する」を選択し、コード生成する場合、スマート・コンフィグレータはプロジェクト内にファイルが存在するかどうかをチェックします。ファイルが存在する場合、そのファイルが上書きされません。ただし、設定ファイル（例：xxx\_config.h）はコード生成するたびに更新されます。「すべてのコンポーネントファイルを再生成する」を選択しコード生成する場合、ファイルが常に上書きされます。

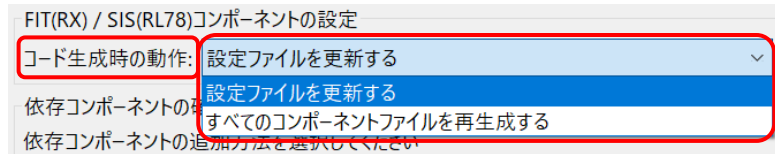


図 4-48 [コード生成時の動作:] の変更

- 【注】 3. 初期化 API 関数のみを生成したい場合は、[API 関数出力:] リストボックスで「初期化関数のみ出力する」に変更してください。".h"、".c"ファイルの voidR\_{ConfigurationName}\_Create (void)、void R\_{ConfigurationName}\_Create\_UserInit (void) のみが生成されます。デフォルトのオプション設定「設定に合わせてすべて出力する」に変更するとすべての API 関数が再度生成されます。

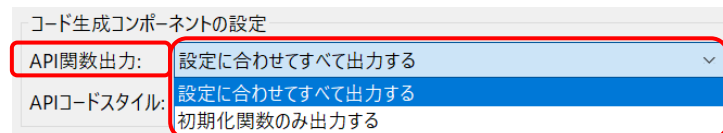


図 4-49 [API 関数出力:] の変更

スマート・コンフィグレータ V1.4.0 から、初期化 API のみ出力する機能を個別の構成（コード生成コンポーネント）に適用できるようになりました。選択したコンポーネントを右クリックし、コンテキスト・メニューから [初期化 API のみを出力] を選択してください。

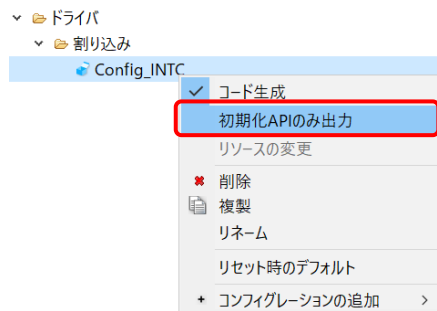


図 4-50 [初期化 API 飲み出力] の変更

- 【注】 4. HEX 値でコードを生成するには、下図の [マクロを使用せず即値(16進数)で表記] オプションに変更してください。HEX 値を持つすべての API が生成されるようになります。[マクロで値を表記] に戻すと、マクロ記述ですべての API が生成されます。

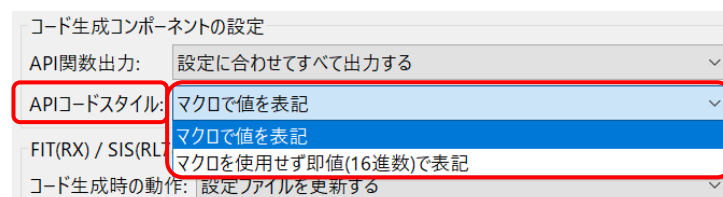


図 4-51 [API コードスタイル:] の変更

- 【注】 5. モジュールのバージョンとその依存関係が不一致の場合に、警告メッセージ W04020011 を表示します。モジュールとその依存関係の改訂履歴を確認し、使用しているモジュールに変更が不要な場合は、この警告を無視してかまいません。この警告を消すには、コンポーネント基本設定の [依存関係の確認] リストボックスで「依存コンポーネントのバージョンをチェックしない」を選択し、[OK] をクリックします。

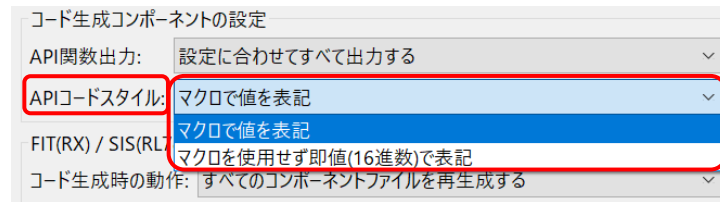


図 4-52 [依存関係の確認:] の変更

### 4.5 端子設定

端子ページは、端子機能の割り当てに使用します。周辺機能別に端子機能を表示する [端子機能] リストと、端子番号順に全ての端子を表示する [端子番号] リストの2つの表示があり、タブをクリックして切り替えることができます。[端子機能] リストには各周辺機能の端子機能が表示され、[端子番号] リストにはすべての端子が端子番号順に表示されます。

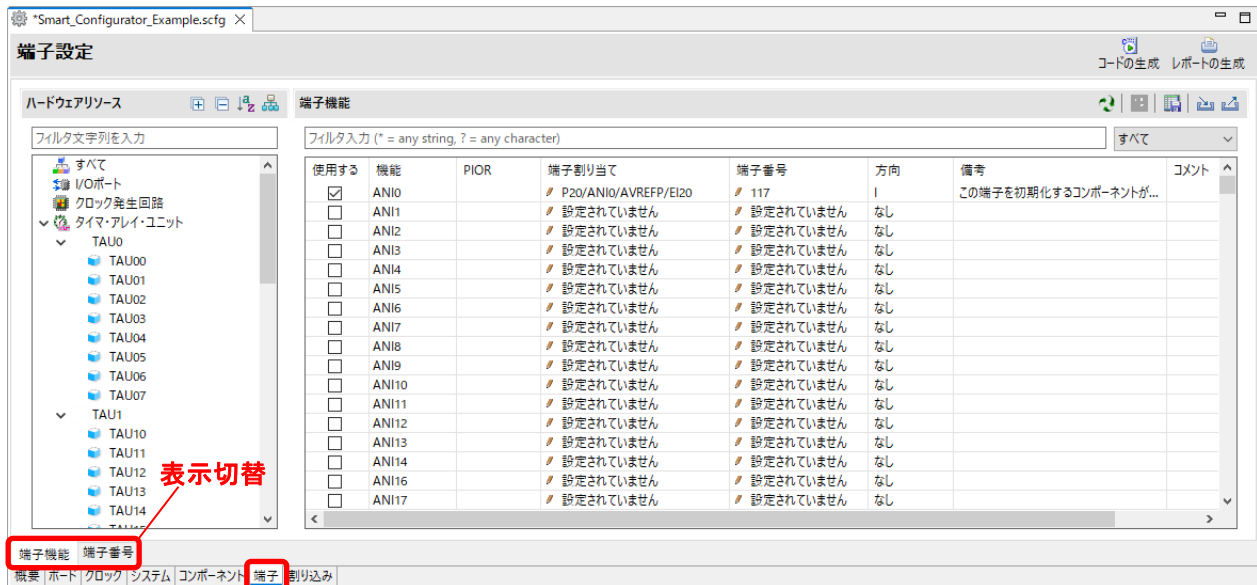


図 4-53 端子ページ（端子機能）

[ボード] ページでボードを選択すると、[ボード機能] にボードの初期端子機能情報が表示されます。また、[機能] 選択リストに表示される [ 🚩 ] アイコンは、ボードの初期端子機能を示します。

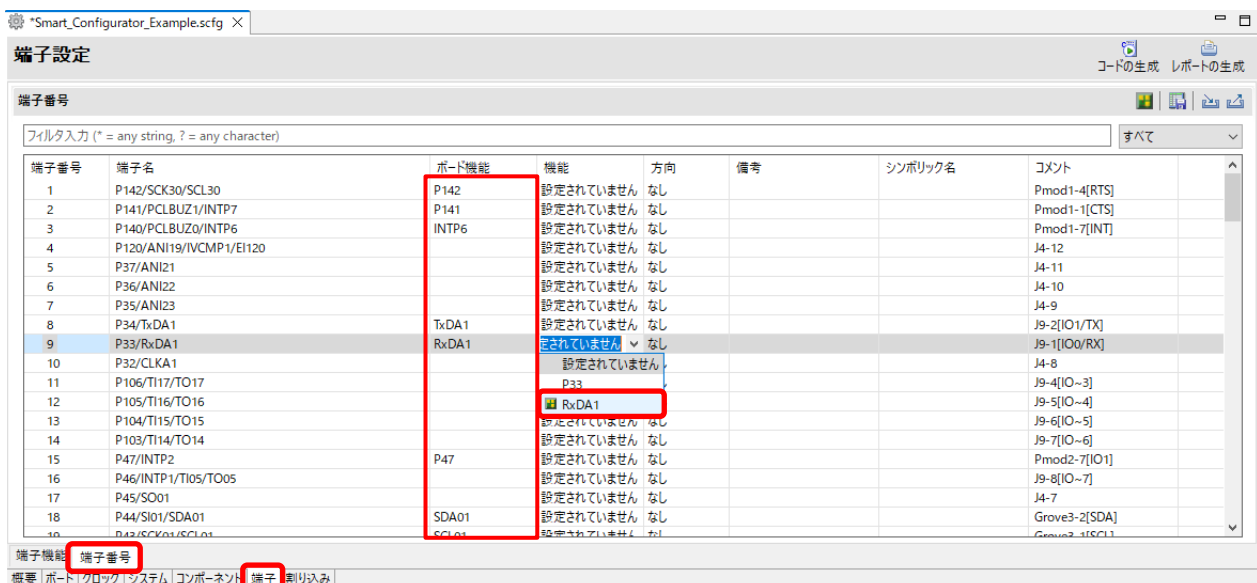


図 4-54 端子ページ（端子番号）

### 4.5.1 PIOR 機能による端子割り当ての変更

PIOR「フィルタ機能」は、端子機能設定の管理、端子機能設定の再構成、端子機能の競合のチェックに便利な機能です。PIOR 機能の割り当てを変更するには、以下の手順で行います。

- (1) ツールテキスト入力ボックスに「pior1」と入力し、PIOR1 に関連するすべての端子機能を表示させます。
- (2) 端子割り当ての1つを変更すると、PIOR1 に関連するすべての端子機能割り当てが自動的に再割り当てされます。
- (3) 端子エラーメッセージは、[備考] 欄と [構成問題ビュー] に表示されます。
- (4) 端子エラーメッセージが表示されたら、端子割り当てを再構成する必要があります。

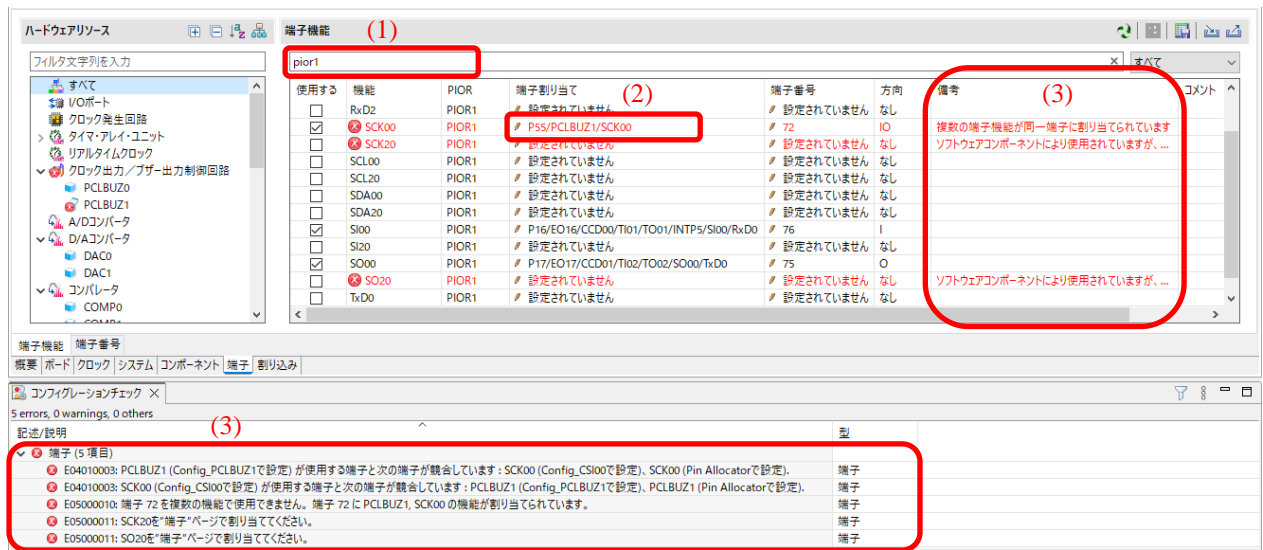


図 4-55 PIOR フィルタ機能

PIOR 設定コードは bsp ファイル : %ProjectDir%\src\smc\_gen\r\_bsp\r\_config\r\_bsp\_config.h に生成されます。PIOR 設定コード値を変更したい場合は、関連するピンの割り当てを変更して、再度コードを生成してください。






図 4-56 PIOR のコード生成

## 4.5.2 ソフトウェア・コンポーネントの端子割り当て変更

スマート・コンフィグレータは、プロジェクトに追加されるソフトウェア・コンポーネントに端子を割り当てます。端子の割り当ては端子ページで変更可能です。

このページでは、端子機能と端子番号のリストを表示します。

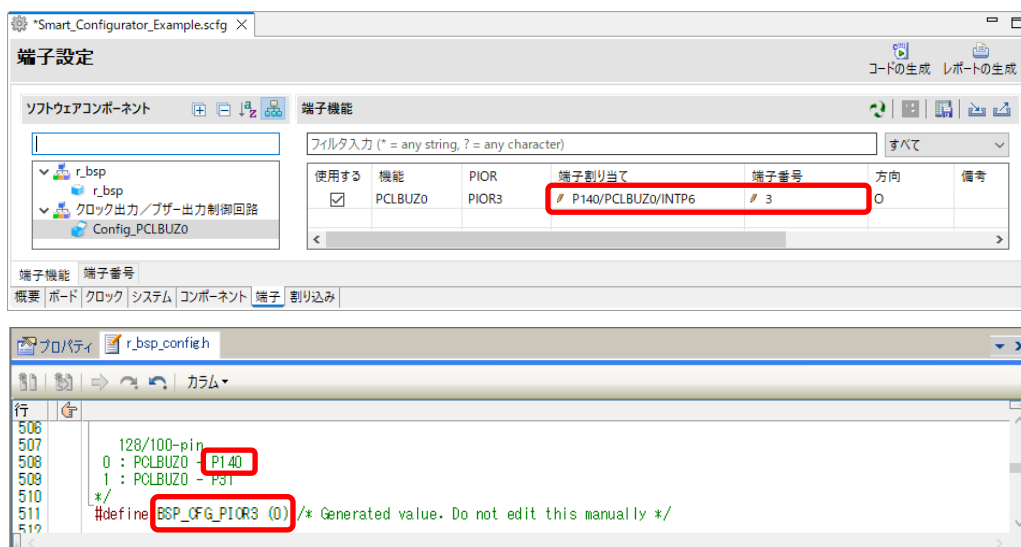端子機能リストにあるソフトウェア・コンポーネントの端子割り当てを変更するには、以下の手順で行います。

- (1) [ハードウェア・リソース表示とソフトウェア・コンポーネント表示の切り替え]  をクリックして、ソフトウェア・コンポーネントによって表示するように変更します。
- (2) ソフトウェア・コンポーネントを選択します（例：Config\_INTC）。
- (3) [使用する] タブをクリックし、使用した端子でソートします。
- (4) 端子機能リストの端子割り当て欄、または端子番号欄で、端子割り当てを変更します（例：P46 から P56）。
- (5) または、[選択されたリソースの次の端子割り当て先]  ボタンをクリックし、端子割り当てを変更します。クリックするごとに、機能を割り当てられる端子が表示されます。

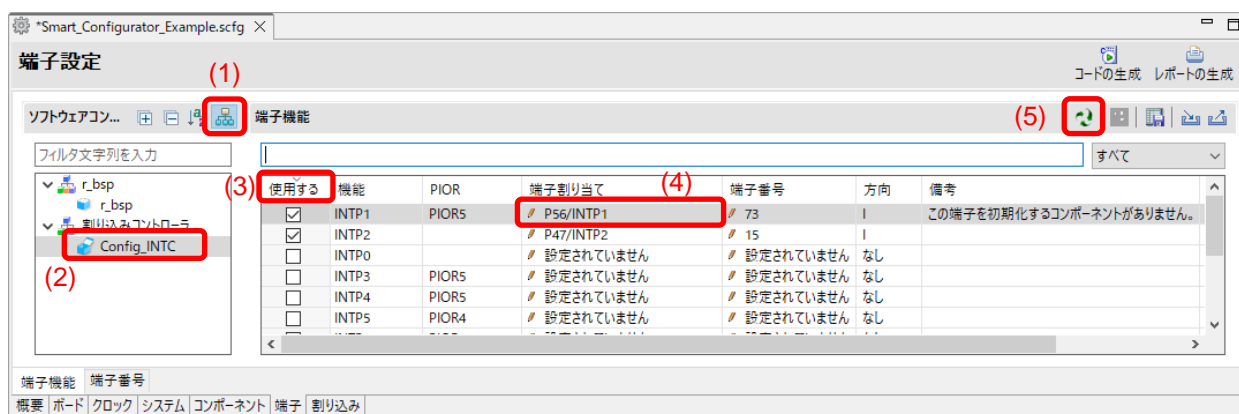



図 4-57 端子設定－[端子機能] リストの端子配置設定

スマート・コンフィグレータでは、ユーザーは他のソフトウェア・コンポーネントにリンクすることなく、[端子] ページで端子機能を有効にすることができます。それらの端子を別のソフトウェア・コンポーネントが使用する他の端子と区別するため、図 4-57 の備考のように“この端子を初期化するコンポーネントがありません。”という注意書きがつけられます。この場合、初期化コードは生成されませんので、コンポーネントを追加してください。

### 4.5.3 MCU/MPU パッケージビューを使用した端子の設定

MCU/MPU パッケージビューでは、端子設定をパッケージ図で表示します。MCU/MPU パッケージビューを画像ファイルに保存し、回転や拡大、縮小ができます。

MCU/MPU パッケージビューで端子を設定するには、以下の手順で行います。

- (1) [拡大]  ボタンをクリックするか、マウスホイールをスクロールして、ビュー内を拡大します。
- (2) 端子の上で右クリックします。
- (3) 割り当てを選択します。
- (4) [設定の変更...] で、端子の色をカスタマイズすることができます。

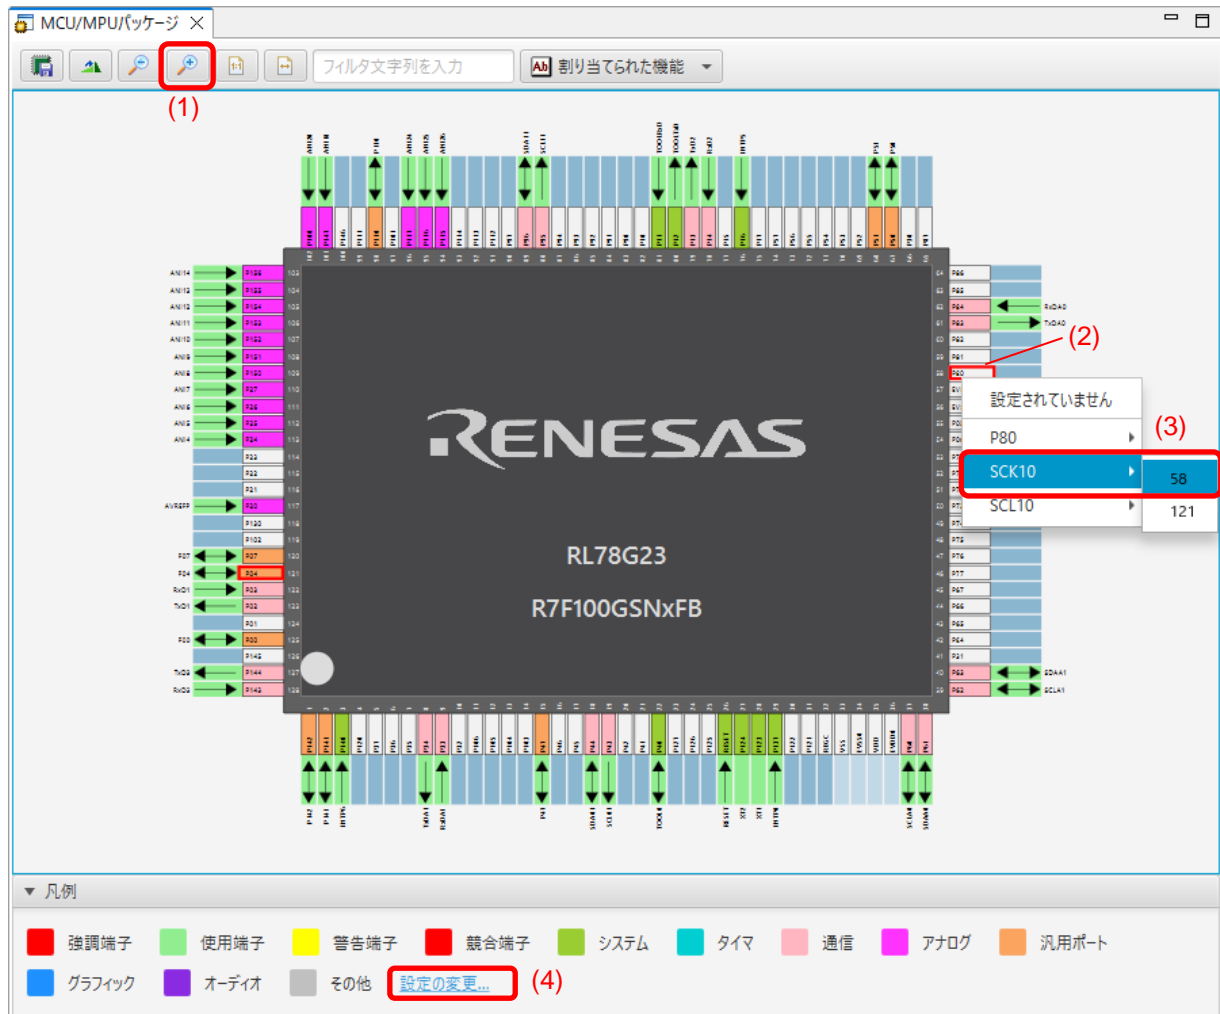


図 4-58 MCU/MPU パッケージビューを使用した端子設定

### 4.5.4 端子機能から端子番号の表示

端子機能に関連付けられている端子番号に移動できます。端子機能が端子番号に移動するには、以下の手順で移動します。

- (1) [端子機能] タブで、使用する端子機能を右クリックしポップアップメニューを開きます。
- (2) [端子番号タブにジャンプ] を選択します。
- (3) [端子番号] タブに移動し、(1) で選択した端子機能の端子番号を表示します。


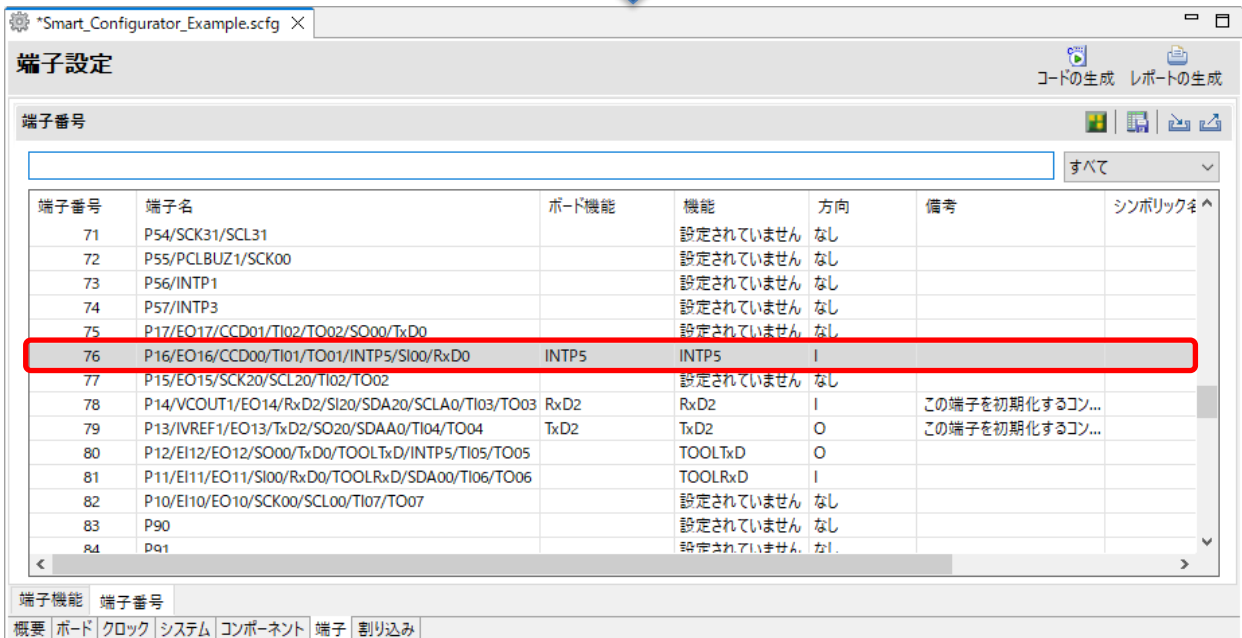


図 4-59 端子番号タブにジャンプ

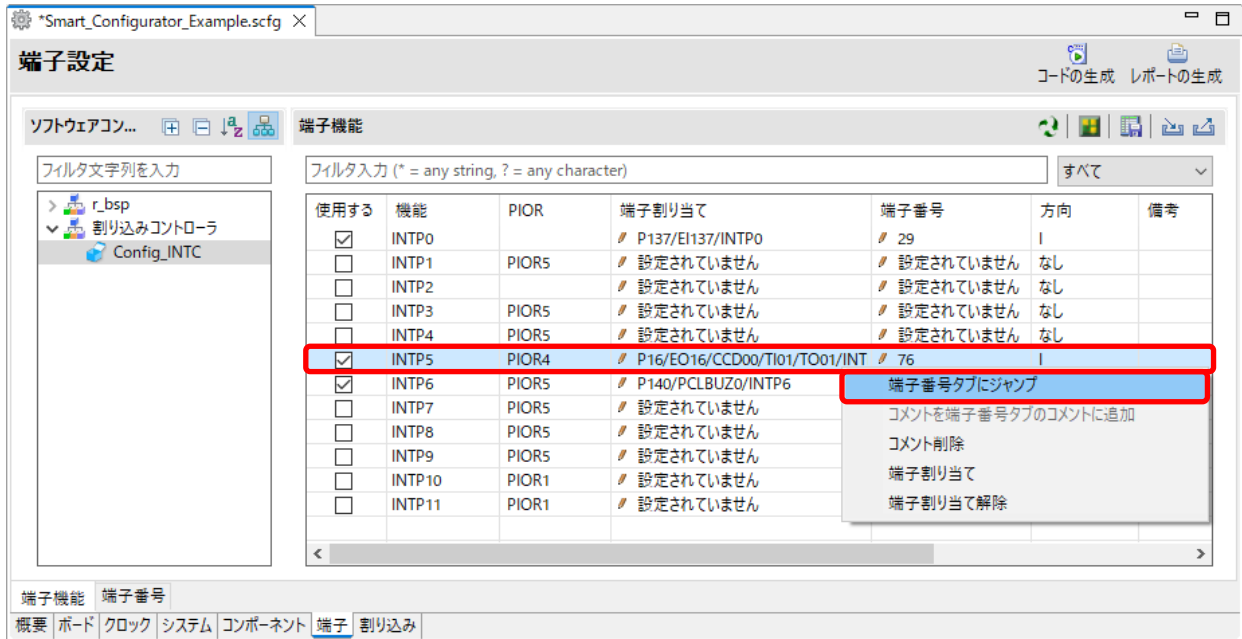

#### 4.5.5 端子設定のエクスポート

端子設定をエクスポートして、参照することができます。端子設定のエクスポートは、以下の手順で行います。

- (1) 端子ページの [ボードの設定をエクスポート] ボタンをクリックします。
- (2) 出力場所を選択し、エクスポートするファイル名を入力します。

XML フォーマットでエクスポートしたファイルは、同じデバイスの型名がある他のプロジェクトにインポートすることができます。

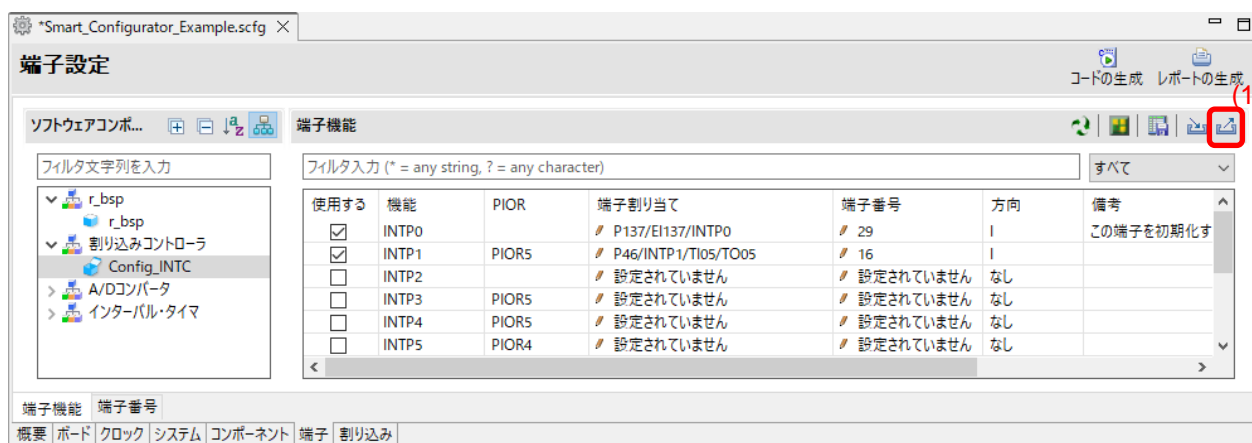


図 4-60 端子設定を XML ファイルへエクスポートする

端子ページの [.csv ファイルにリストを保存] ボタンをクリックすることで、端子設定を CSV 形式でエクスポートします。

#### 4.5.6 端子設定のインポート

現在のプロジェクトに端子設定をインポートするには、[ボードの設定をインポート] ボタンをクリックし、端子設定を含む XML ファイルを選択してください。設定がプロジェクトにインポートされると、このファイルに指定された設定は、端子設定ページに反映されます。

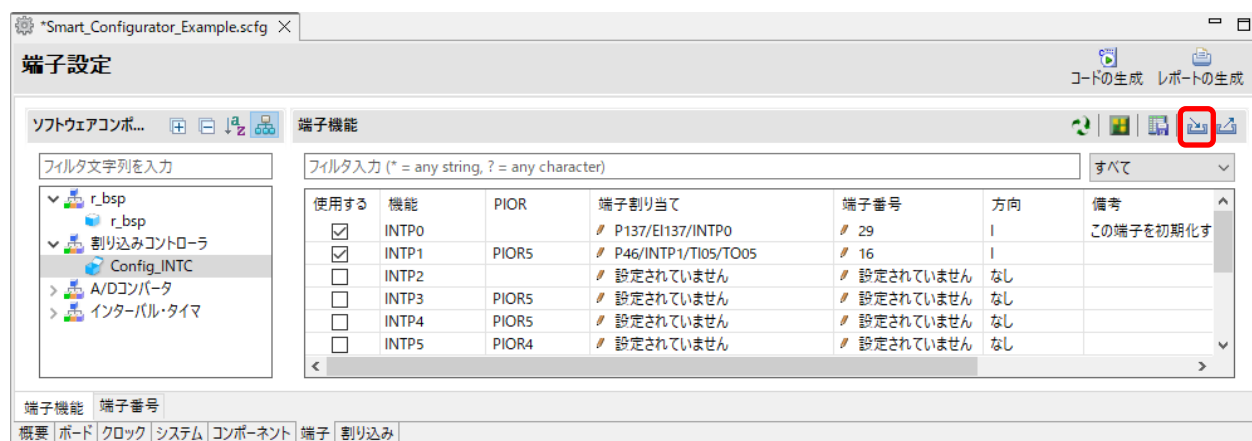


図 4-61 端子設定を XML ファイルからインポートする

【注】 端子設定は反映されますが、コンポーネント設定には反映されません。

### 4.5.7 ボード端子情報を使用した端子設定

ボードの初期端子設定を一括で行えます。端子を一括で設定するには、以下の手順で行います。

- (1) [ボード] ページで、[カスタムユーザーボード] 以外のボード設定情報を選択します。  
(4.1.2 ボード選択参照)
- (2) MCU/MPU パッケージで [ボード機能] を選択します。(ボードの初期端子設定が参照できます)
- (3) [端子設定] ページを開き、[Assign default board pins] ボタンをクリックします。
- (4) [Assign default board pins] ダイアログが開いたら [Select all] をクリックしてください。
- (5) [OK] ボタンをクリックします。

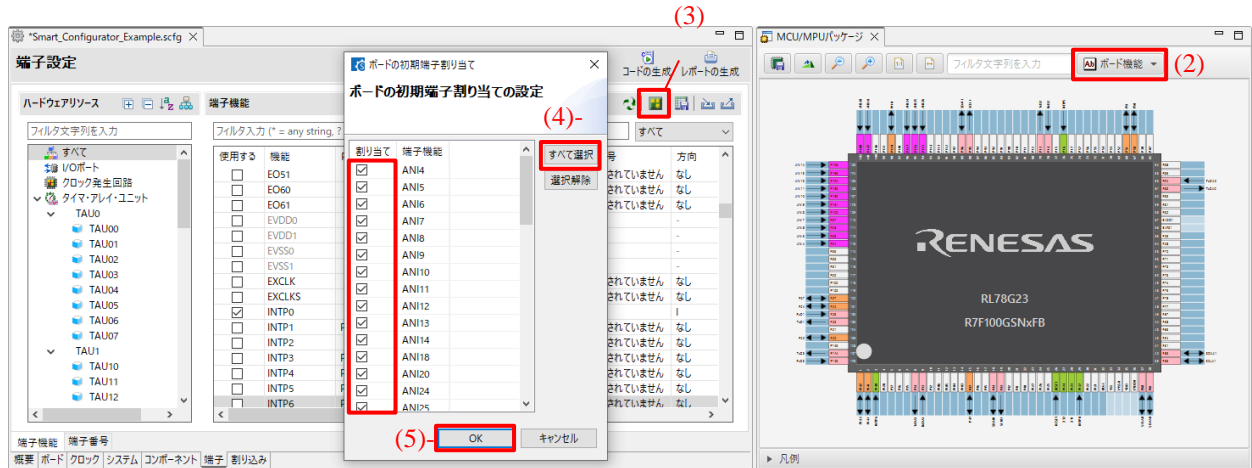


図 4-62 ボードの初期端子設定

端子設定を一度に設定しない場合は、手順 (4) で個別に設定してください。

### 4.5.8 端子のフィルタ機能

端子ページの [端子機能] タブ、[端子番号] タブでフィルタ範囲を指定し、より簡単に端子設定を参照することができます。

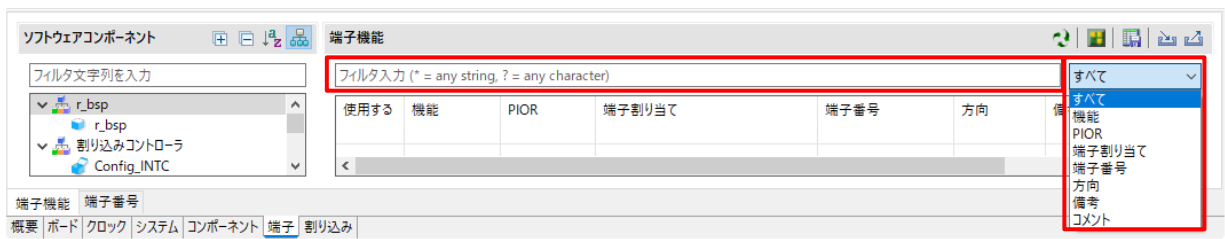


図 4-63 端子機能のフィルタ



図 4-64 端子番号のフィルタ

4.5.9 端子エラー/警告の設定

[端子エラー/警告] 設定を使用して、コンフィグレーションチェックビューの端子設定問題の表示方法を制御できます。制御を変更したい場合は、[新規コンポーネント] ダイアログで [基本設定] リンクをクリックし、[設定] ダイアログを表示します。次に、[スマート・コンフィグレータ] の [端子エラー/警告] を選択し、設定を変更します。

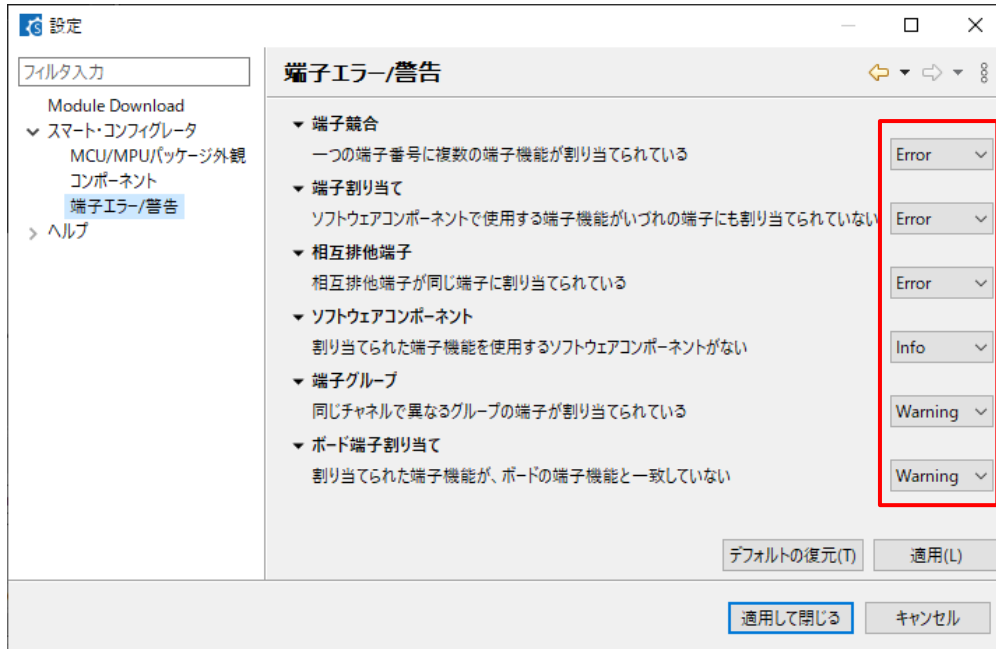


図 4-65 端子エラー/警告の設定

例 : [ソフトウェアコンポーネント] の設定を「情報」から「エラー」に変更。

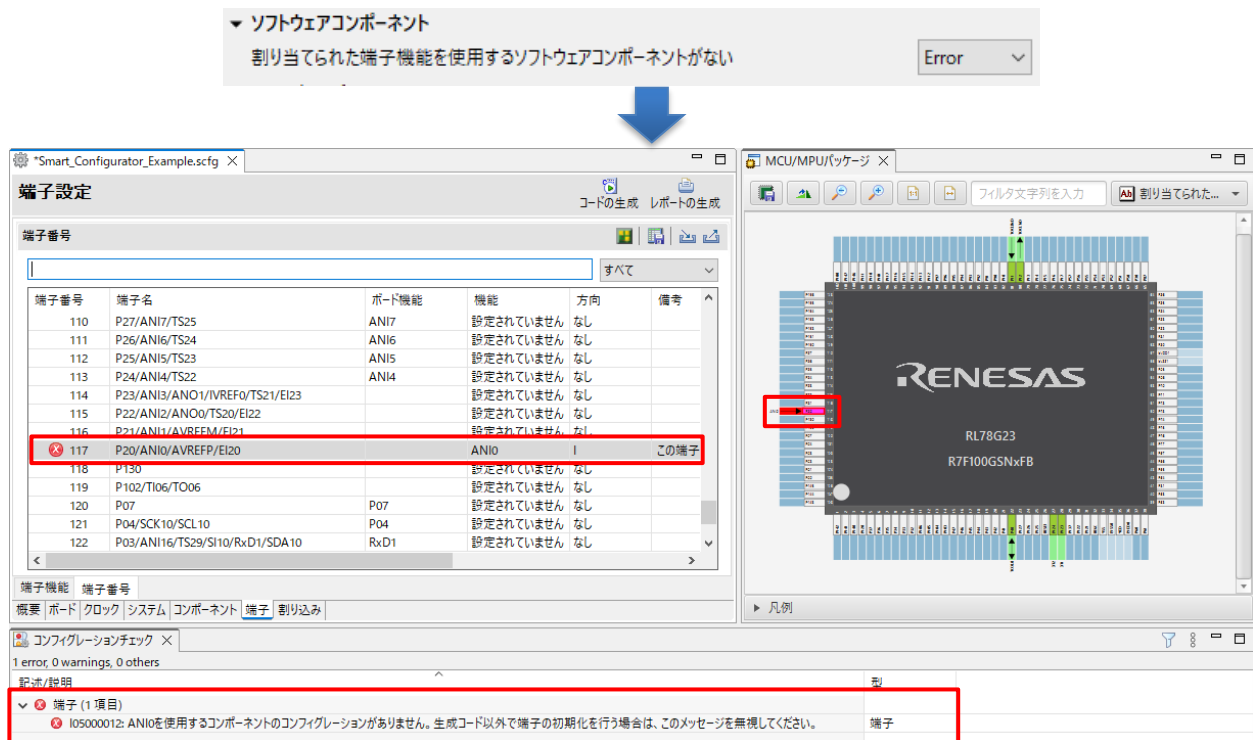



図 4-66 ソフトウェアコンポーネントのエラー

## 4.6 割り込み設定

[割り込み] ページには、各ベクタ番号によりすべての割り込みが表示され、[コンポーネント] ページで選択した周辺モジュールの割り込みを確認・設定できます。コード生成タイプのコンポーネントで割り込みを使用すると、割り込みの状態が「使用中」に変わります。

- (1) 使用中の割り込みのみを表示するには、[ (設定した割り込みの表示)] ボタンをクリックしてください。
- (2) グループ割り込みは、割り込みテーブルでは折りたたまれます。グループ割り込みリストの割り込みを見るには、[展開] > ボタンをクリックしてください。

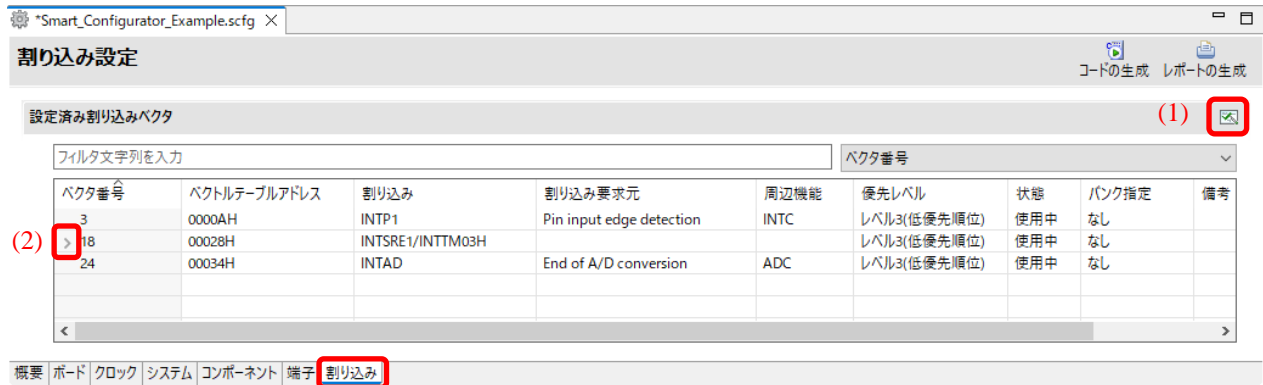


図 4-67 [割り込み] ページ

### 4.6.1 割り込み優先レベルの設定

[割り込み] ページの割り込み優先レベルは、以下の手順で変更できます。

- (1) 優先レベルを変更したい割り込みを表示します。
- (2) 優先レベルセルをクリックし、ドロップダウンリストから割り込み優先レベルを設定します。



図 4-68 割り込み優先レベル設定

### 4.6.2 割り込みバンクの設定

[割り込み] ページの割り込みバンクは、以下の手順で変更できます。

- (1) バンクを変更したい割り込みを表示します。
- (2) バンク指定セルをクリックし、ドロップダウンリストからバンク (None / 1 / 2 / 3) を設定します。
- (3) 複数の割り込み優先順位に対して同じバンクを指定すると警告マークが表示され、[備考] と [Configuration Problems] に警告メッセージが表示されます。必要に応じて再設定してください。



図 4-69 割り込みバンク設定

割り込みバンクの設定は、コンポーネントの{ConfigurationName}\_user.c ファイルに生成されたコードに反映されます。

```

/*****
Pragma directive
*****/
#pragma interrupt r_Config_INTC_intp0_interrupt(vect=INTP0 bank=RB1)
#pragma interrupt r_Config_INTC_intp1_interrupt(vect=INTP1)
/* Start user code for pragma. Do not edit comment generated here */
/* End user code. Do not edit comment generated here */

```


図 4-70 割り込みバンクコード

実際に生成されるコード仕様は、コンパイラによって異なります。詳細については、対応する IDE のユーザーガイドを参照してください。


## 5. 競合の管理

コンポーネントの追加、端子や割り込みの設定をすると、リソースの競合に関する問題が起こる可能性があります。この情報はコンフィグレーションチェックビューに表示されます。表示された情報を参照して、競合問題を解決してください。なお、競合が発生していてもコードは生成できます。

### 5.1 リソースの競合

コンフィグレーションで、二つのソフトウェア・コンポーネントが同じリソース（例：ADC）を使うように設定した場合、コンポーネント・ツリーにエラーマーク  が表示されます。

コンフィグレーションチェックビューに周辺機能の競合に関するメッセージが表示され、周辺機能に競合が見つかったソフトウェア設定をユーザーに知らせます。

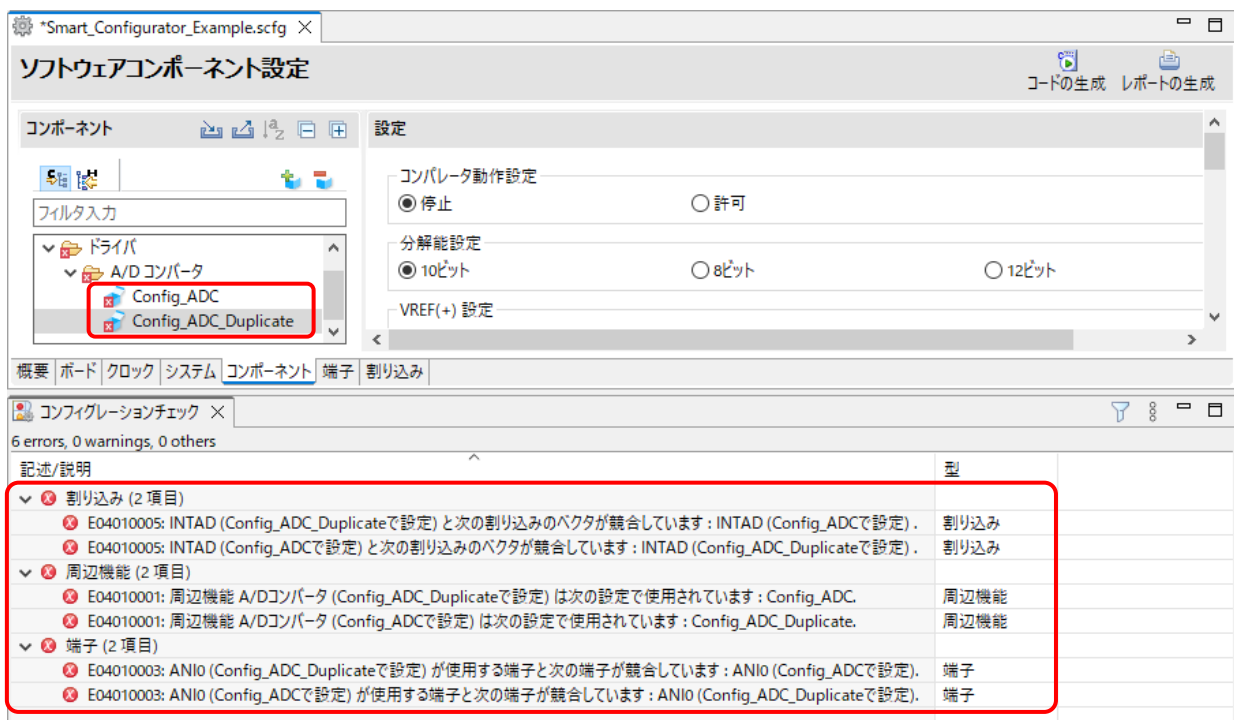

The screenshot shows the Smart Configurator interface. The top window, titled 'ソフトウェアコンポーネント設定', displays settings for two components: 'Config\_ADC' and 'Config\_ADC\_Duplicate'. The 'Config\_ADC\_Duplicate' component is highlighted with a red box. The bottom window, titled 'コンフィグレーションチェック', shows a summary of 6 errors. A red box highlights the following error messages in the table:

記述/説明	型
✖ 割り込み (2 項目)	
✖ E04010005: INTAD (Config_ADC_Duplicateで設定) と次の割り込みのバクが競合しています: INTAD (Config_ADCで設定).	割り込み
✖ E04010005: INTAD (Config_ADCで設定) と次の割り込みのバクが競合しています: INTAD (Config_ADC_Duplicateで設定).	割り込み
✖ 周辺機能 (2 項目)	
✖ E04010001: 周辺機能 A/Dコンバータ (Config_ADC_Duplicateで設定) は次の設定で使用されています: Config_ADC.	周辺機能
✖ E04010001: 周辺機能 A/Dコンバータ (Config_ADCで設定) は次の設定で使用されています: Config_ADC_Duplicate.	周辺機能
✖ 端子 (2 項目)	
✖ E04010003: ANI0 (Config_ADC_Duplicateで設定) が使用する端子と次の端子が競合しています: ANI0 (Config_ADCで設定).	端子
✖ E04010003: ANI0 (Config_ADCで設定) が使用する端子と次の端子が競合しています: ANI0 (Config_ADC_Duplicateで設定).	端子

図 5-1 リソースの競合

## 5.2 端子の競合


端子の競合がある場合、エラーマーク  がツリーと端子機能リストに表示されます。



図 5-2 端子の競合

競合情報の詳細は、コンフィグレーションチェックビューに表示されます。

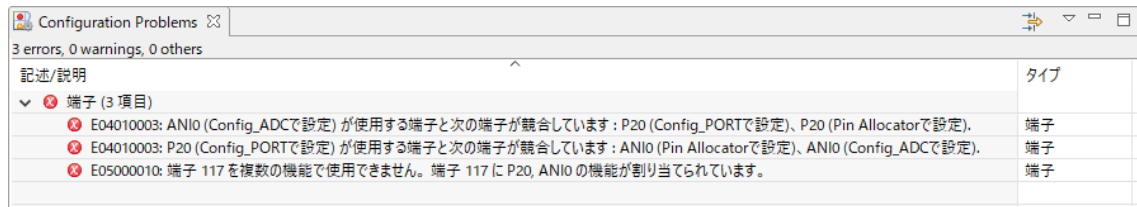


図 5-3 端子競合のメッセージ

エラーマークのあるツリーノードを右クリックし、「競合の解決」を選択して競合を解決してください。

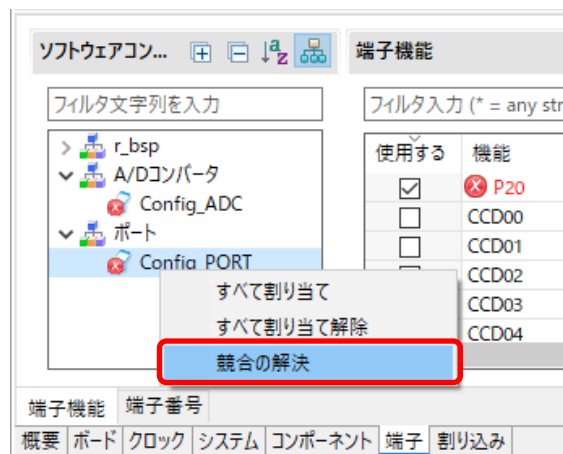



図 5-4 端子競合の解決

選択されたノードの機能は、他の端子に再度割り当てられます。

## 6. ソースの生成

ソースの生成は、コンフィグレーションチェックビューで競合が発生していても生成できます。

### 6.1 生成ソースのCS+への登録

スマート・コンフィグレータビューの [コードの生成]  ボタンをクリックすると、設定した内容に応じたソースファイルを出力します。

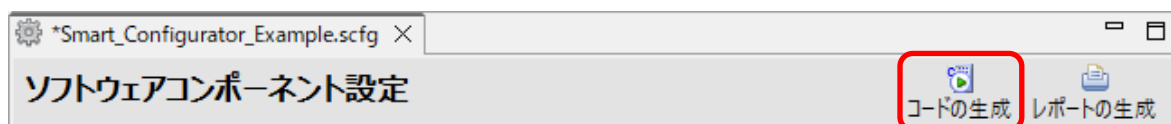


図 6-1 ソースファイルの生成

スマート・コンフィグレータは、<ProjectDir>%src%smc\_gen にファイルを生成し、CS+のプロジェクトにファイルを登録します。すでにスマート・コンフィグレータでファイルを生成している場合、バックアップも生成します。（「0

生成ソースのバックアップ」を参照ください。）

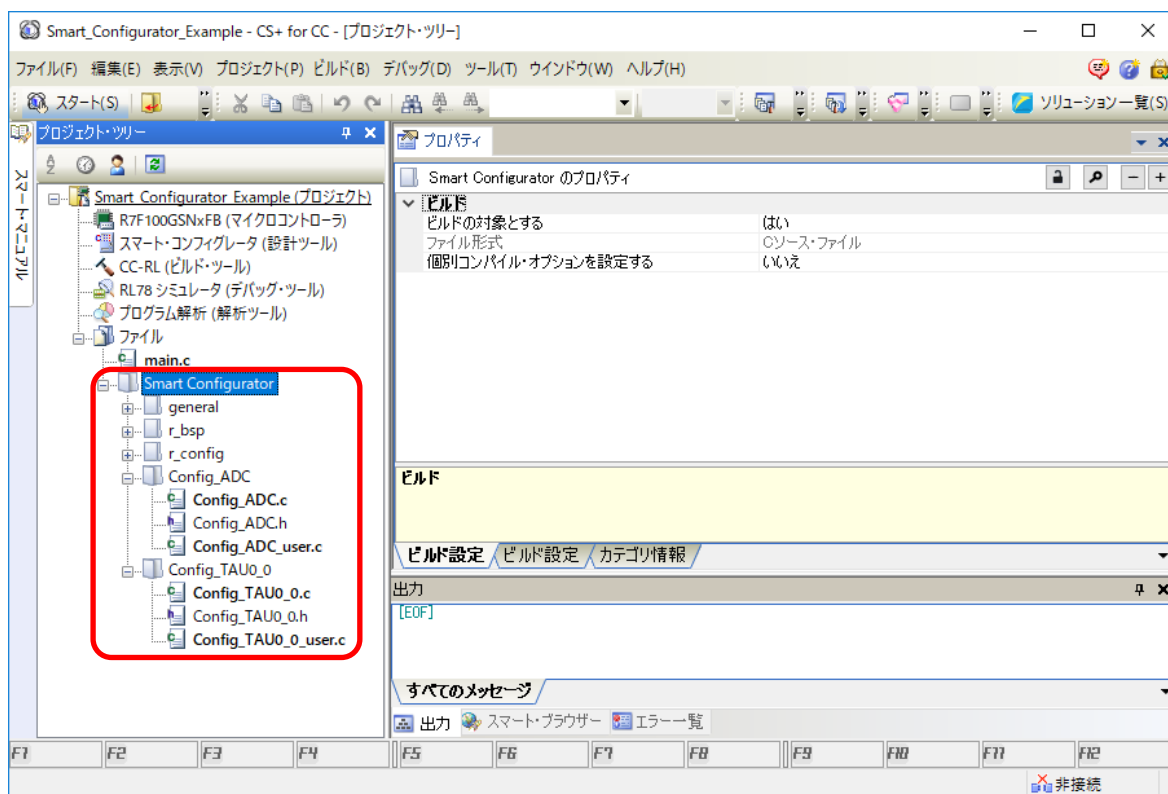


図 6-2 CS+プロジェクトへのソースファイル登録



## 6.2 生成ファイルの構成とファイル名

スマート・コンフィグレータが出力するフォルダとファイルを図 6-3 生成ファイルの構成とファイル名に示します。なお、main() 関数は CS+でプロジェクト作成時に生成する{Project name}.cに含まれます。

“ConfigName” はコンポーネント設定で設定したコンフィグレーション名、“Project name” は CS+で設定したプロジェクト名を示します。

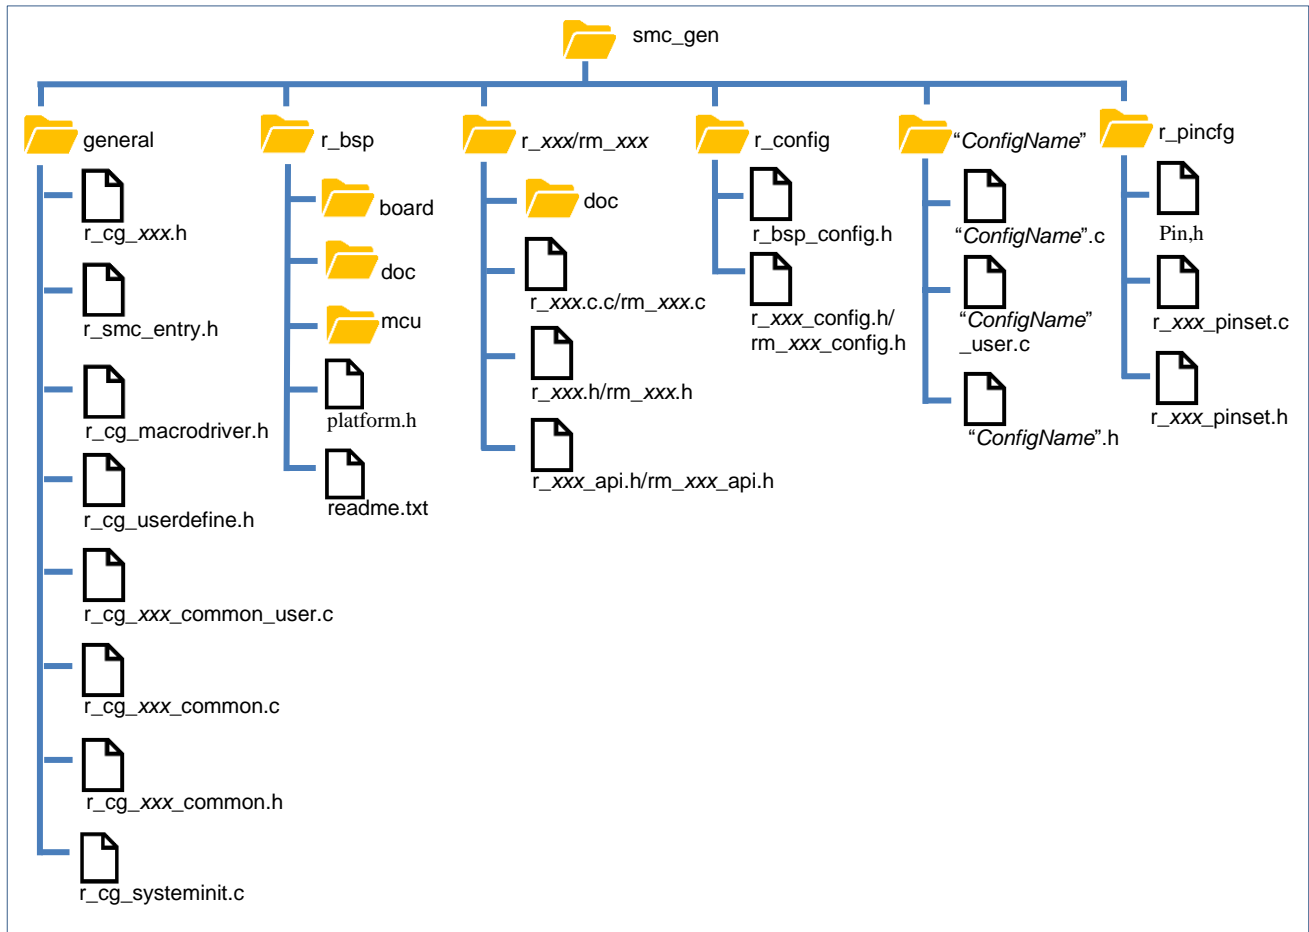


図 6-3 生成ファイルの構成とファイル名

フォルダ	ファイル	説明
general		このフォルダは常時生成されます。同じ周辺機能の CG ドライバで共通に使用される、ヘッダファイルとソースファイルを含みます。
	r_cg_XXX.h <sup>(*1)</sup>	このファイルは SFR レジスタを設定するためのマクロ定義を含みます。
	r_smc_entry.h	このファイルは常時生成されます。このファイルには、プロジェクトに追加される CG ドライバのヘッダファイルが含まれます。ユーザーが追加するソースファイルで CG ドライバの関数を使用する場合、このファイルのインクルードが必要です。
	r_cg_macrodriver.h	このファイルは常時生成されます。このヘッダファイルは、ドライバで使用される共通のマクロ定義を含みます。
	r_cg_userdefine.h	このファイルは常時生成されます。ユーザーは、専用のユーザーコード領域にマクロ定義を追加することができます。
	r_cg_systeminit.c	このファイルは常時生成されます。全コンポーネントの Create() 関数を含みます。周辺機能の初期化に使用します。
	r_cg_XXX_common_user.c <sup>(*1)</sup>	このファイルは使用する周辺機能の共通の割り込み API 関数を含みます。
	r_cg_XXX_common.c <sup>(*1)</sup>	このファイルは対応する周辺機能を使用する場合に生成されます。
	r_cg_XXX_common.h <sup>(*1)</sup>	このファイルは対応する周辺機能を使用する場合に生成されます。
r_bsp		このフォルダは常時生成されます。以下を含む複数のサブフォルダ (board, doc, mcu) から構成されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>main() 実行前に MCU を起動する初期化コード (例：スタックのセットアップ、メモリの初期化)</li> <li>iodef.h (mcu フォルダ) にあるすべての SFR レジスタの定義</li> <li>r_bsp のアプリケーションノート (doc フォルダ) プロジェクトで使用されるデバイスの r_bsp.h を含む、platform.h もこのフォルダに生成されます。</li> </ul>
r_XXX/ rm_XXX <sup>(*1)</sup>		このフォルダは、プロジェクトに追加された RL78 Software Integration System モジュール用に生成されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>doc フォルダ：アプリケーションノート</li> <li>r_XXX.c/rm_XXX.c<sup>(Note*1)</sup>：ソースファイル</li> <li>r_XXX.c/rm_XXX.h<sup>(Note*1)</sup>：ヘッダファイル</li> <li>r_XXX_api.h/rm_XXX_api.h<sup>(Note*1)</sup>：すべての API とインターフェース定義のリスト</li> </ul>
r_config		このフォルダは常時生成されます。MCU パッケージ、クロック、割り込み等のコンフィグレーションヘッダファイルを含みます。
	r_bsp_config.h	このファイルは常時生成されます。クロック初期化と他の MCU に関連する r_bsp の設定を含みます。いくつかの MCU 関連の設定はスマート・コンフィグレータが生成し (例：パッケージタイプ)、他の設定 (例：スタックサイズ) はユーザーが手動で設定します。
	r_XXX_config.h/rm_XXX_config.h <sup>(*1)</sup>	このファイルは、プロジェクトに追加されるすべての RL78 Software Integration System ドライバ/ミドルウェアの構成ヘッダファイルです。

フォルダ	ファイル	説明
r_pincfg	Pin.h	このファイルは常時生成されます。 端子のシンボルをサポートするために生成され、 smc_entry.hに含まれています。
	r_xxx_pinset.c	このファイルは、RL78 Software Integration System の端子 設定ソースファイルです。
	r_xxx_pinset.h	このファイルは、RL78 Software Integration System の端子 設定ヘッダファイルです。
{ConfigName}		このフォルダは、プロジェクトに追加される CG ドライバ用 に生成されます。このフォルダ内の API 関数には、 ConfigName (設定名) を含んだ名称がつけられています。
	{ConfigName}.c	このファイルは、ドライバを初期化する関数 (R_ConfigName_Create)、ドライバに特有な操作、例え ばスタート (R_ConfigName_Start) やストップ (R_ConfigName_Stop) を実行する関数を含みます。
	{ConfigName}_user.c	ドライバの初期化 (R_ConfigName_Create) の後に追加す ることができる割り込みサービスルーチンと関数を含みま す。 ユーザーは、専用のユーザーコード領域にコードと関数を追 加することができます。
	{ConfigName}.h	{ConfigName}.c と {ConfigName}_user.c のヘッダファイルで す。

【注】 \*1. xxx は周辺機能名を示します。

### 6.3 クロック設定

[クロック] ページにあるクロックソースの設定は、`¥src¥smc_gen¥r_config` フォルダにある `r_bsp_config.h` ファイルのマクロに生成されます。main() を実行する前に `r_bsp` によって、クロック初期化コードは処理されます。`r_bsp_config.h` ファイルには、他の MCU 関連の設定（パッケージ、スタックサイズなど）も含まれます。

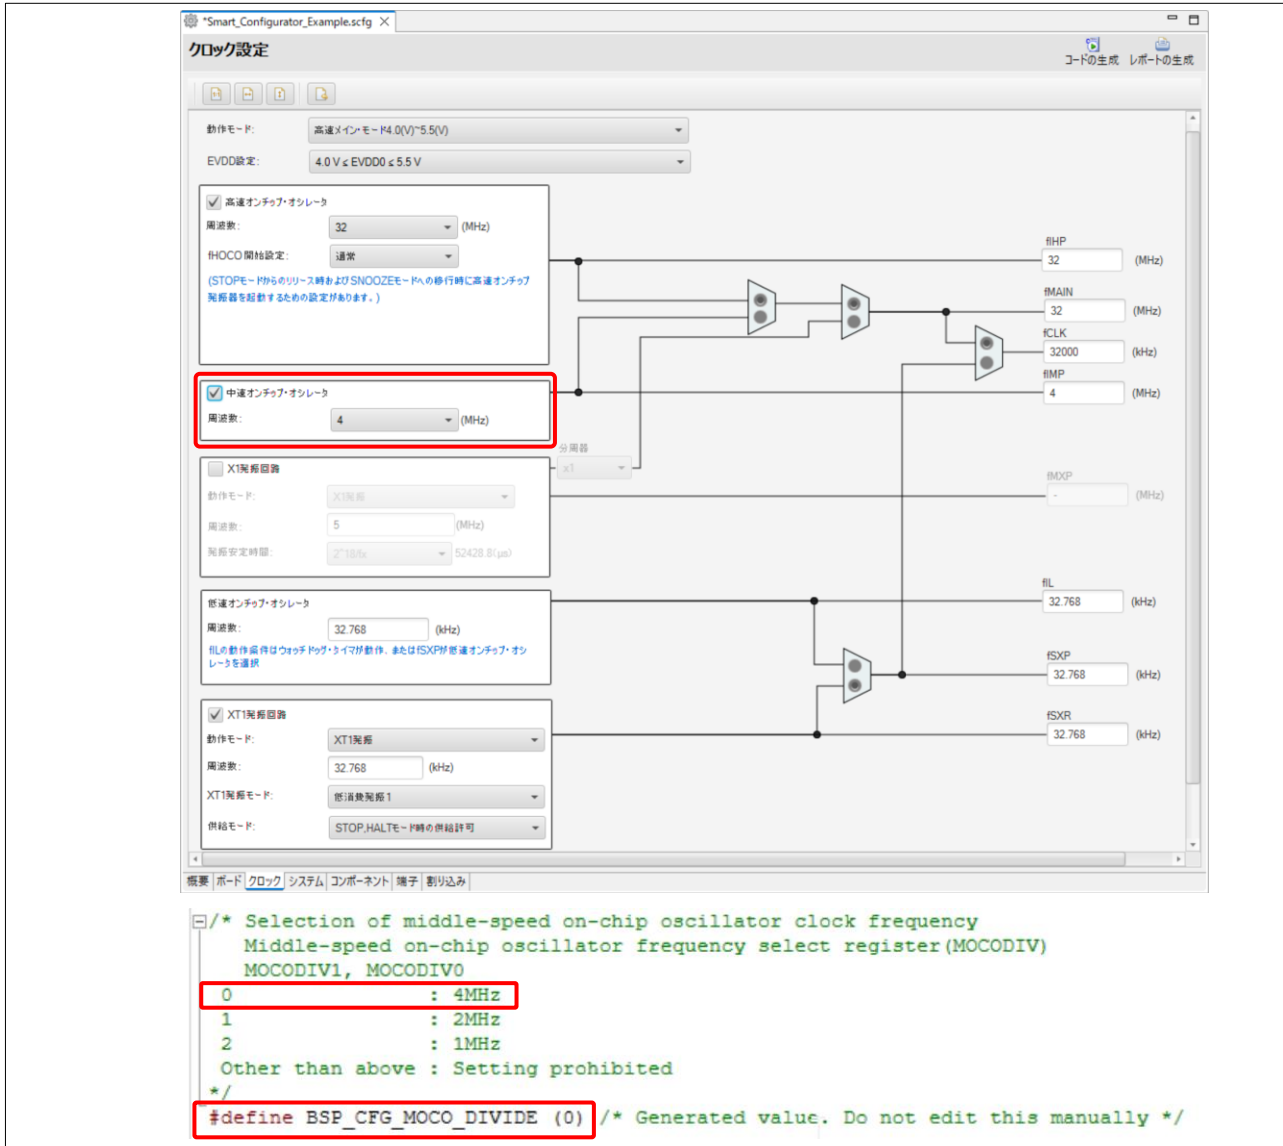


図 6-4 クロック設定と `r_bsp_config.h` に生成されるコード

フォルダ	ファイル	マクロ/関数	説明
r_config	r_bsp_config.h	クロックに関連するマクロ	これらの設定は、クロックソースのクロックページにあるユーザーの選択を基に、スマート・コンフィグレータによって生成されます。main() を実行する前に、 <code>r_bsp</code> はクロックの初期化を処理します。
		MCU 設定に関連するマクロ	MCU 関連の設定は、スマート・コンフィグレータによってマクロが生成されます（例：パッケージタイプ）。マクロの詳細は、 <code>r_bsp</code> フォルダのアプリケーションノート（ <code>¥src¥smc_gen¥r_bsp¥doc</code> ）を参照してください。

【注】 コードの生成実行前の `r_bsp_config.h` は `trash` フォルダにバックアップされます（8章を参照）。

## 6.4 端子設定

[端子] ページの設定は、コンポーネントにより下記に示すソースファイルに生成されます。

### 1) `{ConfigName}`を使用したドライバの端子初期化

端子機能は`¥src¥smc_gen¥{ConfigName}¥{ConfigName}.c` の `R_{ConfigName}_Create` で初期化されます。

端子初期化コードは、`main()` を実行する前に処理されます。



図 6-5 Config\_TAU0\_1 の端子設定

フォルダ	ファイル	関数	ドライバ	説明
<code>{ConfigName}</code>	<code>{ConfigName}.c</code>	<code>R_{ConfigName}_Create</code>	CG	このドライバが使用する端子を API 関数が初期化します。 <code>main()</code> 関数を実行する前に、 <code>r_cg_systeminit</code> はこの関数を呼び出します。

### 2) RL78 Software Integration System コンポーネントの端子初期化

端子機能は`¥src¥smc_gen¥r_pincfg¥{ConfigName}_pinset.c` の `R_{PeripheralName}_PinSetInit` で初期化されます。ユーザーは、`main()` で端子初期化コードを呼び出します。

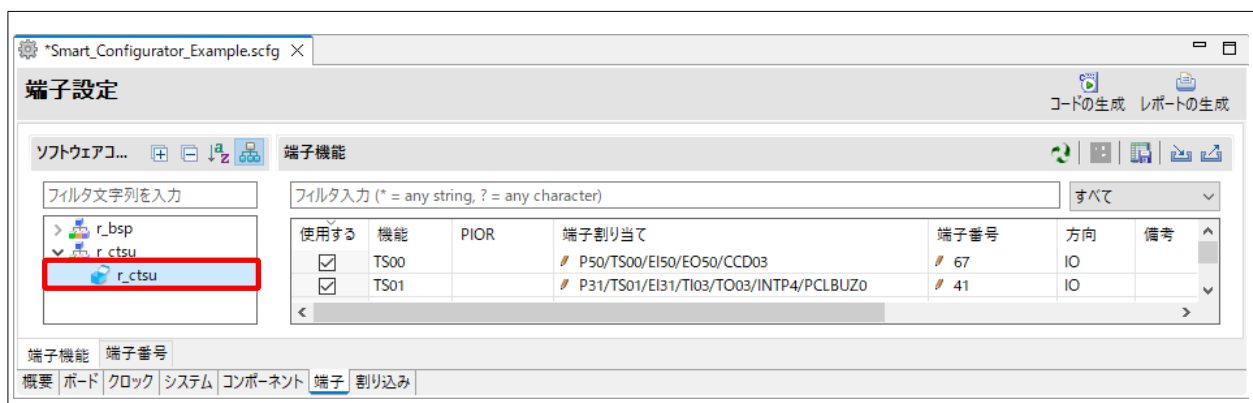


図 6-6 r\_ctsu の端子設定

フォルダ	ファイル	関数	ドライバ	説明
<code>r_pincfg</code>	<code>{ConfigName}_pinset.c</code>	<code>R_{PeripheralName}_PinSetInit</code>	RL78 Software Integration System	このドライバが使用する端子を API 関数が初期化します。ユーザーは、 <code>main()</code> 関数でこの関数を呼び出す必要があります。

### 6.5 割り込み設定

[割り込み] ページの設定は、いくつかのソースファイルに生成されます。

割り込み関数は、`¥src¥smc_gen¥{ConfigName}¥{ConfigName}.c` ファイルの `R_ConfigName_Create` で初期化されます。

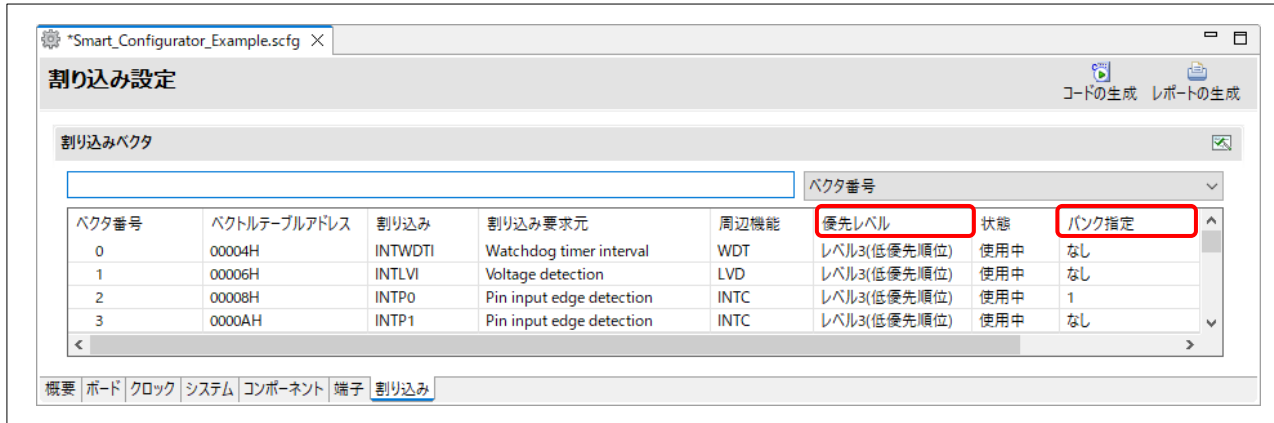


図 6-7 割り込み設定

項目	フォルダ	ファイル	ドライバ	説明
優先レベル	<code>{ConfigName}</code>	<code>{ConfigName}.c</code>	CG	優先レベルは、このファイルの <code>R_ConfigName_Create</code> で初期化されます。 <code>main()</code> 関数を実行する前に、 <code>r_cg_systeminit</code> はこの関数を呼び出します。
バンク指定	<code>{ConfigName}</code>	<code>{ConfigName}_user.c</code>	CG	割り込みを次のように宣言します。 <pre>#pragma interrupt "Interrupt API Name"(vect="Interrupt Name", bank=RBbankNumber)</pre> 図 4-70 割り込みバンクコードを参照してください。

## 7. ユーザープログラムの作成

ここでは、スマート・コンフィグレータが出力したソースファイルへのカスタムコード追加方法について説明します。

### 7.1 コード生成タイプのカスタムコード追加方法

コンポーネント・タイプが [コード生成] の場合、ソースコード出力の際に、同一ファイルが存在する場合には、以下のコメントで囲まれた部分に限り、該当ファイルをマージします。

```
/* Start user code for xxx. Do not edit comment generated here */  
  
/* End user code. Do not edit comment generated here */
```

[コード生成] の場合、指定した周辺機能ごとに3つのファイルを生成します。デフォルトのファイル名は、「Config\_xxx.h」、「Config\_xxx.c」、「Config\_xxx\_user.c」となり、xxxは周辺機能を表します。(例えば、A/Dコンバータ(リソースADC)の場合、xxxは“ADC”と名付けられます。)カスタムコードを追加するためのコメントは、「\*.c」ファイルの先頭と最後および「\*.h」ファイルの最後に設けられる他、「Config\_xxx\_user.c」にある周辺機能の割り込み関数内にも追加されます。以下にADCの例(Config\_ADC\_user.c)を示します。

```
/*  
*****  
Includes  
*****  
#include "r_cg_macrodriver.h"  
#include "r_cg_userdefine.h"  
#include "Config_ADC.h"  
/* Start user code for include. Do not edit comment generated here */  
/* End user code. Do not edit comment generated here */  
  
/*  
*****  
Pragma directive  
*****  
#pragma interrupt r_Config_ADC_interrupt(vect=INTAD)  
/* Start user code for pragma. Do not edit comment generated here */  
/* End user code. Do not edit comment generated here */  
  
/*  
*****  
Global variables and functions  
*****  
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */  
/* End user code. Do not edit comment generated here */  
*/
```

```
/******  
* Function Name: R_Config_ADC_Create_UserInit  
* Description: This function adds user code after initializing the AD converter.  
* Arguments: None  
* Return Value: None  
*****/  
void R_Config_ADC_Create_UserInit(void)  
{  
    /* Start user code for user init. Do not edit comment generated here */  
    /* End user code. Do not edit comment generated here */  
}  
  
/******  
* Function Name: r_Config_ADC_interrupt  
* Description: This function is INTAD interrupt service routine.  
* Arguments: None  
* Return Value: None  
*****/  
static void __near r_Config_ADC_interrupt(void)  
{  
    /* Start user code for r_Config_ADC_interrupt. Do not edit comment generated here */  
    /* End user code. Do not edit comment generated here */  
}  
  
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */  
/* End user code. Do not edit comment generated here */
```



## 7.2 ユーザーアプリケーションコードの使用法

RL78 Software Integration System Modules およびコード生成のコードを使用するには、以下の手順で行います。

- (1) `{Project name}.c` ファイルを開き、使用するモジュールのヘッダファイルをインクルードコードに追加します。

RL78 Software Integration System Modules の場合は、`r_XXX.h` です。  
コード生成の場合は、`r_smc_entry.h` です。

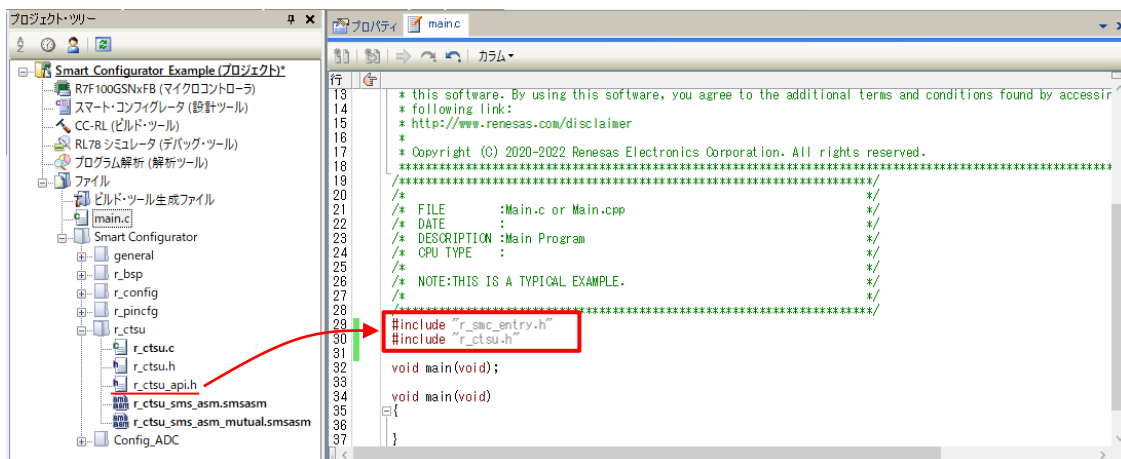


図 7-1 ヘッダファイルの追加

- (2) `main()` 関数で生成された関数を呼び出し、アプリケーションコードを追加します。

コード生成の場合、端子初期化を含むドライバ初期化関数 (`R_ConfigName_Create`) は、デフォルトで `r_cg_systeminit.c` の `R_Systeminit()` 関数で呼び出されます。ドライバ固有の処理を実行するには、アプリケーションコードを追加する必要があります。

例えば、開始 (`R_ConfigName_Start`) と停止 (`R_ConfigName_Stop`) です。

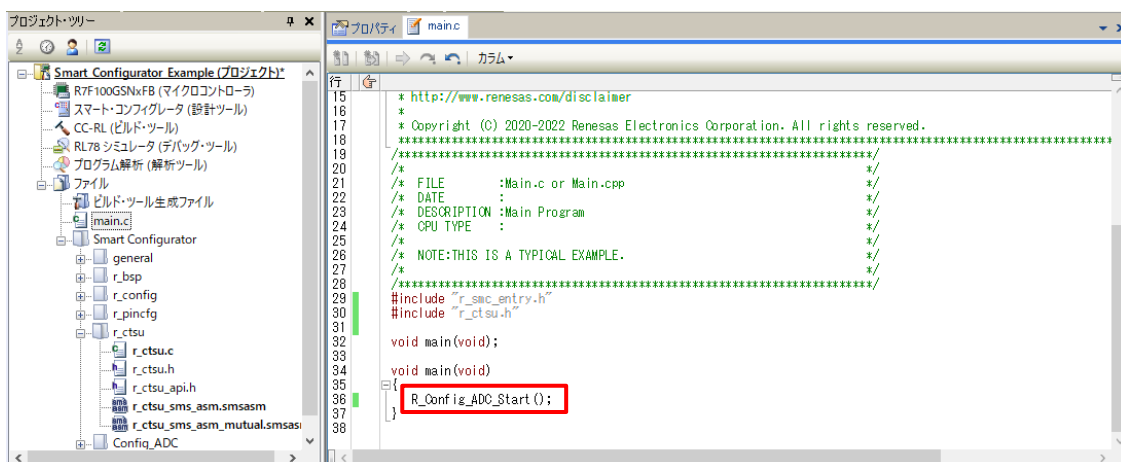


図 7-2 コード生成関数コール


RL78 Software Integration System Modules の場合は、対応するアプリケーションノートの「API 機能」の章に記載されている例を参照してください。

詳細については、「12. 参考ドキュメント」のスマート・コンフィグレータのアプリケーション例を参照してください。

## 8. 生成ソースのバックアップ

スマート・コンフィグレータには、以下の場所にソースコードをバックアップする機能があります。

<ProjectDir>¥trash¥<Date-and-Time>

[コード生成]  ボタンをクリックしてコードの生成を行うと、スマート・コンフィグレータはコード生成前のソースのバックアップを作成します。<Date-and-Time>は、コード生成を実行しバックアップフォルダを作成した日時です。

## 9. レポートの生成

スマート・コンフィグレータは、ユーザー設定のレポートを提供します。レポートを生成するには、以下の手順で行います。

### 9.1 全設定内容レポート（PDF または txt 形式）


スマート・コンフィグレータビューで [レポートの生成]  ボタンをクリックし、レポートを出力します。



図 9-1 全設定内容レポート出力（PDF または txt 形式）

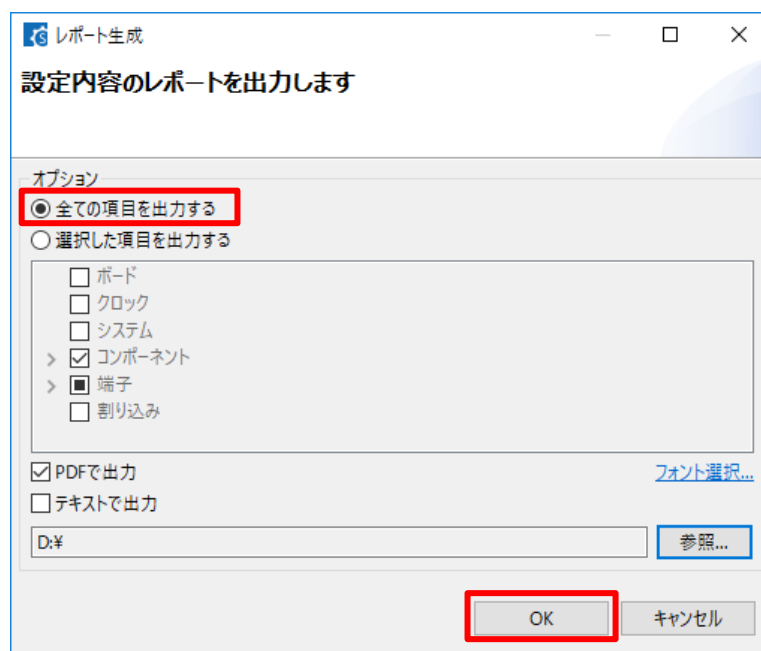


図 9-2 レポート出力ダイアログ

### 9.2 端子機能リスト、端子番号リストの設定内容（csv 形式）

スマート・コンフィグレータビューの端子ページで [csv ファイルにリストを保存] ボタンをクリックし、表示中の端子リスト（端子機能リストまたは端子番号リスト）の設定内容を出力します。



図 9-3 端子機能リスト、端子番号リスト出力（csv 形式）

### 9.3 MCU パッケージ図（png 形式）

MCU パッケージビューの [端子配置図を保存] ボタンをクリックし、MCU パッケージ図を出力します。

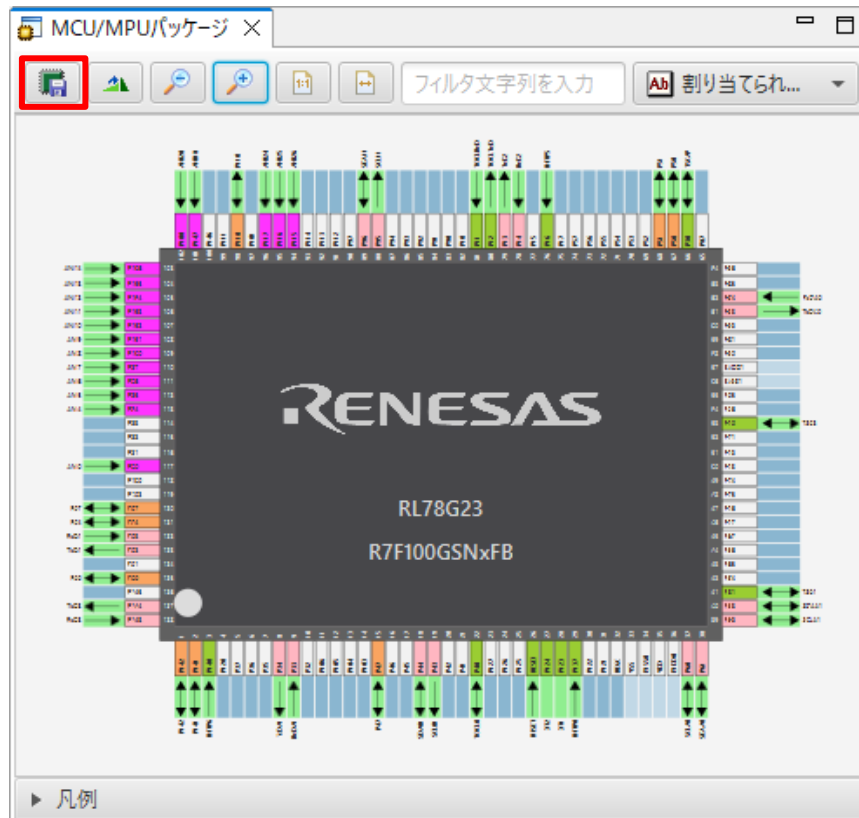


図 9-4 MCU パッケージ図出力（png 形式）

## 10. ユーザーコード保護機能

RL78 スマート・コンフィグレータ V1.5.0 以降のバージョンより、新たなユーザーコード保護機能をサポートしました。図 10-1 の指定タグを追加することで、任意の位置にユーザーコードを追加できるようになりました。追加されたユーザーコードはコード生成時に保護されます。

ユーザーコード保護機能は、「コード生成コンポーネント」が生成したファイルのみサポートします。

### 10.1 ユーザーコード保護機能の指定タグ

ユーザーコード保護機能を使用する場合、図 10-1 のように、`/* Start user code */` と `/* End user code */` を挿入し、このタグの間にユーザーコードを追加してください。指定タグが完全に一致しない場合は、保護されません。

```

/* Start user code */

コメントの間にユーザーコードを追加

/* End user code */

```

図 10-1 ユーザーコード保護機能の指定タグ

### 10.2 ユーザーコード保護機能の使用例

**Error! Reference source not found.**に示すように、図 10-2 の指定タグを使用し、A/D コンバータモジュールの `Create()` 関数の中に新しいユーザーコードを挿入します。その後、A/D コンバータの GUI 設定を更新し、再びコード生成すると、挿入されたユーザーコードが新たに生成されたファイルに自動的にマージされます。

<pre> void R_Config_ADC_Create(void) {     ADCEN = 1U; /* supply AD clock */     ADMK0 = 1U; /* disable INTAD0 int     ADIF0 = 0U; /* clear INTAD0 interr     /* Set INTAD0 priority */     ADPR10 = 1U;     ADPR00 = 1U;     /* Set ANI0 pin */     PMCA2  = 0x01U;     PM2  = 0x01U;     ADM0 = _00_AD_OPERMODE_SELECT   _00_     ADM1 = _C0_AD_TRIGGER_HARDWARE_WAIT     ADM2 = _00_AD_NEGATIVE_VSS   _00_AD_     ADUL = _FF_AD_ADUL_VALUE;     ADLL = _00_AD_ADLL_VALUE;      /* Start user code */     AWC = 0U;     /* End user code */      ADS = _C     ADM2 &amp;=     ADM2  =      R_Config } </pre> <p>指定タグを使用し、ユーザーコードを挿入します。</p>	➔	<pre> void R_Config_ADC_Create(void) {     ADCEN = 1U; /* supply AD clock */     ADMK0 = 1U; /* disable INTAD0 int     ADIF0 = 0U; /* clear INTAD0 interr     /* Set INTAD0 priority */     ADPR10 = 1U;     ADPR00 = 1U;     /* Set ANI0 pin */     /* Set AVREFP pin */     PMCA2  = 0x01U;     PM2  = 0x01U;     ADM0 = _00_AD_OPERMODE_SELECT   _00_A     ADM1 = _C0_AD_TRIGGER_HARDWARE_WAIT       ADM2 = _00_AD_NEGATIVE_VSS   _00_AD_A     ADUL = _FF_AD_ADUL_VALUE;     ADLL = _00_AD_ADLL_VALUE;      /* Start user code */     AWC = 0U;     /* End user code */      ADS = _00_AD_INPUT_CHANNEL_0;     ADM2 &amp;= _3F_AD_POSITIVE_CLEAR; /*     ADM2  = _40_AD_POSITIVE_AVREFP; /*      R_Config_ADC_Create_UserInit(); } </pre> <p>挿入されたユーザーコードが、新たに生成されたファイルに自動的にマージされます。</p>
---	---	---


図 10-2 ユーザーコードの保護機能

## 10.3 競合発生時の対応方法

### 10.3.1 競合発生条件

GUI の設定変更やスマート・コンフィグレータのバージョンアップにより、挿入したユーザーコードの前後にある生成コードに変更がある場合、生成コードに競合が発生します。

競合が発生した場合、図 10-3 のようにコンソールに競合メッセージが表示されます。

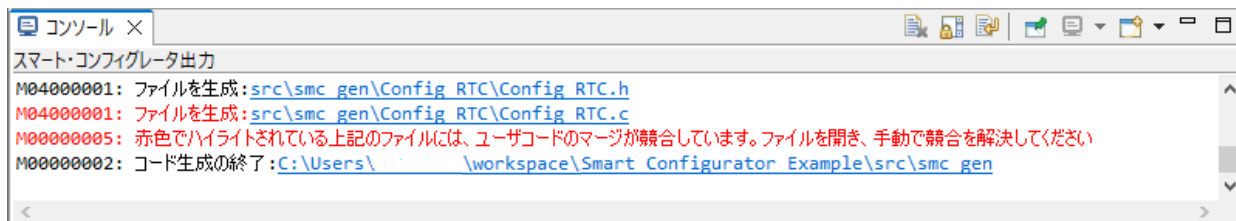


```
コンソール ×
スマート・コンフィグレータ出力
M04000001: ファイルを生成:src\smc_gen\Config_RTC\Config_RTC.h
M04000001: ファイルを生成:src\smc_gen\Config_RTC\Config_RTC.c
M00000005: 赤色でハイライトされている上記のファイルには、ユーザーコードのマージが競合しています。ファイルを開き、手動で競合を解決してください
M00000002: コード生成の終了:C:\Users\...\workspace\Smart_Configurator_Example\src\smc_gen
```

図 10-3 生成コードの競合メッセージ

ユーザーは、コンソール メッセージに競合ファイルをクリックし、[ファイル比較]ビューを開き、次の章 10.3.2 競合の解決方法のように競合を解決できます。

10.3.2 競合の解決方法

競合を解決するには、競合が発生したファイルを開いて、下記の手順に従って手動でコードを修正してください。

- (1) コンソールメッセージの競合ファイルをクリックし、[File Compare] ビューを開きます。
- (2) 図 10-4 のように、矢印  をクリックし左側パネルのコードを右側パネルにコピーします。

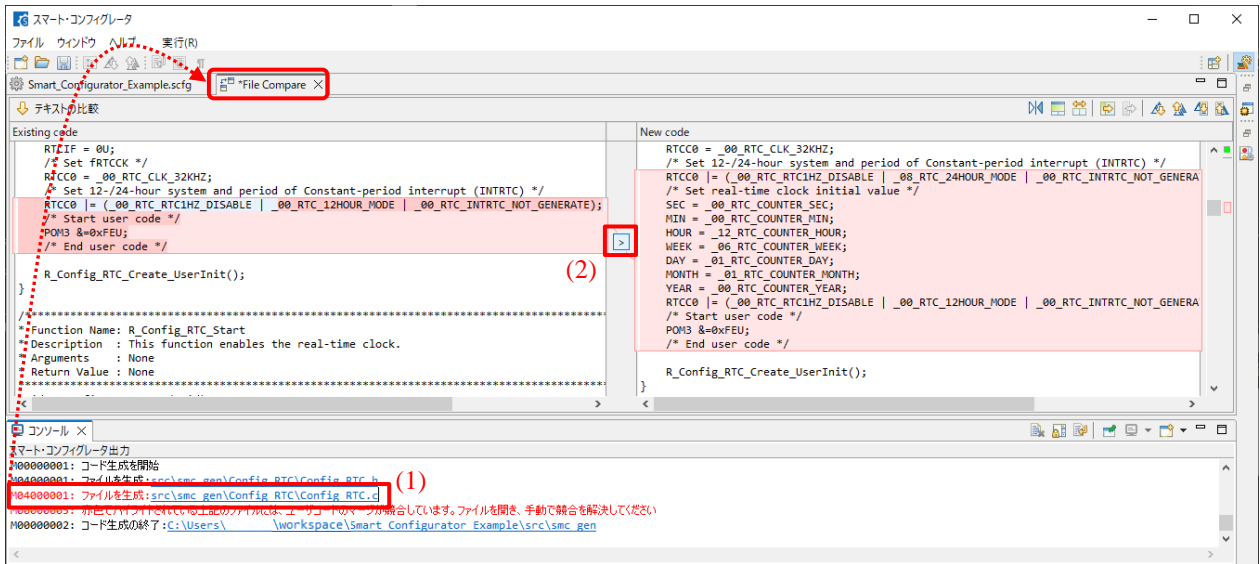


図 10-4 生成コードの競合解決前

- (3) 図 10-5 のように、適切な位置にコードを追加し、不要なコードを削除します。

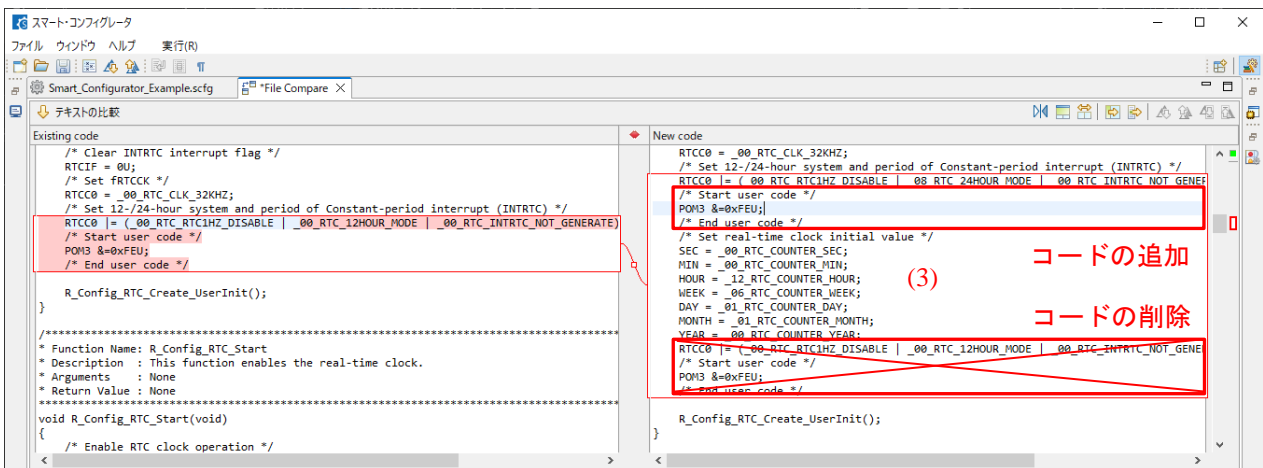



図 10-5 生成コードの競合解決後

(4) コードのマージ後、保存  アイコンをクリックし保存 します。

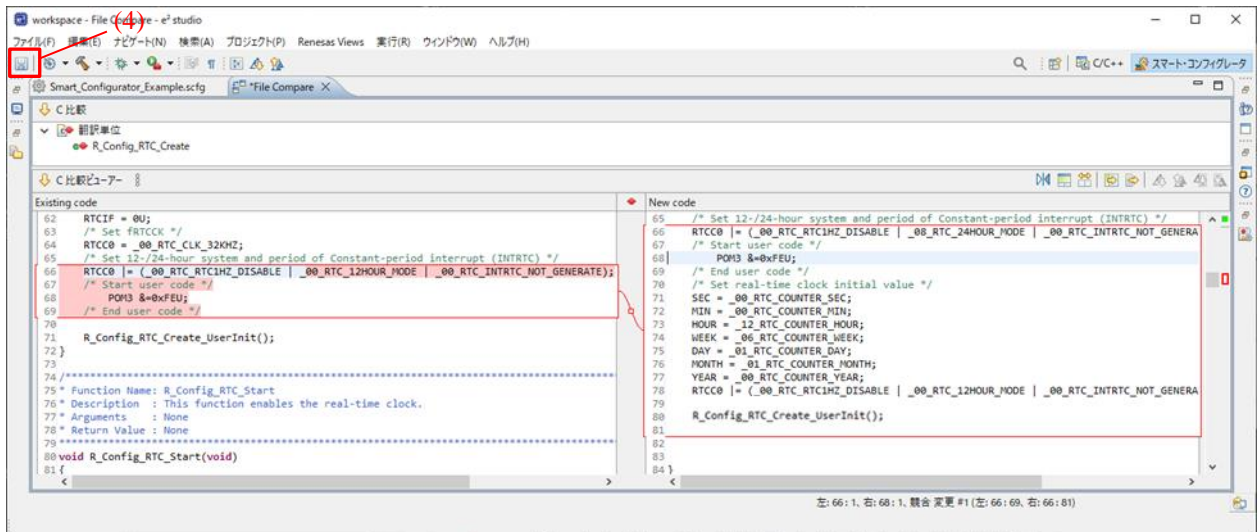


図 10-6 コード削除と保存

左側パネルのコードを右側パネルにコピーするか、右側パネルのコードを直接編集することで、競合を手動で解決することもできます。

【注】 競合が解決された後も、競合メッセージをクリックすると、[ファイル比較]ビューを開くことができます。



## 11. ヘルプ

スマート・コンフィグレータの詳細情報は、ヘルプを参照ください。ヘルプをメニューから選択するとヘルプダイアログが開き、スマート・コンフィグレータに関するヘルプ目次が表示されます。

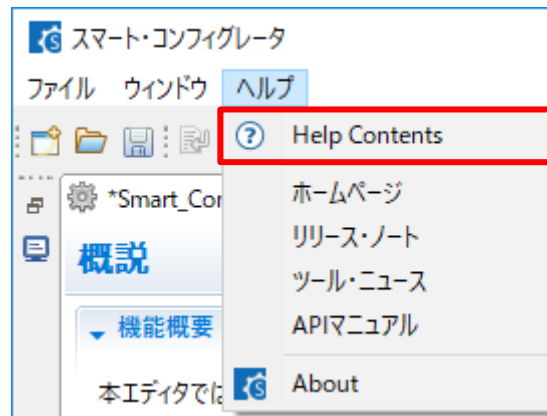


図 11-1 ヘルプ表示

ヘルプは、[概要] ページの  アイコンからも参照できます。

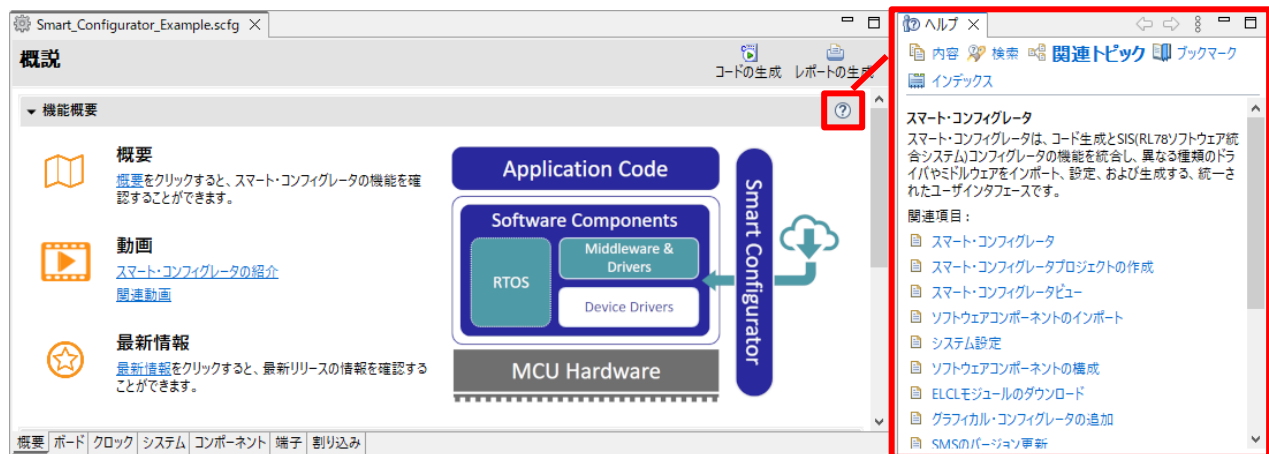


図 11-2 クイックスタート

どちらの方法でも同じヘルプを参照できます。

## 12. 参考ドキュメント

### 【ユーザーズマニュアル：ハードウェア】

最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

### 【テクニカルアップデート／テクニカルニュース】

最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

### 【ユーザーズマニュアル：開発環境】

CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル プロジェクト操作編 (R20UT4691)

CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RL78 デバッグ・ツール編 (R20UT4692)

CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル メッセージ編 (R20UT4690)

CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル (R20UT3123)

スマート・コンフィグレータ ユーザーズマニュアル RL78 API リファレンス (R20UT4852)

(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

### SMS & ELCL アプリケーションノート：

最新情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

## 改訂記録

Rev.	セクション	改訂内容
1.00	-	新規作成
1.01	対象デバイス	URL の更新
	第 2 章 使用前の準備	2.2 スマート・コンフィグレータのインストール：URL の更新
	第 4 章 周辺機能の設定	4.4.12 BSP コンフィグレーションのバージョン変更を削除
		4.4.13 コンポーネントの基本設定：図 12-1 コンポーネントの基本設定の変更
		4.4.13 コンポーネントの基本設定：注 1,2 の変更
		4.4.13 コンポーネントの基本設定：注 3 の追加
	4.6.2 割り込みバンクの設定：(3)の変更、図 4-57 割り込みバンク設定の変更	
第 11 章 参考ドキュメント	SMS & ELCL アプリケーションノート：参考先を削除	
1.02	第 3 章 スマート・コンフィグレータの操作	3.4.4 MCU/MPC パッケージビュー 更新
	第 4 章 周辺機能の設定	4.1.2 ボード選択 更新
		4.3 システム設定 更新
		4.4.3 ソフトウェア・コンポーネントの削除 複数コンポーネントの指定方法を追加
		4.4.10 RL78 Software Integration System モジュールのダウンロード 更新
		4.4.11 RL78 Software Integration System モジュールの追加 追加
		4.4.12 RL78 Software Integration System モジュールの設定 更新
		4.5 端子設定 図 4-50, 図 4-51 更新
		4.5.3 MCU/MPU パッケージビューを使用した端子の設定 更新
		4.5.4 端子機能から端子番号の表示 追加
	4.5.9 端子エラー/端子警告の設定 追加	
第 6 章 ソースの生成	6.2 生成ファイルの構成とファイル名 更新	
第 7 章 ユーザープログラムの作成	7.2 ユーザーアプリケーションコードの使用法 追加	
第 10 章 ユーザーコード保護機能	10. ユーザーコード保護機能 追加	

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違っていると、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとなります。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレスト）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。